

29-341-12A

✓ 有效

KISSLING | KISSLING 29 系列

TE 内部编号 K1126139

General Purpose Power Relay, DC, Monostable, 2 Form A DPST-NO, 300 A Contact Rating, 28 VDC Coil Voltage, 28 VDC Contact Voltage, KISSLING Series 29

[在 TE 官网查看>](#)



继电器和接触器 > 机电继电器 > 功率继电器，300A，标准，单稳态，直流



继电器和接触器类型: **通用功率继电器**

线圈励磁系统: **单稳态**

端子排列方式: 2 Form A DPST-NO

电流类型: DC

触点额定电流: 300 A

[所有 功率继电器，300A，标准，单稳态，直流 \(22\)](#)

产品特性

产品类型特性

继电器和接触器类型	通用功率继电器
-----------	---------

结构特性

线圈特性	线圈抑制二极管
端子极数	2
端子排列方式	2 Form A DPST-NO

电气特征

线圈电阻	36 Ω
触点额定电流	300 A
线圈电压额定值	28 VDC
端子电压额定值	28 VDC
线圈功率额定值（直流）	22 W

主体特性

--	--



外壳类型	环境密封
------	------

接触件特性

端子材料	银合金
------	-----

端接特性

辅助端接和连接类型	M4 螺钉
干线端接和连接类型	M8 公端
线圈端接和连接类型	M4 螺钉

机械附件

产品安装特性类型	安装支架
产品安装类型	机箱安装

尺寸

产品宽度	94 mm[3.7 in]
产品长度	134.5 mm[5.29 in]
产品高度	76.5 mm[3.01 in]

使用环境

工组温度范围	-40 – 85 °C[-40 – 185 °F]
环境温度（最大值）	85 °C[185 °F]

操作/应用

线圈励磁系统	单稳态
电流类型	DC

其他

端子电流类	>200 – ≤500 A
高度类（机械）	>70 mm[>2.756 in]
长度类（机械）	>70 mm[>2.756 in]
宽度类（机械）	>33 mm[>1.299 in]

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	Not Compliant
欧盟ELV指令2000/53/EC	Compliant with Exemptions
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	有害物质含量超出标准 Restricted Substance(s) Above Threshold



欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006

Current ECHA Candidate List: JUNE 2025 (250)
Candidate List Declared Against: JUNE 2025 (250)
SVHC > Threshold:
Pb (4% in Component Part)
Article Safe Usage Statements:
Do not eat, drink or smoke when using this product. Wash thoroughly after handling. Recycle if possible and dispose of the article by following all applicable governmental regulations relevant to your geographic location.

卤素含量

Not Yet Reviewed for halogen content


焊接工艺能力

Not reviewed for solder process capability


产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的物品中高度关注物质含量（SVHC）信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）“物品中物质的要求指南”（2011年4月第2版），在最终产品中高度关注物质含量按重量计算不超过0.1%。TE 注意到欧洲法院在2015年9月10日的裁定（也被称为O5A：Once An Article Always An Article），对于“复杂物品”，高度关注物质含量阈值标准适用于产品本身以及组成产品的单个物品。TE 已经基于新的 ECHA“物品中物质的要求指南”（2017年6月第4版）完成对O5A规则的评估，并将相应更新REACH的声明。


配套部件




TE 产品编号 K1138411
Relay 300A 24V 29-333-12

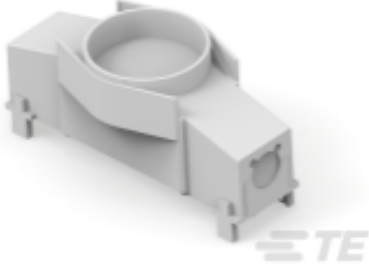

TE 产品编号 K1146079
Abdeckungs-Set Relais 26-08-54

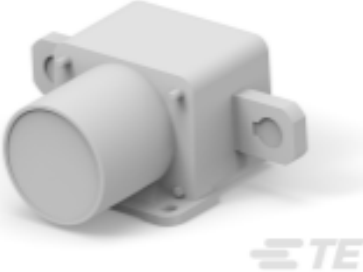


TE 产品编号 K1021430
Relay 26-05-03

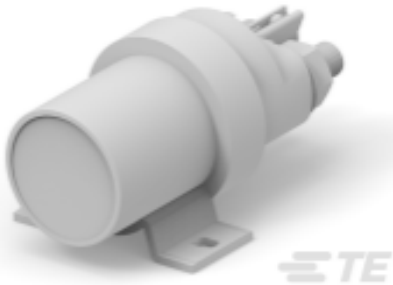

TE 产品编号 K1022996
Relay 26-56-38



TE 产品编号 K1018833
Relay-ECS 26-05-93-050

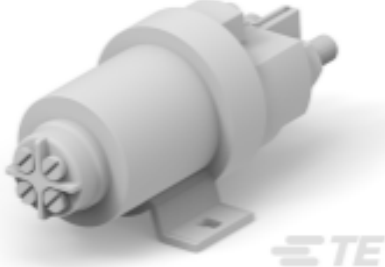

TE 产品编号 K1013578
Relay 26-08-78




TE 产品编号 K1014959
Relay 26-70-24




TE 产品编号 K1060155
Relay 300A 24V S-FL LK 29-311-12-912



TE 产品编号 K1128207
Relay 1000A(24V)Bist. Plusab. 26-02-31




TE 产品编号 K1013887
Relay 26-05-61



TE 产品编号 K1008784
Relay 26-56-02



TE 产品编号 K1012888
Relay 26-72-01



TE 产品编号 K1001015
Relay 26-55-21



TE 产品编号 K1009461
Relay 26-08-28



TE 产品编号 K1135475
Relay 26-05-251



TE 产品编号 CAT-AL6-KSPR2975
Power Relay, 75A, Standard, Monostable, DC



TE 产品编号 CAT-AL6-KSPR29120
Power Relay, 120A, Standard, Monostable, DC

TE 产品编号 K1013135
Angle Connection Typ 26-56-52



TE 产品编号 K1147622
Bistable relay 500A 28V, Type 26-05-33




TE 产品编号 K1060046
Relay 30-211-02

该系列中的其他产品 | KISSLING 29 系列



机电继电器(127)

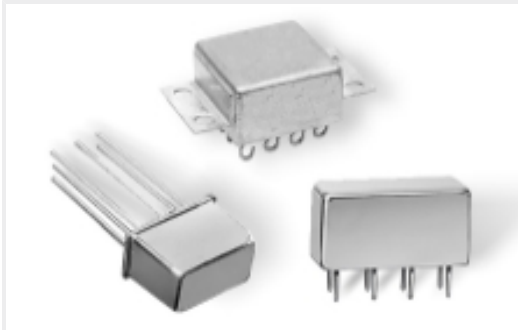

直流继电器(127)

客户还购买了



TE 产品编号CAT-D48-ST273
DEUTSCH Connector Solid Contacts



TE 产品编号CAT-D487-W416
Wedgelocks: DEUTSCH DT



TE 产品编号DT04-2P
REC, 2P, GRY, N



TE 产品编号DT06-2S
PLG, 2P, GRY, N



文档

产品图纸

Relay 29-341-12A

英文版本

Relay 29-341-12A

英文版本

Relay 29-341-12A

德语

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_29-341-12A_1.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_29-341-12A_1.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_29-341-12A_1.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

KISSLING DUAC POWER RELAYS Series 29 / 2 x 300A

英文版本