



开关 > 电池断开开关 > Battery Disconnect, 500A, 2 Pole



开关主端子额定电流: 500 A

工作电压: 32 VDC

极数: 2

操作手柄的类型: **双翼手柄**

端接螺纹尺寸: M12

[所有 Battery Disconnect, 500A, 2 Pole \(54\)](#)

产品特性

产品类型特性

密封装置	是
------	---

结构特性

极数	2
辅助端子的数量	0
开关键控选项	可拆卸，不带链条

电气特征

开关主端子额定电流	500 A
工作电压	32 VDC

主体特性

操作手柄的颜色	红色
---------	----

机械附件

操作手柄的类型	双翼手柄
端接螺纹尺寸	M12
开关安装选项	长法兰

尺寸

螺钉孔直径	8.5 mm[.335 in]
-------	-----------------



法兰螺丝孔之间的中心线

120 mm[4.724 in]

使用环境

工组温度范围

-40 – 85 °C[-40 – 185 °F]

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU

不符合

欧盟ELV指令2000/53/EC

符合且适用豁免

中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令

受限材料超出阈值

欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006

欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247）
SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247）
超过限值的SVHC：
Pb (3.5% in 3441353)
物品安全使用说明：
使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。 作业后彻底清洗。 如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。

卤素含量

尚未进行卤素含量审核

焊接工艺能力

尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach

配套部件

TE 产品编号 K1156093
Batteriesignalschalter 35-0010-B30-R

TE 产品编号 CAT-AL4-SBD352002
Battery Disconnect, 200A, 2 Pole

TE 产品编号 CAT-AL4-SBD355002
Battery Disconnect, 500A, 2 Pole

TE 产品编号 CAT-AL4-SBD352001
Battery Disconnect, 200A, 1 Pole



TE 产品编号 CAT-AL4-SBD355001
Battery Disconnect, 500A, 1 Pole



TE 产品编号 K1137201
Battery Disconnect 35-414-131-GE-900




TE 产品编号 CAT-AL4-SBD354001
Battery Disconnect, 400A, 1 Pole




TE 产品编号 K1060868
Battery Disconnect 35-301



TE 产品编号 K1158975
Battery Disconnect 35-225-100-R-901



TE 产品编号 K1160077
Battery Disconnect 35-213-101-R



TE 产品编号 K1160175
Battery Disconnect 35-213-050-R

该系列中的其他产品 | KISSLING 35 系列



旋转开关(6)



电池断开开关(175)


客户还购买了



TE 产品编号1761683-3
IDC LOW PRO HDR 10P VERT HT BLACK



TE 产品编号YDTS24F11-02SNV001
RECP ASSY

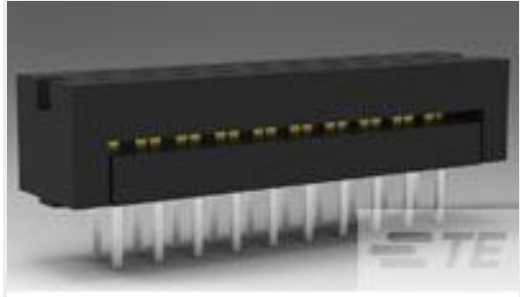

TE 产品编号2-746610-1
010 DIP PLUG 100CL TIN



TE 产品编号1-320551-4
TERMINAL,PIDG R IR 18 8



TE 产品编号7-1676913-9
YR1 0.1% 2K0



TE 产品编号ZPF000000000014584
DCIS 20-19-33 SX



文档

Battery Disconnecter 35-525-240-R

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_35-525-240-R_1.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_35-525-240-R_1.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_35-525-240-R_1.3d_stp.zip

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_K1127130_B.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_K1127130_B.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_K1127130_B.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

KISSLING BATTERY DISCONNECTOR Series 35 / 500A

英文版本