

35-210-141-R

✓ 有效

KISSLING | KISSLING 35 系列

TE 内部编号 K1131877

200 A Battery Disconnect Switch, 32 VDC, 1 Pole, Double Wing
Handle, 0 Auxillary Positions, Round Flange, KISSLING Series 35

[在 TE 官网查看>](#)



开关 > 电池断开开关 > Battery Disconnect, 200A, 1 Pole



开关主端子额定电流: 200 A

工作电压: 32 VDC

极数: 1

操作手柄的类型: 双翼手柄

端接螺纹尺寸: M10

[所有 Battery Disconnect, 200A, 1 Pole \(30\)](#)

产品特性

产品类型特性

密封装置	是
------	---

结构特性

极数	1
辅助端子的数量	0
开关键控选项	不可拆卸

电气特征

工作电压	32 VDC
开关主端子额定电流	200 A

主体特性

操作手柄的颜色	红色
---------	----

机械附件

操作手柄的类型	双翼手柄
端接螺纹尺寸	M10
开关安装选项	圆形凸缘

尺寸

螺钉孔直径	7 mm[.276 in]
-------	---------------



法兰螺丝孔之间的中心线

38 mm[1.5 in]

使用环境

工组温度范围

-40 – 85 °C[-40 – 185 °F]

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	不符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 超过限值的SVHC： Pb (3.1% in Component part) 物品安全使用说明： 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。 作业后彻底清洗。 如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。
卤素含量	尚未进行卤素含量审核
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach

配套部件



TE 产品编号 CAT-AL4-SBD352001
Battery Disconnect, 200A, 1 Pole

该系列中的其他产品 | [KISSLING 35 系列](#)




旋转开关(6)



电池断开开关(175)

客户还购买了

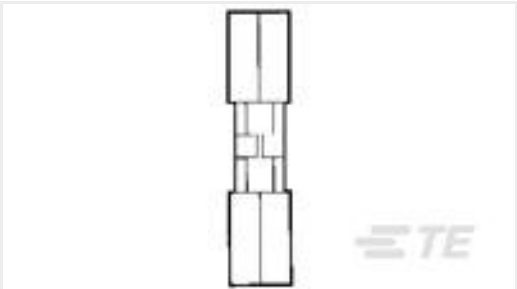


TE 产品编号324893
SPLICE,SOLIS BUTT STRAP 12-10



TE 产品编号794615-4
PANEL MT DBL ROW HSG 4 POS



TE 产品编号5-2176231-2
3522 1K3 1% 3W

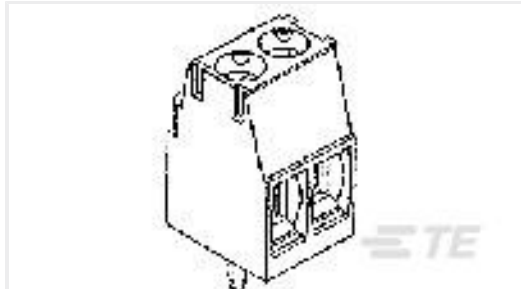

TE 产品编号284391-4
TERMI-BLOK PCB SIDE ENTRY STAC



TE 产品编号T4161120005-004
RPC-M12-MS-5CON-PUR-3.0SH



TE 产品编号T4070014041-001
M8.MLE.PNLREAR.4POS.STR WIRE



TE 产品编号CAT-C73765-M1
M8 可现场安装



TE 产品编号T4111412041-000
M12 M, 4P GOLD B_CODE S SHIELDED PG9



TE 产品编号T4171010002-001
M12,REAR MOUNTING,MALE,A,2P,0.2 M WIRE

文档

Battery Disconnect 35-210-141-R
英文版本

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_35-210-141-R_A.2d_dxf.zip

英文版本



下载查看

[ENG_CVM_CVM_35-210-141-R_A.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_35-210-141-R_A.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[KISSLING BATTERY DISCONNECTOR Series 35 / 200A](#)

英文版本