

35-524-230-R-A2-900

✓ 有效

KISSLING | KISSLING 35 系列

TE 内部编号 K1136731

500 A Battery Disconnect Switch, 32 VDC, 2 Pole, T-Handle, 1

Auxillary Positions, Long Flange, KISSLING Series 35

[在 TE 官网查看>](#)



开关 > 电池断开开关 > Battery Disconnecter, 500A, 2 Pole



开关主端子额定电流: 500 A

工作电压: 32 VDC

极数: 2

操作手柄的类型: T 形手柄

端接螺纹尺寸: M12

[所有 Battery Disconnecter, 500A, 2 Pole \(54\)](#)

产品特性

产品类型特性

密封装置	是
------	---

结构特性

极数	2
辅助端子的数量	1
开关键控选项	可拆卸，不带链条

电气特征

开关主端子额定电流	500 A
工作电压	32 VDC

主体特性

操作手柄的颜色	红色
---------	----

机械附件

操作手柄的类型	T 形手柄
端接螺纹尺寸	M12



开关安装选项	长法兰
--------	-----

尺寸

螺钉孔直径	8.5 mm[.335 in]
法兰螺丝孔之间的中心线	100 mm[3.937 in]

使用环境

工组温度范围	-40 – 85 °C[-40 – 185 °F]
--------	---------------------------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	不符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合且适用豁免
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 超过限值的SVHC： Dodecamethylcyclohexasiloxane (D6) (.5% in 27520126675) Decamethylcyclopentasiloxane (D5) (.5% in Component Part) Pb (3.5% in Component Part) Octamethylcyclotetrasiloxane (D4) (.5% in 27520126675) 物品安全使用说明： 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。 作业后彻底清洗。 如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。
卤素含量	尚未进行卤素含量审核
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件






TE 产品编号 K1134271
Battery Disconnecter 35-521-120-R



TE 产品编号 CAT-AL4-SBD354001
Battery Disconnecter, 400A, 1 Pole



TE 产品编号 K1123794
Batt. Disconnecter 35-313-141-R-A50-900



TE 产品编号 CAT-AL4-SBD355001
Battery Disconnecter, 500A, 1 Pole



TE 产品编号 K1150115
Camolight-Switch Drehschalter TL-301



TE 产品编号 CAT-AL4-BDSA
电池断开开关附件



TE 产品编号 CAT-AL4-SBD352001
Battery Disconnecter, 200A, 1 Pole



TE 产品编号 CAT-AL8-KSDRSS
Rotary Switch, Socket, Short Handle Selector, Sealed




TE 产品编号 CAT-AL4-SBD352002
Battery Disconnecter, 200A, 2 Pole



TE 产品编号 CAT-AL4-SBD355002
Battery Disconnecter, 500A, 2 Pole



TE 产品编号 CAT-AL8-KSDRSC
Rotary Switch, Center Thread, Short Handle Selector, Sealed



TE 产品编号 K1161486
Rotary Switch DS-111-BL2



TE 产品编号 K1154986
Battery Signal Switch 35-0010-B00-R

该系列中的其他产品 | KISSLING 35 系列



旋转开关(6)



电池断开开关(175)

客户还购买了





TE 产品编号5962-203-04141
SOC, SOLID, SIZE 4, 4AWG, NI



TE 产品编号4-1618413-9
EV600HSANM = CONTACTOR, SPST-NO 24V COIL




TE 产品编号K1002938
Toggle Switch 08-1-2-13



TE 产品编号DTM04-2P
REC, 2P, GRY, N



TE 产品编号1618002-7
EV200AAANA=RELAY, EV200 SPST-N

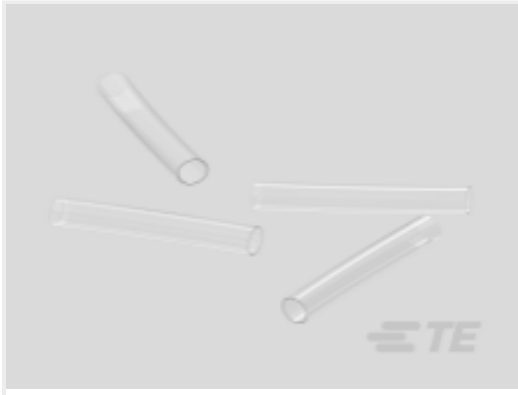

TE 产品编号NB17584001
RT-375-3/4-X-SP



TE 产品编号41829-1
250 FASTON REC 14-12 AWG TPBR



TE 产品编号112264-ZZ
LOCKWASHER, SIZE 24, HD30



TE 产品编号T4171110005-002
M12,REAR MOUNTING,FEMALE,A,5P, 0.5M WIRE



TE 产品编号K1157428
Switch lever DF raw 35-400-066

文档

Batt. Disconnector 35-524-230-R-A2-900

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_K1136731_1.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_K1136731_1.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_K1136731_1.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意使用条款。

数据表/目录页

KISSLING BATTERY DISCONNECTOR Series 35 / 500A

英文版本

35-524-230-R-A2-900

500 A Battery Disconnect Switch, 32 VDC, 2 Pole, T-Handle, 1 Auxillary Positions,
Long Flange, KISSLING Series 35

