

35-524-231-R-900

✓ 有效

KISSLING | KISSLING 35 系列

TE 内部编号 K1137217

500 A Battery Disconnect Switch, 32 VDC, 2 Pole, T-Handle, 0
Auxillary Positions, Long Flange, Switch Keying Option Not
Removable, KISSLING Series 35

[在 TE 官网查看>](#)



开关 > 电池断开开关 > Battery Disconnect, 500A, 2 Pole



工作电压: 32 VDC
开关主端子额定电流: 500 A
极数: 2
操作手柄的类型: T 形手柄
端接螺纹尺寸: M12

[所有 Battery Disconnect, 500A, 2 Pole \(54\)](#)

产品特性

产品类型特性

密封装置	是
------	---

结构特性

极数	2
辅助端子的数量	0
开关键控选项	不可拆卸

电气特征

工作电压	32 VDC
开关主端子额定电流	500 A

主体特性

操作手柄的颜色	红色
---------	----

机械附件

操作手柄的类型	T 形手柄
端接螺纹尺寸	M12
开关安装选项	长法兰

尺寸

--	--



螺钉孔直径	8.5 mm[.335 in]
法兰螺丝孔之间的中心线	100 mm[3.937 in]

使用环境

工组温度范围	-40 – 85 °C[-40 – 185 °F]
--------	---------------------------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	Not Compliant
欧盟ELV指令2000/53/EC	Not Compliant
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	有害物质含量超出标准 Restricted Substance(s) Above Threshold
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	Current ECHA Candidate List: JUNE 2025 (250) Candidate List Declared Against: JUNE 2025 (250) SVHC > Threshold: Pb (3% in Component Part) Article Safe Usage Statements: Do not eat, drink or smoke when using this product. Wash thoroughly after handling. Recycle if possible and dispose of the article by following all applicable governmental regulations relevant to your geographic location.
卤素含量	Not Yet Reviewed for halogen content
焊接工艺能力	Not reviewed for solder process capability

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的物品中高度关注物质含量（SVHC）信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）“物品中物质的要求指南”（2011年4月第2版），在最终产品中高度关注物质含量按重量计算不超过0.1%。TE 注意到欧洲法院在2015年9月10日的裁定（也被称为O5A：Once An Article Always An Article），对于“复杂物品”，高度关注物质含量阈值标准适用于产品本身以及组成产品的单个物品。TE 已经基于新的 ECHA“物品中物质的要求指南”（2017年6月第4版）完成对O5A规则的评估，并将相应更新REACH的声明。

配套部件



TE 产品编号 CAT-AL4-SBD355001
Battery Disconnect, 500A, 1 Pole



TE 产品编号 K1137081
Battery Disconnect 35-413-151-R-900



TE 产品编号 CAT-AL8-KSDRSS
Rotary Switch, Socket, Short Handle Selector, Sealed



TE 产品编号 CAT-AL4-SBD355002
Battery Disconnect, 500A, 2 Pole




TE 产品编号 CAT-AL4-SBD352001
Battery Disconnecter, 200A, 1 Pole



TE 产品编号 CAT-AL4-SBD352002
Battery Disconnecter, 200A, 2 Pole



TE 产品编号 K1127651
Battery Disconnecter 35-323-151-R



TE 产品编号 K1145220
MOUNTING BRACKET 35-500-131

该系列中的其他产品 | KISSLING 35 系列



旋转开关(6)



电池断开开关(173)

客户还购买了



TE 产品编号K1060663
Battery Disconnecter 35-202



TE 产品编号0409-201-2400
CABLE CLAMP, 24SZ, AL



TE 产品编号K1162562
Relay 29-111-12-A-961



TE 产品编号T4161120005-005
RPC-M12-MS-5CON-PUR-5.0SH




TE 产品编号EK5493-000
ES2000-NO.8-A1-0-2IN



TE 产品编号HD34-24-19PE
REC, 19P, AL, E, 12/16, P




TE 产品编号2-34173-1
TERMINAL,PG R 12-10 3/8

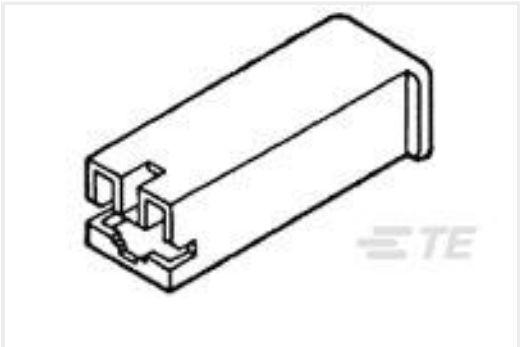

TE 产品编号172076-1
POSITIVE LOCK 250 HOUSING RECEPTACLE



TE 产品编号967116-2
MESSERLEISTE 18P

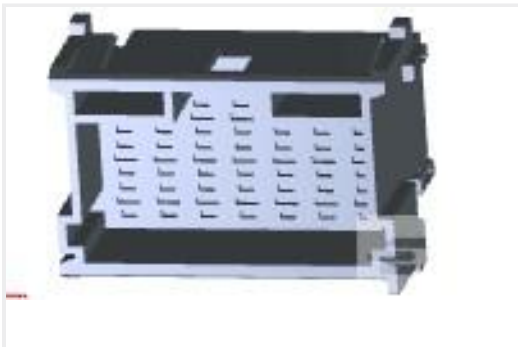

TE 产品编号3-967630-1
FLA-STE-GEH2,8 21P



文档

产品图纸

Battery Disconnecter 35-524-231-R-900

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_35-524-231-R-900_1.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_35-524-231-R-900_1.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_35-524-231-R-900_1.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

KISSLING BATTERY DISCONNECTOR Series 35 / 500A

英文版本