



开关 > 电池断开开关 > Battery Disconnect, 200A, 2 Pole



开关主端子额定电流: 200 A

工作电压: 32 VDC

极数: 2

操作手柄的类型: 控制杆

端接螺纹尺寸: M10

[所有 Battery Disconnect, 200A, 2 Pole \(26\)](#)

产品特性

产品类型特性

|      |   |
|------|---|
| 密封装置 | 是 |
|------|---|

结构特性

|         |          |
|---------|----------|
| 极数      | 2        |
| 辅助端子的数量 | 0        |
| 开关键控选项  | 可拆卸，带有链条 |

电气特征

|           |        |
|-----------|--------|
| 开关主端子额定电流 | 200 A  |
| 工作电压      | 32 VDC |

主体特性

|         |    |
|---------|----|
| 操作手柄的颜色 | 红色 |
|---------|----|

机械附件

|         |     |
|---------|-----|
| 操作手柄的类型 | 控制杆 |
| 端接螺纹尺寸  | M10 |



|        |     |
|--------|-----|
| 开关安装选项 | 长法兰 |
|--------|-----|

尺寸

|             |                  |
|-------------|------------------|
| 螺钉孔直径       | 6.5 mm[.256 in]  |
| 法兰螺丝孔之间的中心线 | 100 mm[3.937 in] |

使用环境

|        |                           |
|--------|---------------------------|
| 工组温度范围 | -40 – 85 °C[-40 – 185 °F] |
|--------|---------------------------|

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>



|                                                         |                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU                                      | 不符合                                                                                                                                                                                        |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC                                       | 符合且适用豁免                                                                                                                                                                                    |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 受限材料超出阈值                                                                                                                                                                                   |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006                             | 欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247）<br>SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247）<br>超过限值的SVHC：<br>Pb (2.5% in 4748716719)<br><b>物品安全使用说明：</b><br>使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。作业后彻底清洗。如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。 |
| 卤素含量                                                    | 尚未进行卤素含量审核                                                                                                                                                                                 |
| 焊接工艺能力                                                  | 尚未进行焊接工艺可能性审核                                                                                                                                                                              |

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的物品中高度关注物质含量（SVHC）信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）“物品中物质的要求指南”（2011年4月第2版），在最终产品中高度关注物质含量按重量计算不超过0.1%。TE 注意到欧洲法院在2015年9月10日的裁定（也被称为O5A：Once An Article Always An Article），对于“复杂物品”，高度关注物质含量阈值标准适用于产品本身以及组成产品的单个物品。TE 已经基于新的 ECHA“物品中物质的要求指南”（2017年6月第4版）完成对O5A规则的评估，并将相应更新REACH的声明。

配套部件

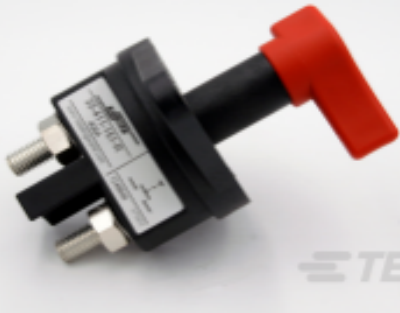

|                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <div>TE 产品编号 K1134271<br/>Battery Disconnecter 35-521-120-R</div>             |  <div>TE 产品编号 CAT-AL4-SBD354001<br/>Battery Disconnecter, 400A, 1 Pole</div>   |  <div>TE 产品编号 K1123794<br/>Batt. Disconnecter 35-313-141-R-A50-900</div>                             |  <div>TE 产品编号 CAT-AL4-SBD355001<br/>Battery Disconnecter, 500A, 1 Pole</div>                |
|  <div>TE 产品编号 K1150115<br/>Camolight-Switch Drehschalter TL-301</div>          |  <div>TE 产品编号 CAT-AL4-BDSA<br/>电池断开开关附件</div>                                  |  <div>TE 产品编号 CAT-AL4-SBD352001<br/>Battery Disconnecter, 200A, 1 Pole</div>                         |  <div>TE 产品编号 CAT-AL8-KSDRSS<br/>Rotary Switch, Socket, Short Handle Selector, Sealed</div> |
|  <div>TE 产品编号 CAT-AL4-SBD352002<br/>Battery Disconnecter, 200A, 2 Pole</div> |  <div>TE 产品编号 CAT-AL4-SBD355002<br/>Battery Disconnecter, 500A, 2 Pole</div> |  <div>TE 产品编号 CAT-AL8-KSDRSC<br/>Rotary Switch, Center Thread, Short Handle Selector, Sealed</div> |  <div>TE 产品编号 K1161486<br/>Rotary Switch DS-111-BL2</div>                                 |
|  <div>TE 产品编号 K1154986<br/>Battery Signal Switch 35-0010-B00-R</div>         |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                |

该系列中的其他产品 | KISSLING 35 系列

|                                                                                                        |                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <div>旋转开关(6)</div> |  <div>电池断开开关(175)</div> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

客户还购买了







TE 产品编号T41513C9L14-020  
RPC-M12L-4FS-2.0-PUR 16AWG BK



TE 产品编号1027-003-1200  
CLIP, SS, 11MM HOLE, ST



TE 产品编号K1157667  
Emergency Switch ES-2002-T311-020E



TE 产品编号CAT-H3930-CH8172  
DEUTSCH HD30 Housings



TE 产品编号K1143720  
Push button switch TS-211-RT22



TE 产品编号HDP24-24-9PE-L017  
REC, 9P, BLK, E, RNG, 4/8/12, P



TE 产品编号965783-1  
ABDECKKAPPE 90GRD



TE 产品编号CAR2SC68  
CAR RECPT DIN9680 2way, IP68

TE 产品编号1394684-1  
LEVEL FOR 62P

文档

Battery Disconnecter 35-221-160-R

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_K1144171\_1.2d\_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_K1144171\_1.3d\_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_K1144171\_1.3d\_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

KISSLING BATTERY DISCONNECTOR Series 35 / 200A

英文版本

35-221-160-R

200 A Battery Disconnect Switch, 32 VDC, 2 Pole, Lever, 0 Auxillary Positions, Long Flange, KISSLING Series 35

