




继电器和接触器 > 机电继电器

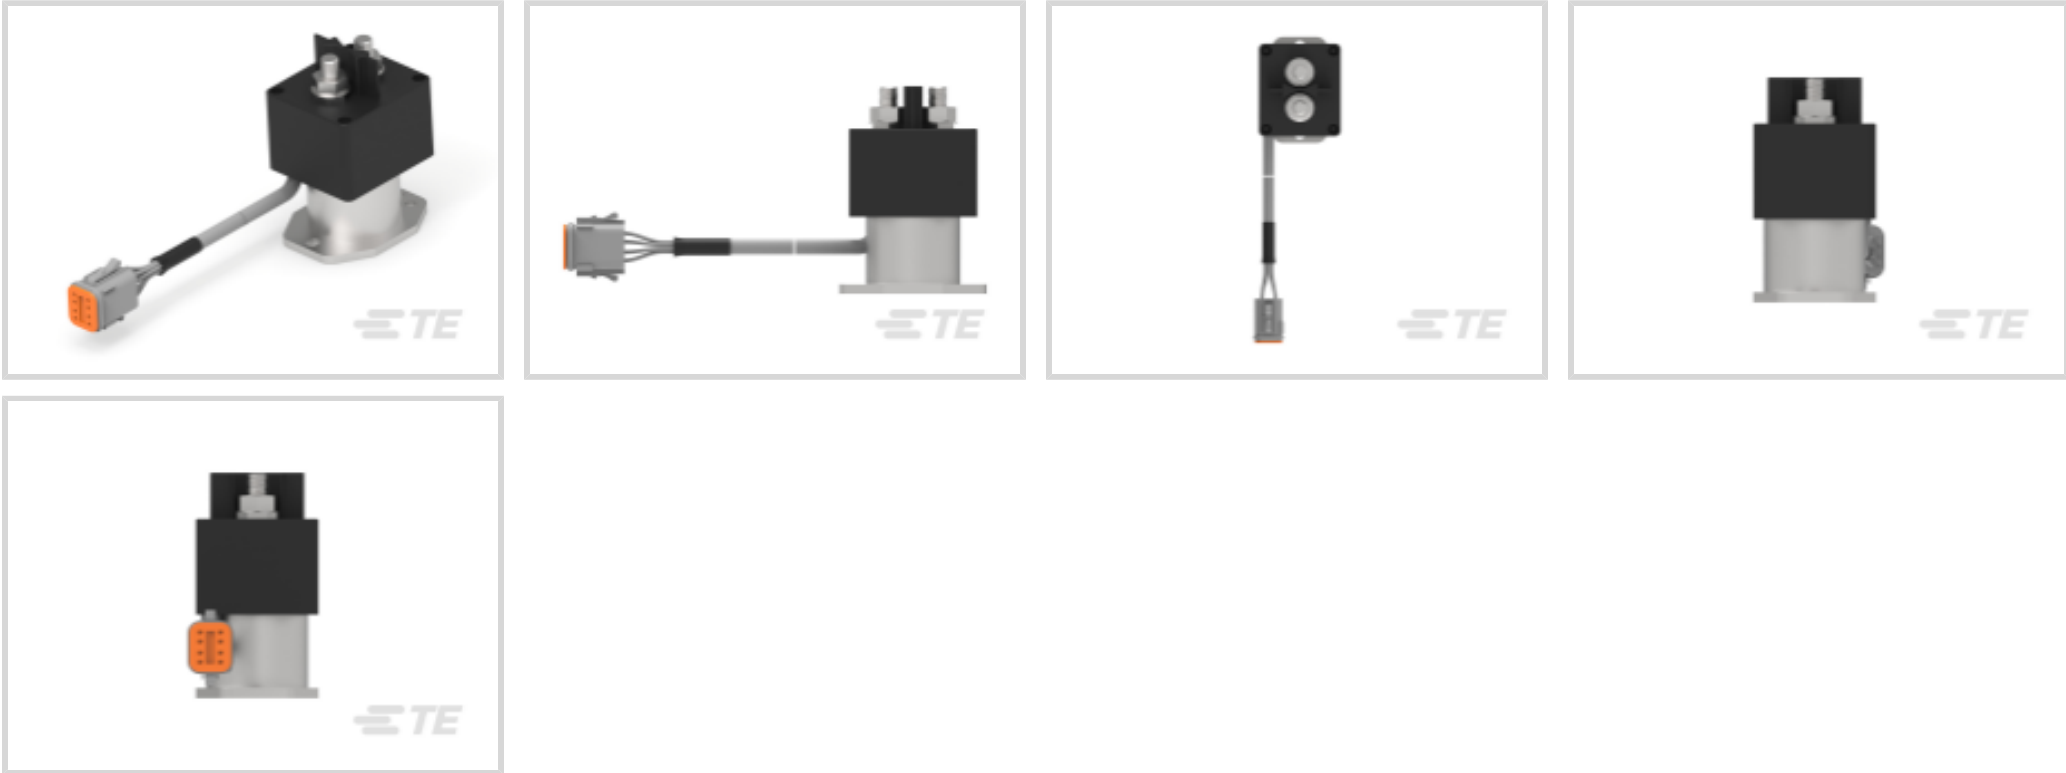

继电器和接触器类型: 智能功率继电器

线圈励磁系统: 双稳态，2 个线圈，闭锁

端子排列方式: 1 Form X SPST-NO-DM

电流类型: DC

触点额定电流: 300 A

产品特性

产品类型特性

继电器和接触器类型	智能功率继电器
-----------	---------

结构特性

端子排列方式	1 Form X SPST-NO-DM
--------	---------------------

电气特征

触点额定电流	300 A
线圈电压额定值	18 – 32 VDC
端子电压额定值	24 VDC

主体特性

外壳类型	环境密封
------	------

操作/应用

线圈励磁系统	双稳态，2 个线圈，闭锁
电流类型	DC

其他

端子电流类	>200 – ≤500 A
-------	---------------



产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	不符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 超过限值的SVHC： Pb (85% in Component Part) Octamethylcyclotetrasiloxane (D4) (5% in Component Part) 物品安全使用说明： 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。作业后彻底清洗。如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 K1159396
[Relay 30-313-99-902](#)



TE 产品编号 K1160981
[Relay M-3406 30-313-99-904](#)

客户还购买了





TE 产品编号ASA014N00410235000
623 PLUG



TE 产品编号W2P
WEDGE LOCK, 2P, REC, GRN, DT



TE 产品编号5039264026
DR-25-3/8-0-SP



TE 产品编号5-160446-8
FF 250 REC 1.0-2.5MM2 PB SILVER
PLATED



TE 产品编号5-1241608-1
MQS1,5 Sn rec CB unseal. 0,75-1,5

文档

产品图纸

Relay 30-313-99-900

德语

CAD 文件

下载查看

ENG_CVM_CVM_K1144762_2.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_K1144762_2.2d_dxf.zip

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_K1144762_2.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意使用条款。

数据表/目录页

KISSLING SINGLE POLE BI-STABLE RELAYS Series 30 / 300A

英文版本