



继电器和接触器 > 机电继电器



继电器和接触器类型: 通用功率继电器

电流类型: DC

线圈励磁系统: 单稳态

端子排列方式: 1 Form X SPST-NO-DM

触点额定电流: 400 A

产品特性

产品类型特性

继电器和接触器类型	通用功率继电器
-----------	---------

结构特性

线圈特性	线圈抑制二极管
端子极数	1
端子排列方式	1 Form X SPST-NO-DM

电气特征

线圈电阻	36 Ω
触点额定电流	400 A
线圈电压额定值	18 VDC, 32 VDC
端子电压额定值	24 VDC

接触件特性

端子材料	银合金
------	-----

机械附件

--	--



产品安装特性类型	安装支架
产品安装类型	机箱安装

尺寸

产品宽度	94 mm[3.7 in]
产品长度	140.5 mm[5.53 in]
产品高度	76.5 mm[3.01 in]

操作/应用

电流类型	DC
线圈励磁系统	单稳态

包装特性

封装方法	Carton
------	--------

其他

端子电流类	>200 – ≤500 A
-------	---------------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	不符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	未进行合规性审核
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 超过限值的SVHC： Pb (93.2% in 17071202736) 物品安全使用说明： 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。 作业后彻底清洗。 如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。
卤素含量	尚未进行卤素含量审核
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的物品中高度关注物质含量（SVHC）信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）“物品中物质的要求指南”（2011年4月第2版），在最终产品中高度关注物质含量按重量计算不超过0.1%。TE 注意到欧洲法院在2015年9月10日的裁定（也被称为O5A：Once An Article Always An Article），对于“复杂物品”，高度关注物质含量阈值



标准适用于产品本身以及组成产品的单个物品。TE 已经基于新的 ECHA“物品中物质的要求指南”（2017年6月第4版）完成对O5A规则的评估，并将相应更新REACH的声明。

配套部件



TE 产品编号 K1060573
Relay 29-411-08B



TE 产品编号 K1060418
Source Diodes Typ 29-400-53




TE 产品编号 K1060229
Relay 29-411-02




TE 产品编号 K1135903
Relay 400A 29-413-12



TE 产品编号 K1146552
Relay 29-413-12B

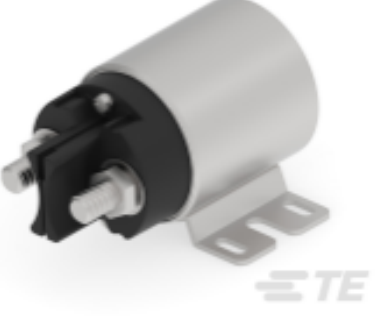

TE 产品编号 K1060086
Relay 29-411-12

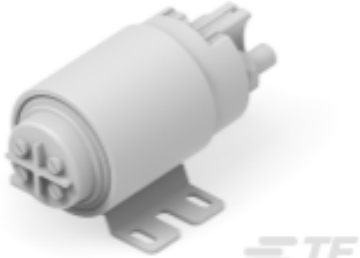


TE 产品编号 K1160473
Relay 400A 12V S-FL LK 29-411-11A

该系列中的其他产品 | KISSLING 29 系列




机电继电器(127)

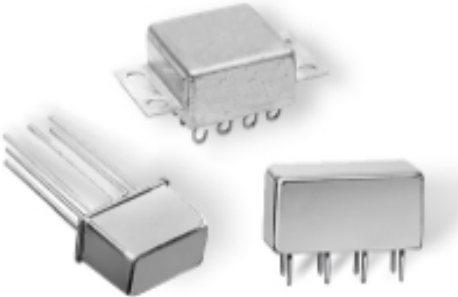

直流继电器(127)

客户还购买了

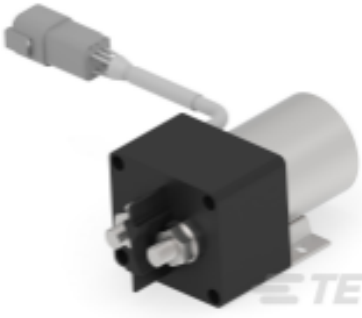

TE 产品编号K1154007
Relay 28-311-99-909



TE 产品编号K1023938
Toggle Switch 09-1-1-12




TE 产品编号K1060028
Relay 29-111-12



TE 产品编号K1007780
Relay 29-212-12



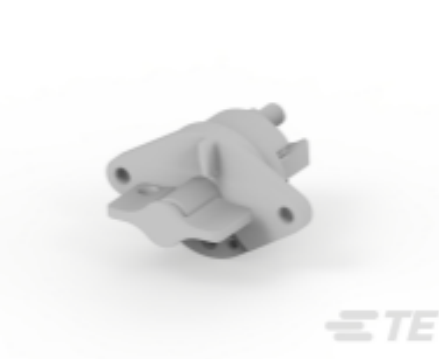

TE 产品编号K1131360
[Battery Disconnect 35-514-231-R-900](#)



TE 产品编号K1154009
[Relay 28-311-99-912](#)



TE 产品编号K1162290
[Relay 29-111-12 BUND](#)



TE 产品编号K1155494
[Emergency Stop Switch ES-2003-T111](#)



TE 产品编号5-1618387-7
[LEV200A5NAF=RELAY, 24Vdc SPST NO](#)



TE 产品编号4-1618388-6
[LEV200A5NAA=RELAY, SPST-NO](#)

文档

产品图纸

[Relay 400A 24V S-FL LK 29-411-12A](#)

英文版本

CAD 文件

[3D PDF](#)

3D

下载查看

[ENG_CVM_CVM_29-411-02A_12A_1.2d_dxf.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_29-411-02A_12A_1.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_29-411-02A_12A_1.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[KISSLING SINGLE POLE POWER RELAYS Series 29 / 400A](#)

英文版本