



传感器 > 超声传感器 > 继电器 - 超声液位开关



超声波传感器类型: 点液位传感器

超声波传感器种类: 间隙

[所有 继电器 - 超声液位开关 \(32\)](#)

产品特性

产品类型特性

超声波传感器类型	点液位传感器
超声波传感器种类	间隙

电气特征

输出类型	30 V、3 W 继电器
输入电压	5 – 30 VDC

尺寸

电缆长度	.31 m[1 ft]
------	-------------

使用环境

工组温度范围	-30 – 80 °C[-22 – 176 °F]
--------	---------------------------

操作/应用

启动点/感应范围	.25 英寸
	250 psi

其他

端口接头	1/4 NPT
------	---------

产品合规性

[如需合规文档，请访问 TE 官网产品页面。>](#)

欧盟RoHS指令2011/65/EU	不符合
--------------------	-----

欧盟ELV指令2000/53/EC	未进行合规性审核
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	尚未进行卤素含量审核
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 CAT-ULT0001
继电器 - 超声液位开关


该系列中的其他产品 | MEAS LL-01



超声传感器(48)

客户还购买了



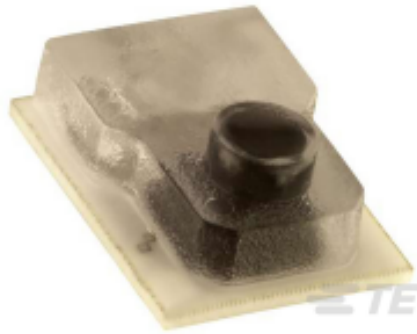

TE 产品编号20005913-04
PRES,SENSOR,MPS;1620-H-W-T(H=A)



TE 产品编号154N-030G-RT
30 PSIG RIBBON CABLE TUBE MV
PRESSURE

TE 产品编号85-300A-0U
NISO,NO FIT,UNCOMP

TE 产品编号85-500A-0U
NISO,NO FIT,UNCOMP

TE 产品编号10205351-00
NTC TEMPERATURE SENSOR

TE 产品编号A5003BT22T1-F
NTC THERMISTOR ASSEMBLY

TE 产品编号20007909-00
PRESS XDCR M5294-02001B-010BG

TE 产品编号73560087-000
JL LVDT 100 MHR-4160

TE 产品编号10201533-00
MBD9-MCD

TE 产品编号GA10K4A437
DISC-DISCRETE

文档

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_LL01-2AA01_G.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_LL01-2AA01_G.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_LL01-2AA01_G.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

LL-01_Series_Relay

英文版本