



热缩管



主要产品颜色: 黑色

墙面类型: 单壁

原始内径（最小值）: 3.2 mm [.126 in]

收缩后内径（最大值): 1.1 mm [.043 in]

收缩率: 3:1

产品特性

产品类型特性

墙面类型	单壁
热缩管产品类型	热缩管

电气特征

工作电压（最大值）	.6 kV
-----------	-------

主体特性

流体类型	化学制品/溶剂, 水, 润滑油, 液压油, 航空用燃料, 解冻液
主要产品颜色	黑色
收缩率	3:1
主要产品材料	辐照改性聚烯烃
灵活性	非常具有柔性

尺寸

恢复的壁厚（标称）	.58 mm[.023 in]
恢复的壁厚（公差）	.16 mm[.006 in]
原始内径（最小值）	3.2 mm[.126 in]
收缩后内径（最大值）	1.1 mm[.043 in]
热缩管尺寸范围	1.1 – 3.2 mm[.042 – .125 in]

使用环境



收缩温度（最小值）	70 °C
热缩管易燃性类型	高阻燃性
工组温度范围	-55 – 135 °C[-67 – 275 °F]
收缩温度	90 °C

操作/应用

机械阻力	应力消除
------	------

产品供货情况

适用区域	全球
------	----

包装特性

封装方法	Reel
------	------

其他

符合低释气要求	否
产品来源	捷克共和国

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>



配套部件



TE 产品编号 EG1114-000
CV1981-ST-230V1600W-EU


该系列中的其他产品 | RAYCHEM Versafit



单壁热缩管(328)




橙色热缩管(19)

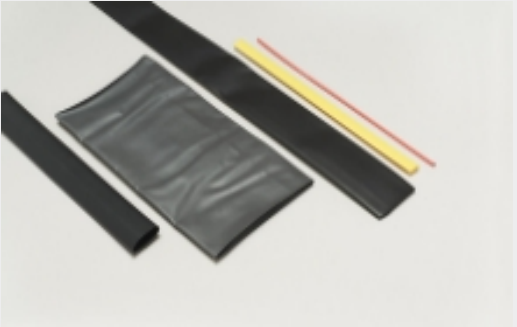

热缩管(328)

客户还购买了

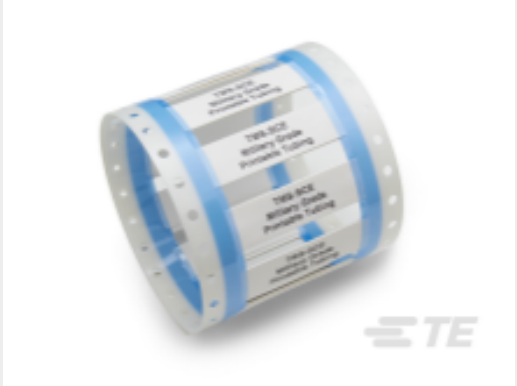

TE 产品编号CAT-T3437-T548
TMS-SCE Military Grade Sleeves



TE 产品编号1SNG602003R0000
EM-SG-M12-MET-C



TE 产品编号NB14644001
VERSAFIT-3X-1/4-0-SP



TE 产品编号170362-3
MINI UNIVERSAL M-N-L SOCKET




TE 产品编号794606-3
MICRO MNL RPT CNT STRIP 30AU



TE 产品编号3-1617033-0
HFW1230K06M = M39016/6-105M



TE 产品编号2112856-1
5POS MIXED MQS REC COD A

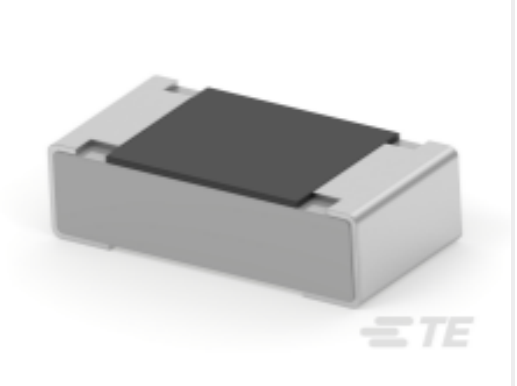

TE 产品编号2-2176340-5
CRGCQ 0603 10K 5%

文档

产品图纸

VERSAFIT-3X-1/8-0-SP

英文版本

产品规格

NB14654001

Heat Shrink Tubing, Black, 3:1, Single Wall, Shrinks To 1.1 mm [.043 in], Irradiated
Modified Polyolefin, RAYCHEM Versafit



应用规格

英文版本