



热缩管 > RW-175 热缩管



热缩管产品类型: 热缩管

主要产品颜色: 透明

收缩率: 2:1

墙面类型: 单壁

收缩后内径（最大值): 1.17 mm [.046 in]

[所有 RW-175 热缩管 \(57\)](#)

### 产品特性

#### 产品类型特性

|         |     |
|---------|-----|
| 热缩管产品类型 | 热缩管 |
| 墙面类型    | 单壁  |

#### 电气特征

|           |       |
|-----------|-------|
| 工作电压（最大值) | .6 kV |
|-----------|-------|

#### 主体特性

|        |                                  |
|--------|----------------------------------|
| 流体类型   | 水, 汽油, 润滑油, 液压油, 清洗剂, 航空用燃料, 解冻液 |
| 主要产品颜色 | 透明                               |
| 收缩率    | 2:1                              |
| 主要产品材料 | 交联含氟聚合物                          |
| 灵活性    | 半刚性                              |

#### 尺寸

|            |                  |
|------------|------------------|
| 恢复的壁厚（标称)  | .25 mm[.01 in]   |
| 恢复的壁厚（公差)  | .11 mm[.004 in]  |
| 收缩后内径（最大值) | 1.17 mm[.046 in] |
| 原始内径（最小值)  | 2.36 mm[.093 in] |

#### 使用环境



|           |                            |
|-----------|----------------------------|
| 收缩温度（最小值） | 155 °C                     |
| 热缩管易燃性类型  | 高阻燃性                       |
| 工组温度范围    | -55 – 175 °C[-55 – 347 °F] |
| 收缩温度      | 175 °C                     |

操作/应用

|      |                         |
|------|-------------------------|
| 机械阻力 | 切通性, 应力消除, 摩擦, 机械损害, 液体 |
|------|-------------------------|

产品供货情况

|      |    |
|------|----|
| 适用区域 | 全球 |
|------|----|

包装特性

|      |    |
|------|----|
| 封装方法 | 线轴 |
|------|----|

其他

|         |       |
|---------|-------|
| 符合低释气要求 | 是     |
| 产品来源    | 捷克共和国 |

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

|                                                         |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU                                      | 符合                                                                                  |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC                                       | 符合                                                                                  |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 没有超出阈值的受限材料                                                                         |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006                             | 欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247）<br>SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247）<br>不含REACH SVHC |
| 卤素含量                                                    | 低溴/氯 - 每种匀质材料的 Br 和 Cl < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC                                    |
| 焊接工艺能力                                                  | 不适合采用焊接工艺                                                                           |

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>



配套部件




TE 产品编号 CAT-HST-RW175  
RW-175 热缩管

该系列中的其他产品 | RAYCHEM RW-175



单壁热缩管(58)

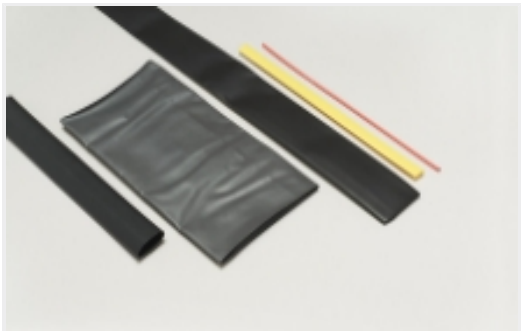

热缩管(58)


客户还购买了



TE 产品编号334343-000  
55FA0524-24-7L/7L6



TE 产品编号NB16084001  
RT-375-3/64-X-SP

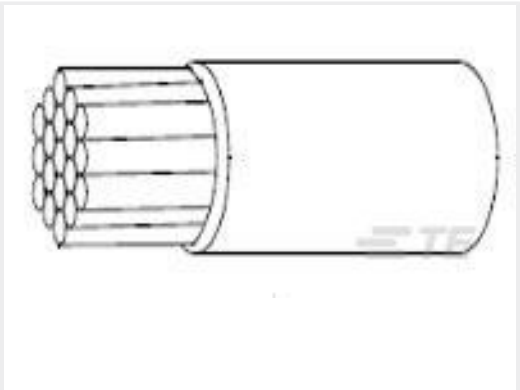

TE 产品编号216059-000  
55A0111-24-90



TE 产品编号2650223006  
44A0811-20-9



TE 产品编号5642253001  
55A0111-30-0

TE 产品编号ZPF00000000012711  
DBAS 70-61-0 SN 090-1A SCC



TE 产品编号CAT-P592-R472A  
PIDG Ring Tongue Terminals



TE 产品编号206505-1  
RECEPT ASSY,78 POSN,AMPLIMITE



文档

产品图纸

RW-175-3/32-X-SP

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本