



热缩管 > RNF-100-BU 热缩管



热缩管产品类型: 热缩管

主要产品颜色: 黄色

收缩率: 2:1

墙面类型: 单壁

收缩后内径（最大值): 19.05 mm [.75 in]

[所有 RNF-100-BU 热缩管 \(80\)](#)

产品特性

产品类型特性

热缩管产品类型	热缩管
墙面类型	单壁

电气特征

工作电压（最大值)	.6 kV
-----------	-------

主体特性

流体类型	水, 润滑油, 液压油, 航空用燃料
主要产品颜色	黄色
收缩率	2:1
主要产品材料	辐照改性聚烯烃
灵活性	柔性

尺寸

恢复的壁厚（标称)	1.01 mm[.04 in]
恢复的壁厚（公差)	.31 mm[.012 in]
收缩后内径（最大值)	19.05 mm[.75 in]
原始内径（最小值)	38.1 mm[1.5 in]
热缩管尺寸范围	19.05 – 38.1 mm[.75 – 1.5 in]



使用环境

收缩温度（最小值）	95 °C
热缩管易燃性类型	阻燃
工组温度范围	-55 – 135 °C
收缩温度	121 °C

操作/应用

机械阻力	应力消除, 摩擦, 机械损害, 液体
------	--------------------

产品供货情况

适用区域	全球
------	----

包装特性

封装方法	Reel
------	------

其他

符合低释气要求	否
产品来源	中国, 捷克共和国

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>



配套部件



TE 产品编号 EG1114-000
CV1981-ST-230V1600W-EU


该系列中的其他产品 | RAYCHEM RNF-100



单壁热缩管(839)



橙色热缩管(44)

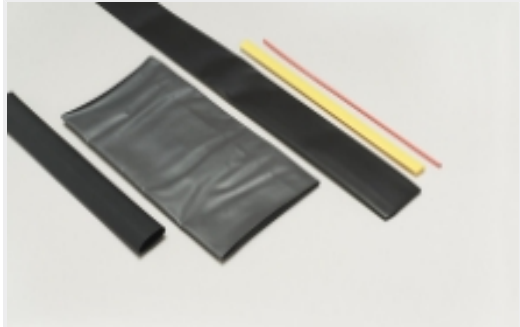

热缩管(840)




电源电缆管路和附件(5)

客户还购买了




TE 产品编号YDTS20F23-53PAV001
RECP ASSY

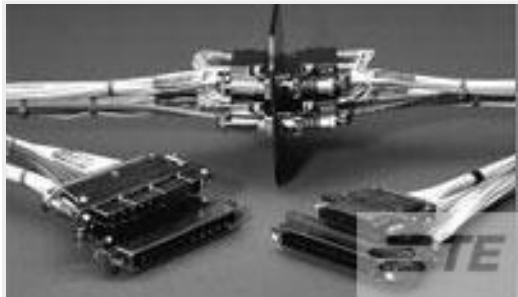

TE 产品编号699681-000
MTC100-JH1-R22



TE 产品编号NB18044001
RNF-100-1-1/2-WH-SP

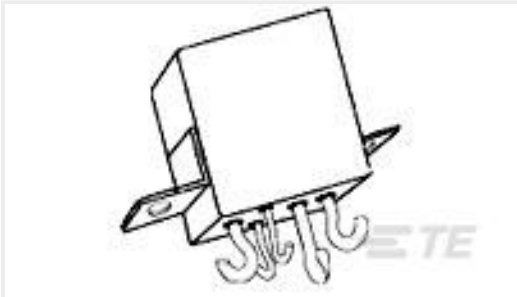

TE 产品编号1-1617748-7
FCA-125-11=M6106/19-011



TE 产品编号NB17304001
RP-4800-NO.1-0-SP



TE 产品编号CV7373-000
202K153-25L-0



TE 产品编号2-1617805-4
TD228-3002P=TDFO 30 SEC M83726
/28-3002P



TE 产品编号1-1617127-4
JM5C-5XP = M39016/11-033P



文档

产品图纸

RNF-100-1-1/2-YO-SP

英文版本

数据表/目录页

RNF-100 Pages from 9-1773447-9

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本