



热缩管 > RT-375 热缩管



热缩管产品类型: 热缩管

主要产品颜色: 清透

墙面类型: 单壁

原始内径（最小值）: 1.17 mm [.046 in]

收缩后内径（最大值): .58 mm [.023 in]

[所有 RT-375 热缩管 \(31\)](#)

产品特性

产品类型特性

热缩管产品类型	热缩管
墙面类型	单壁

电气特征

工作电压（最大值）	.6 kV
-----------	-------

主体特性

流体类型	航空燃油，液压油，润滑油，水
主要产品颜色	清透
收缩率	2:1
主要产品材料	交联含氟聚合物
灵活性	柔性

尺寸

恢复的壁厚（标称）	.25 mm[.01 in]
恢复的壁厚（公差）	.1 mm[.004 in]
原始内径（最小值）	1.17 mm[.046 in]
收缩后内径（最大值）	.58 mm[.023 in]
热缩管尺寸范围	.58 – 1.17 mm[.023 – .046 in]



使用环境

收缩温度（最小值）	125 °C
热缩管易燃性类型	高阻燃性
工组温度范围	-55 – 150 °C[-67 – 302 °F]
收缩温度	150 °C

操作/应用

机械阻力	应力消除, 摩擦, 机械损害, 液体
------	--------------------

产品供货情况

适用区域	全球
------	----

包装特性

封装方法	线轴
------	----

其他

符合低释气要求	否
产品来源	捷克共和国

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	Compliant
欧盟ELV指令2000/53/EC	Compliant
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	有害物质含量符合标准要求 No Restricted Substance(s) Above Threshold
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	Current ECHA Candidate List: JUNE 2025 (250) Candidate List Declared Against: JUNE 2025 (250) Does not contain REACH SVHC
卤素含量	Low Bromine/Chlorine - Br and Cl < 900 ppm per homogenous material. Also BFR /CFR/PVC Free
焊接工艺能力	Not applicable for solder process capability

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局



(ECHA) 最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 CAT-HST-RT375
RT-375 热缩管




TE 产品编号 NB17584001
RT-375-3/4-X-SP

该系列中的其他产品 | RAYCHEM RT-375



单壁热缩管(32)

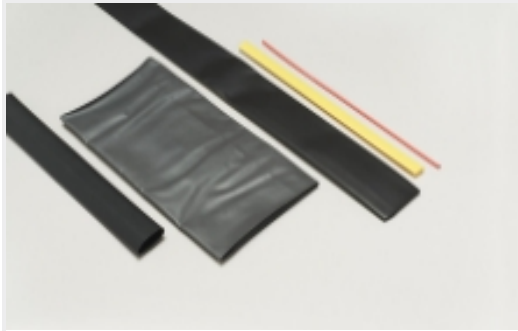

热缩管(32)

文档

产品图纸

RT-375-3/64-X-SP-SM

英文版本

数据表/目录页

RT-375 Tubing

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本