



热缩管 > ES1000 热缩管



热缩管产品类型: 热缩管

主要产品颜色: 透明

收缩率: 4:1

墙面类型: 双壁

收缩后内径（最大值): 1.65 mm [.065 in]

[所有 ES1000 热缩管 \(47\)](#)

产品特性

产品类型特性

热缩管产品类型	热缩管
墙面类型	双壁

电气特征

工作电压（最大值)	.6 kV
-----------	-------

主体特性

流体类型	水
主要产品颜色	透明
收缩率	4:1
主要产品材料	辐照改性聚烯烃
灵活性	半刚性

尺寸

恢复的壁厚（标称)	1.52 mm[.06 in]
收缩后内径（最大值)	1.65 mm[.065 in]
原始内径（最小值)	7.44 mm[.293 in]
热缩管尺寸范围	1.65 – 7.44 mm[.065 – .293 in]

使用环境

--	--



电阻属性	湿度
收缩温度（最小值）	110 °C
热缩管易燃性类型	非阻燃
工组温度范围	-40 – 130 °C
收缩温度	135 °C

操作/应用

机械阻力	应力消除, 摩擦, 机械损害, 液体
------	--------------------

产品供货情况

适用区域	全球
------	----

包装特性

封装方法	线圈
------	----

其他

符合低释气要求	否
产品来源	中国, 捷克共和国

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	不含 BFR/CFR/PVC - 但其他来源中的 Br或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach



配套部件



TE 产品编号 063725P020
ES2000-NO.2-B9-0-15MM



TE 产品编号 NB3273-000
ES2000-NO.2-B9-0-COIL




TE 产品编号 EK5495-000
ES2000-NO.3-B8-8L-45MM

该系列中的其他产品 | RAYCHEM ES1000



双壁热缩管(47)

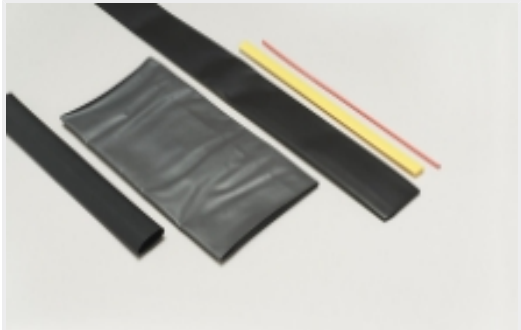

热缩管(47)

文档

ES1000-NO.2-B9-X-COIL

英文版本

数据表/目录页

ES1000

英文版本

应用规格

英文版本