



热缩管 > ATUM 3:1 热缩管



主要产品颜色: 黑色

墙面类型: 双壁

原始内径（最小值）: 6 mm [.236 in]

收缩后内径（最大值): 2 mm [.079 in]

收缩率: 3:1

[所有 ATUM 3:1 热缩管 \(135\)](#)

产品特性

产品类型特性

墙面类型	双壁
热缩管产品类型	热缩管

电气特征

工作电压（最大值）	.6 kV
-----------	-------

主体特性

流体类型	柴油机液体, 水, 润滑油, 液压油
主要产品颜色	黑色
收缩率	3:1
主要产品材料	辐照改性聚烯烃
灵活性	半柔性

尺寸

恢复的壁厚（标称）	1 mm[.039 in]
-----------	---------------



产品长度	50 mm[1.969 in]
恢复的壁厚（公差）	.28 mm[.011 in]
原始内径（最小值）	6 mm[.236 in]
收缩后内径（最大值）	2 mm[.079 in]

使用环境

收缩温度（最小值）	80 °C
热缩管易燃性类型	阻燃
工组温度范围	-55 – 110 °C[-67 – 230 °F]
收缩温度	110 °C

操作/应用

机械阻力	应力消除, 机械损害, 液体
------	----------------

产品供货情况

适用区域	全球
------	----

包装特性

封装方法	零件
------	----

其他

符合低释气要求	否
产品来源	捷克共和国

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 超过限值的SVHC： DBMC (5% in 16982002840) 物品安全使用说明： 作业后彻底清洗。阅读并明了所有安全措施 前切勿搬动。如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺



产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 CAT-HST-ATUM1
ATUM 4:1 热缩管



TE 产品编号 EG1114-000
CV1981-ST-230V1600W-EU



TE 产品编号 CAT-HST-ATUM2
ATUM 3:1 热缩管



TE 产品编号 8014646040
ATUM-16/4-0-50MM


该系列中的其他产品 | RAYCHEM ATUM



双壁热缩管(220)



橙色热缩管(1)

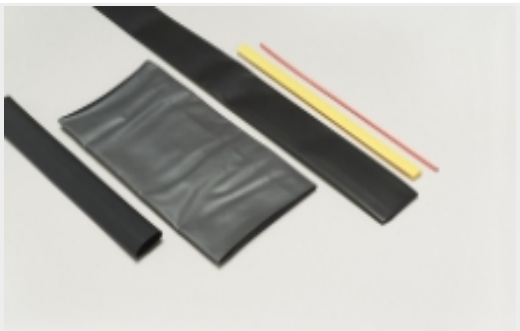

热缩管(220)

客户还购买了



TE 产品编号1060-16-0144
PIN, SF, SIZE 16, 14-18, AU/SN



TE 产品编号063725P022
ES2000-NO.2-B9-0-STK



TE 产品编号DT06-3S-EP06
PLG, 3P, BLK, N, SEAL RET, CAP



TE 产品编号2-34160-1
TERMINAL,PG R 16-14 8, TAPE



			
TE 产品编号2-34161-1 TERMINAL,PG R 16-14 10	TE 产品编号2-34854-1 TERMINAL,PG R 12-10 10	TE 产品编号42281-2 FF 250 REC 18-14AWG TPBR	TE 产品编号53241-2 PG SPR SPD 22-16COMM 22-18MIL8
			
TE 产品编号794821-1 08P MINI UMNL PLUG HSG	TE 产品编号794941-1 08P MINI UMNL CAP HSG		

文档

ATUM-6/2-0-50MM

英文版本

ATUM Tubing

英文版本

应用规格

英文版本