



传感器 > 温度传感器 > NTC 传感器 > NTC 热敏电阻 > 符合 GSFC 航空标准的温度传感器



NTC 传感器类型: 环氧树脂涂层 NTC 热敏电阻

引线长度: 1000 mm [39.37 in]

电阻 (25°C): 2.252 kΩ

β 值 (25/85): 3987 K

公差 β 值: ±0.4 %

[所有 符合 GSFC 航空标准的温度传感器 \(67\)](#)

产品特性

产品类型特性

NTC 传感器类型	环氧树脂涂层 NTC 热敏电阻
公差 β 值	±0.4 %

电气特征

β 值 (25/85)	3987 K
-------------	--------

尺寸

引线长度	1000 mm[39.37 in]
------	-------------------

使用环境

电阻 (25°C)	2.252 kΩ
工组温度范围	-55 – 70 °C[-67 – 158 °F]
工作温度（最大值）	70 °C[158 °F]

产品合规性

[如需合规文档，请访问 TE 官网产品页面。>](#)

欧盟RoHS指令2011/65/EU	不符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	不符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值



欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 超过限值的SVHC： Pb (40% in Component Part) 物品安全使用说明： 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。作业后彻底清洗。如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。
卤素含量	尚未进行卤素含量审核
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

该系列中的其他产品 | MEAS GSFC




NTC 热敏电阻(58)


客户还购买了



TE 产品编号205563-3
AMPLIMITE,ASY,RCPT,STD,109,5,KIT

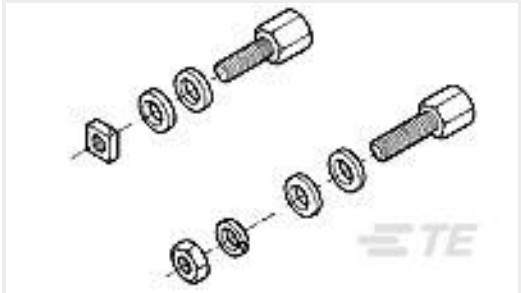

TE 产品编号212447-1
SCREW RTNR KIT,AMPLIMITE

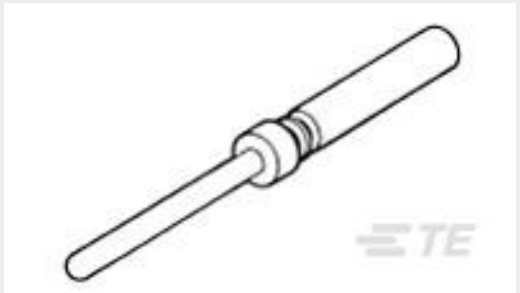

TE 产品编号204370-8
CONT PIN,SZ 22D,NON-MAG



TE 产品编号YDTS20W09-35PAV001
RECP ASSY





TE 产品编号YDTS26W09-35SNV001
PLUG ASSY



TE 产品编号207252-1
PLUG ASSY,SZ 1,AMPLIMITE



TE 产品编号206504-1
PLUG ASSY,78 POSN,AMPLIMITE



TE 产品编号38941-20L
CONT PIN

文档

3D PDF

3D

下载查看

[ENG_CVM_CVM_SP44902X-16_1.2d_dxf.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_SP44902X-16_1.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_SP44902X-16_1.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[Model 44902 Datasheet](#)

英文版本

[Model 44900 Series Datasheet](#)

英文版本