

SRK15-MDA-32A-001

✓ 有效

DEUTSCH | STRIKE

TE 内部编号 SRK15-MDA-32A-001

Vertical, Wire-to-Board, 32 Position, 4 Rows, 3mm / 5.8mm / 6.1mm
[.118in / .228in / .24in] Centerline, Tin (Sn), Sealable, Wire & Cable,
STRIKE

[在 TE 官网查看>](#)



连接器 > 汽车连接器 > 汽车接头 > DEUTSCH Strike Headers



PCB 安装方向: 垂直

PCB 端接方法: 通孔 - 焊接

可密封: 是

连接器和端子端接到: 电线和电缆

端子额定电流（最大值）: 7.5 A, 13 A

[所有 DEUTSCH Strike Headers \(10\)](#)

产品特性

产品类型特性

混合板端连接器	是
连接器形状	矩形
可密封	是
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

信号位置数量	32
节数	1
PCB 安装方向	垂直

电气特征

工作电压	250 VDC
额定电压（最大值）	250 VDC
标称电压架构	12 V, 24 V

主体特性

连接器和键控代码	A
主要产品颜色	黑色

接触件特性



接合插针直径	1.02 mm, 1.59 mm[.04 in][.063 in]
--------	-----------------------------------

端子额定电流（最大值）	7.5 A, 13 A
-------------	-------------

端接特性

PCB 端接方法	通孔 - 焊接
----------	---------

机械附件

面板安装特性	带有
--------	----

接合固定类型	锁定接口
--------	------

安装孔	带有
-----	----

接合对准类型	键控
--------	----

PCB 安装固定类型	安装螺钉
------------	------

连接器安装类型	面板安装
---------	------

尺寸

连接器宽度	82.04 mm[3.23 in]
-------	-------------------

PCB 厚度（建议）	.78 – 3.18 mm[.031 – .125 in]
------------	-------------------------------

PCB 的外形高度	40.89 mm[1.61 in]
-----------	-------------------

连接器长度	40.89 mm[1.61 in]
-------	-------------------

使用环境

工作温度（最大值）	125 °C[257 °F]
-----------	----------------

工组温度范围	-55 – 125 °C[-67 – 257 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

屏蔽	否
----	---

电路应用	电源和信号
------	-------

行业标准

IP 等级	未经测试
-------	------

包装特性

封装数量	48
------	----

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
--------------------	----

欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
-------------------	----



中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2021年7月（219） 不含REACH SVHC
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 CAT-ST858-H342
DEUTSCH Strike Headers



TE 产品编号 DT-RT1
EXT TOOL, FRONT RELEASE




TE 产品编号 SRK06-MDA-32A-001
PLG, 32P, BLK, E, A

该系列中的其他产品 | STRIKE



汽车接头(10)

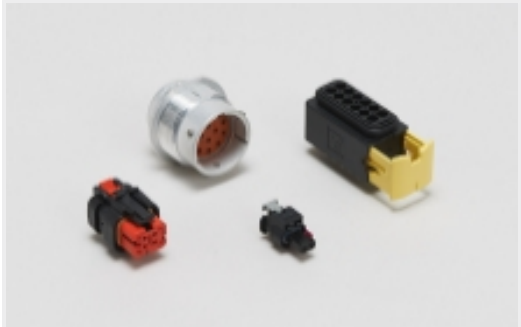

汽车连接器护套(20)


客户还购买了



TE 产品编号130114
PIDG RING TONGUE



TE 产品编号CAT-H3399-CH8172
重载密封系列连接器塑壳

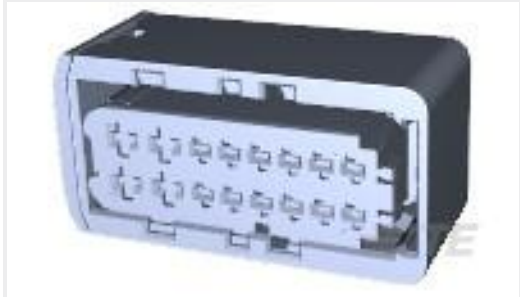

TE 产品编号1-1564337-1
16POS, MIXED, REC HSG, ASSY



TE 产品编号1-1579007-1
EXTRACTION TOOL



TE 产品编号DT06-12SC-CE06
PLG, 12P, GRN, E, SEAL RET, ENH KEY, C



TE 产品编号DT04-4P-EP13
REC, 4P, BLK, BUSBAR, NICKEL



TE 产品编号SRK06-MDA-32A-001
PLG, 32P, BLK, E, A



TE 产品编号SRK-BS-MD-90-001
BKSHL, MED, BLK, RA, NW 17/22



TE 产品编号K1142884
Battery Disconnecter 35-210-051-R-900

文档

HDR, 32P, BLK, ST, SN/NI/CU, A

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_SRK15-MDA-32A-001_99_c-srk15-mda-32a-001-99.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_SRK15-MDA-32A-001_99_c-srk15-mda-32a-001-99.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_SRK15-MDA-32A-001_99_c-srk15-mda-32a-001-99.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意使用条款。

数据表/目录页

TERMINALS AND CONNECTORS

英文版本



CONNECTOR SELECTOR

英文版本

应用规格

英文版本