

SRK15-MDE-32A-001

✓ 有效

DEUTSCH | STRIKE


TE 内部编号 SRK15-MDE-32A-001

Vertical, Wire-to-Board, 32 Position, 4 Rows, 3mm / 5.8mm / 6.1mm  
[.118in / .134in / .228in] Centerline, Tin (Sn), Sealable, Wire & Cable

[在 TE 官网查看>](#)



Automotive Parts > 汽车连接器 > 汽车接头 > DEUTSCH Strike Headers

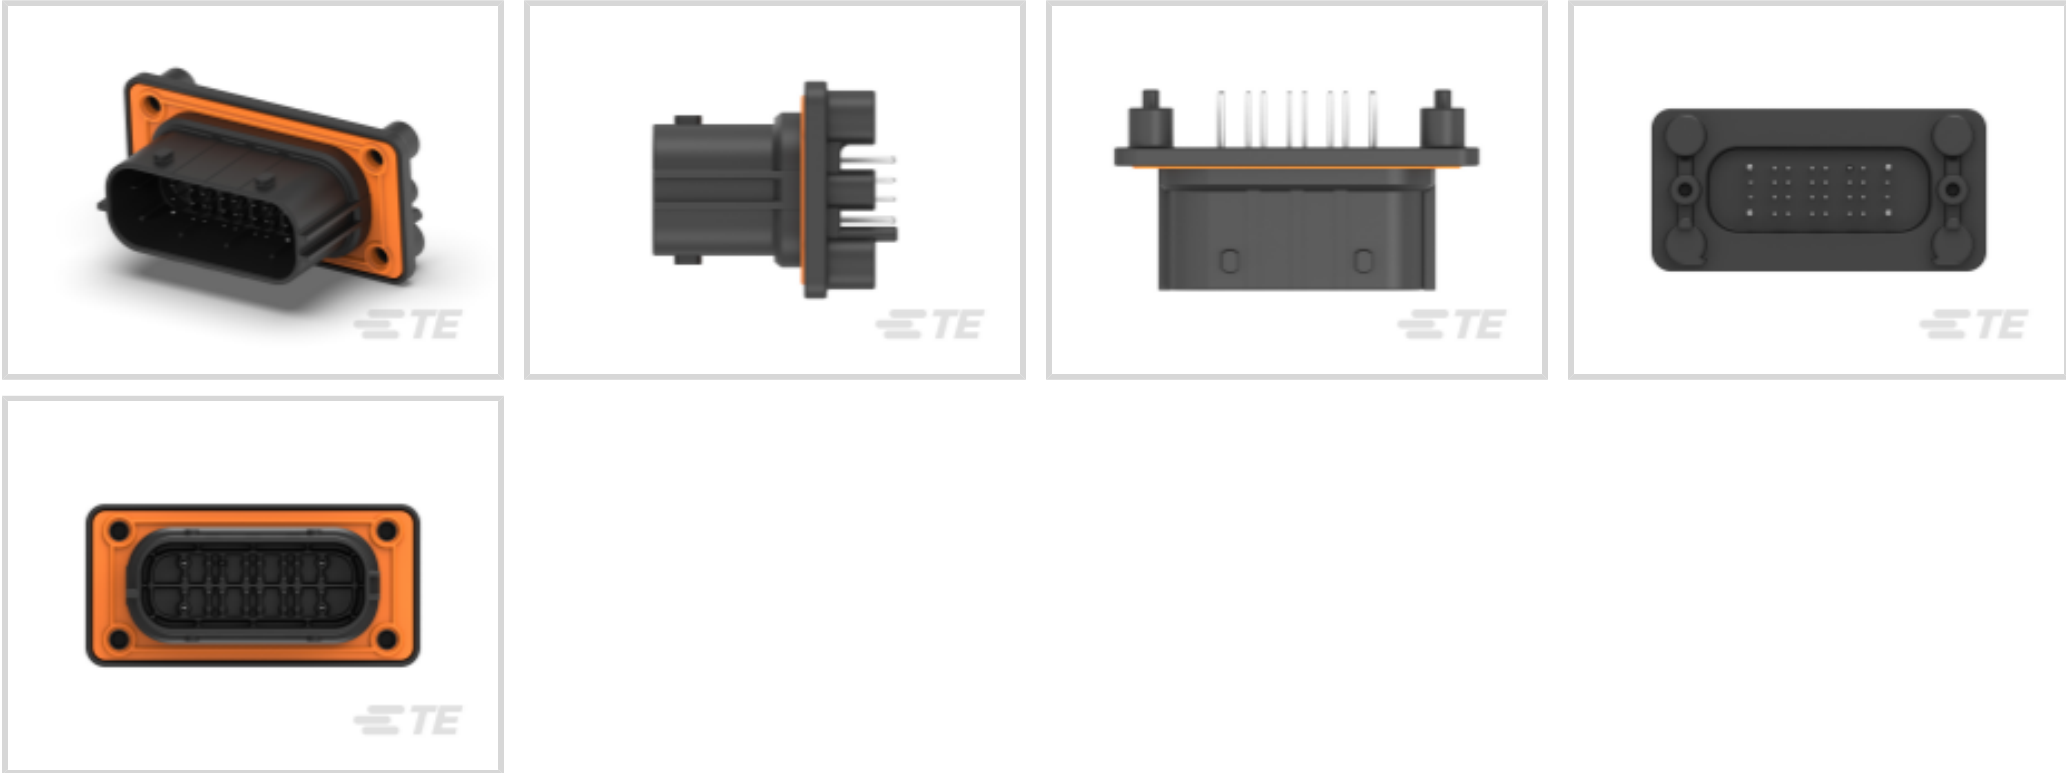

PCB 安装方向: 垂直

PCB 端接方法: 通孔 - 焊接

可密封: 是

连接器和端子端接到: 电线和电缆

端子额定电流（最大值）: 7.5 A, 13 A

[所有 DEUTSCH Strike Headers \(10\)](#)

产品特性

产品类型特性

|           |       |
|-----------|-------|
| 混合板端连接器   | 是     |
| 连接器形状     | 矩形    |
| 可密封       | 是     |
| 连接器和端子端接到 | 电线和电缆 |

结构特性

|          |    |
|----------|----|
| 信号位置数量   | 32 |
| 节数       | 1  |
| PCB 安装方向 | 垂直 |

电气特征

|           |            |
|-----------|------------|
| 工作电压      | 250 VDC    |
| 额定电压（最大值） | 250 VDC    |
| 标称电压架构    | 12 V, 24 V |

主体特性



|          |   |
|----------|---|
| 连接器和键控代码 | E |
|----------|---|

|        |    |
|--------|----|
| 主要产品颜色 | 黑色 |
|--------|----|

接触件特性

|        |                                   |
|--------|-----------------------------------|
| 接合插针直径 | 1.02 mm, 1.59 mm[.04 in][.063 in] |
|--------|-----------------------------------|

|             |             |
|-------------|-------------|
| 端子额定电流（最大值） | 7.5 A, 13 A |
|-------------|-------------|

端接特性

|          |         |
|----------|---------|
| PCB 端接方法 | 通孔 - 焊接 |
|----------|---------|

机械附件

|        |    |
|--------|----|
| 面板安装特性 | 带有 |
|--------|----|

|        |      |
|--------|------|
| 接合固定类型 | 锁定接口 |
|--------|------|

|     |    |
|-----|----|
| 安装孔 | 带有 |
|-----|----|

|            |      |
|------------|------|
| PCB 安装固定类型 | 安装螺钉 |
|------------|------|

|         |      |
|---------|------|
| 连接器安装类型 | 面板安装 |
|---------|------|

尺寸

|       |                   |
|-------|-------------------|
| 连接器宽度 | 82.04 mm[3.23 in] |
|-------|-------------------|

|            |                               |
|------------|-------------------------------|
| PCB 厚度（建议） | .78 – 3.18 mm[.031 – .125 in] |
|------------|-------------------------------|

|           |                   |
|-----------|-------------------|
| PCB 的外形高度 | 40.89 mm[1.61 in] |
|-----------|-------------------|

|       |                   |
|-------|-------------------|
| 连接器长度 | 40.89 mm[1.61 in] |
|-------|-------------------|

使用环境

|           |                |
|-----------|----------------|
| 工作温度（最大值） | 125 °C[257 °F] |
|-----------|----------------|

|        |                            |
|--------|----------------------------|
| 工组温度范围 | -55 – 125 °C[-67 – 257 °F] |
|--------|----------------------------|

操作/应用

|    |   |
|----|---|
| 屏蔽 | 否 |
|----|---|

|      |       |
|------|-------|
| 电路应用 | 电源和信号 |
|------|-------|

行业标准


|       |      |
|-------|------|
| IP 等级 | 未经测试 |
|-------|------|

包装特性

|      |    |
|------|----|
| 封装数量 | 48 |
|------|----|

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>





|                                                         |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU                                      | 符合                                                                                  |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC                                       | 符合                                                                                  |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 未针对中国 RoHS 符合性进行审核                                                                  |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006                             | 欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247）<br>SVHC候选清单的声明更新至: 2023年1月（233）<br>不含REACH SVHC |
| 卤素含量                                                    | 非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。                                                        |
| 焊接工艺能力                                                  | 尚未进行焊接工艺可能性审核                                                                       |

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 DT-RT1  
EXT TOOL, FRONT RELEASE



TE 产品编号 SRK06-MDE-32A-001  
PLG, 32P, BLK, E, E



TE 产品编号 SRK15-MDF-32A-001  
HDR, 32P, BLK, ST, SN/NI/CU, F

该系列中的其他产品 | STRIKE



汽车接头(10)



汽车连接器护套(20)

客户还购买了



TE 产品编号DT06-2S  
PLG, 2P, GRY, N

TE 产品编号CAT-D487-W416  
Wedgelocks: DEUTSCH DT

TE 产品编号DT04-2P  
REC, 2P, GRY, N

TE 产品编号CAT-D48-ST273  
DEUTSCH Solid Contacts

TE 产品编号114017-ZZ  
SEALING PLUG, SIZE 12/16, WHT

TE 产品编号281934-2  
SINGLE WIRE SEAL

TE 产品编号CAT-AM71-CH8172  
AMP SUPERSEAL 1.5MM, 连接器壳体

文档

产品图纸

HDR, 32P, BLK, ST, SN/NI/CU, E

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_SRK15-MDE-32A-001\_99\_c-srk15-mde-32a-001-99.2d\_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_SRK15-MDE-32A-001\_99\_c-srk15-mde-32a-001-99.3d\_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_SRK15-MDE-32A-001\_99\_c-srk15-mde-32a-001-99.3d\_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意使用条款。

数据表/目录页

TERMINALS AND CONNECTORS

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本