

T4052117003-001

✓ 有效


TE 内部编号 T4052117003-001

M8 to M12 Cable Assembly, 3 Position, Cable Assembly Length .5 m [1.6 ft], Sensor/Actuator, A Code, M8 Plug End A, M12 Socket End B, Double Ended

[在 TE 官网查看>](#)



电缆组件 > 铜质电缆组件 > M8/M12 电缆组件 > M8 Male Straight to M12 Female Straight Double Ended Assemblies

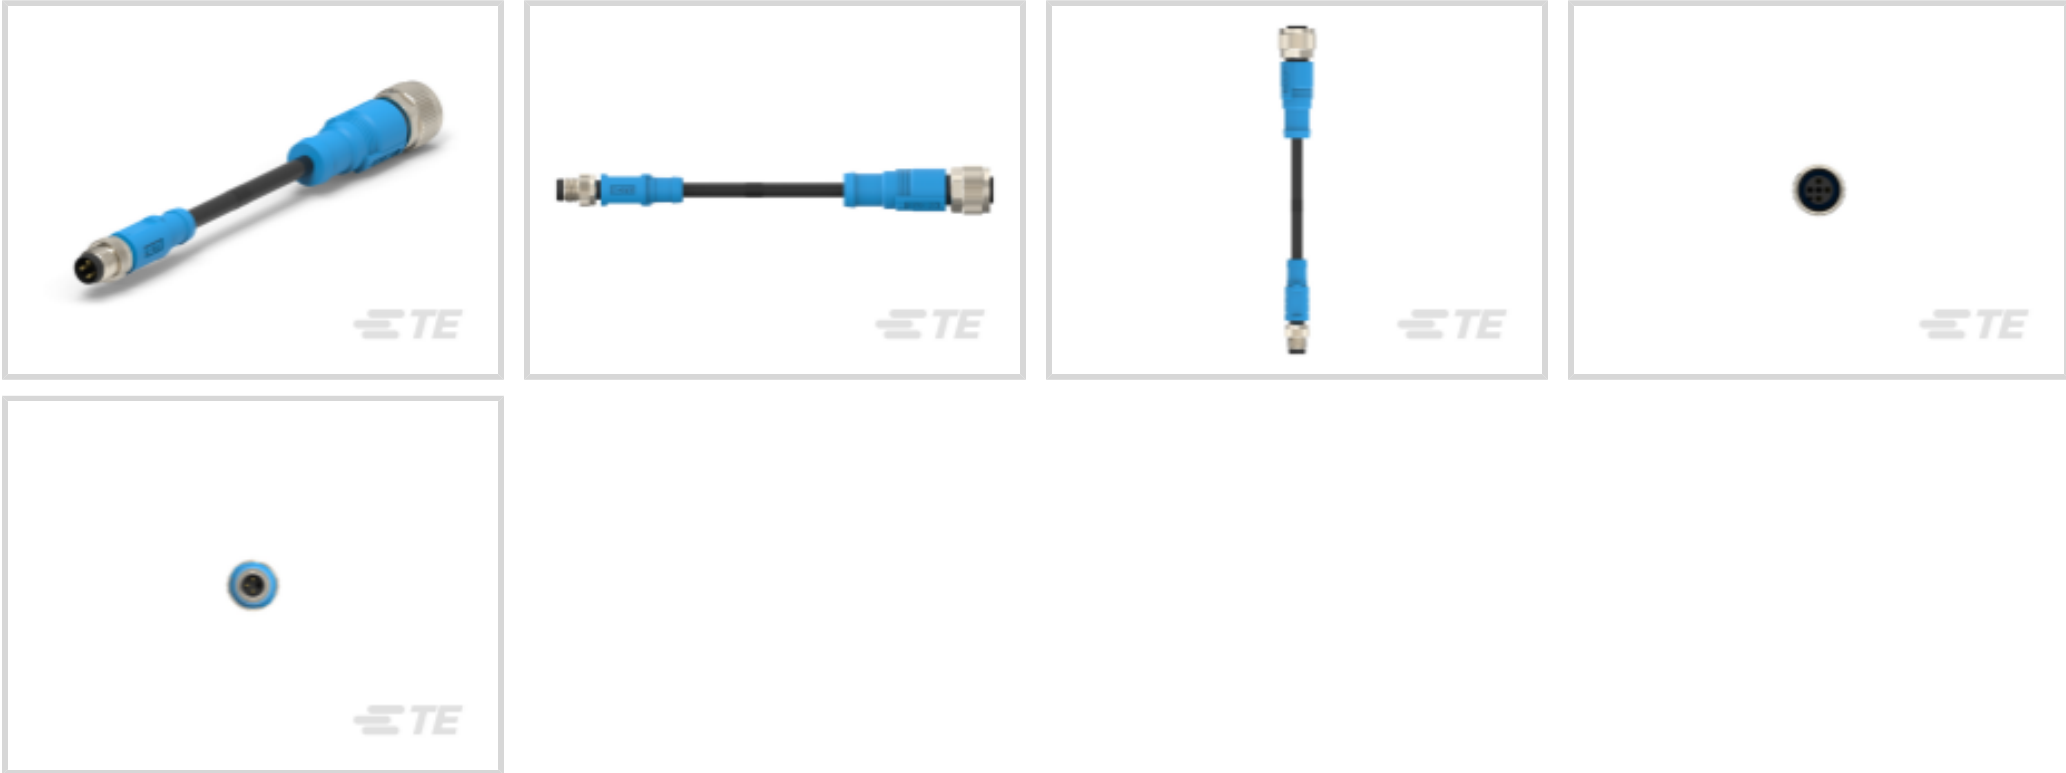

线束类型: M8 到 M12

位数: 3

电缆组件长度: .5 m [ 1.6 ft]

M8/M12 应用类型: **传感器/致动器**

连接器和键控代码: A

[所有 M8 Male Straight to M12 Female Straight Double Ended Assemblies \(28\)](#)

产品特性

产品类型特性

|            |          |
|------------|----------|
| 线束类型       | M8 到 M12 |
| 电缆组件 (A 端) | M8 插头    |
| 电缆组件 (B 端) | M12 插座   |

结构特性

|    |   |
|----|---|
| 位数 | 3 |
|----|---|

电气特征

|      |        |
|------|--------|
| 工作电压 | 60 VDC |
|------|--------|

主体特性

|             |     |
|-------------|-----|
| 绝缘套管材料      | PVC |
| 连接器颜色 (B 端) | 黑色  |
| 连接器颜色 (A 端) | 黑色  |
| 导体材料        | 铜合金 |
| 电缆颜色        | 黑色  |



|          |          |
|----------|----------|
| 电线颜色（基准） | 褐色、蓝色、黑色 |
| 连接器和键控代码 | A        |

接触件特性

|             |     |
|-------------|-----|
| 端子额定电流（最大值） | 3 A |
|-------------|-----|

机械附件

|            |          |
|------------|----------|
| 螺纹尺寸       | M8 x M12 |
| 连接器方向（A 端） | 直式       |
| 连接器方向（B 端） | 直式       |

壳体特性

|      |       |
|------|-------|
| 外壳材料 | 尼龙 GF |
|------|-------|

尺寸

|      |        |
|------|--------|
| 电缆外径 | 4.5 mm |
| 线径   | 24 AWG |

使用环境

|        |                           |
|--------|---------------------------|
| 工组温度范围 | -25 – 85 °C[-13 – 185 °F] |
|--------|---------------------------|

操作/应用

|             |         |
|-------------|---------|
| M8/M12 应用类型 | 传感器/致动器 |
| 屏蔽          | 否       |

包装特性

|      |     |
|------|-----|
| 封装方法 | Box |
|------|-----|

其他

|        |              |
|--------|--------------|
| 现场维修   | 是            |
| 电缆组件长度 | .5 m[1.6 ft] |
| 电缆组件配置 | 双头           |

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

|                                                         |          |
|---------------------------------------------------------|----------|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU                                      | 符合且适用豁免  |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC                                       | 符合且适用豁免  |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 受限材料超出阈值 |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006                             |          |



欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247）

SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247）

超过限值的SVHC：

Pb (1.9% in 2505725083)

物品安全使用说明：  
使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。作业后彻底清洗。如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。

|        |                              |
|--------|------------------------------|
| 卤素含量   | 非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。 |
| 焊接工艺能力 | 不适合采用焊接工艺                    |

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 T4051310003-001

M8 CABLE ST FEMALE 0.5M 3P PVC CABLE

客户还购买了



TE 产品编号SL630-C01

5-24VDC, TTL(HI=DRY)OUT



TE 产品编号86-015G-C

15 PSIG MV PRESSURE SENSOR



TE 产品编号5-103949-1

8X2 MTE SHRD PIN SR LTCH .100



TE 产品编号3-647008-5

05P MTA100 PSTD CONN ASSY LF



TE 产品编号9-1437621-7  
[KLN500A1/8=KNOB KNURL W/IND LI](#)

TE 产品编号2273099-2  
[M12 x 1.0 angled socket pigt shld A](#)

TE 产品编号104505-4  
[MTE PIN 22-26 AWG PLTD](#)

TE 产品编号647000-2  
[02P MTA100 PSTD CONN ASSY SN](#)

TE 产品编号2217000-2  
[MODEL G II CE TERMINATOR, W /COM](#)

TE 产品编号3-641311-4  
[04P MTA-100 ASSY TAPE LF](#)

文档

产品图纸

[RPC-M8-3MS-0.5-M12-3FS-PVC](#)

英文版本

CAD 文件

[3D PDF](#)

3D

下载查看

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_T4052117003-001\\_A.2d\\_dxf.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_T4052117003-001\\_A.3d\\_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_T4052117003-001\\_A.3d\\_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[M8/M12 Cable Assemblies Brochure](#)

英文版本

产品规格

[应用规格](#)

英文版本

[应用规格](#)

英文版本



应用规格

英文版本

机构认证

UL

英文版本