



M12 连接器

TE 内部编号 T4111001041-000

4 Position Circular Connector, Cable-to-Cable, Sealable, Wire & Cable, Signal, Cable Mount (Free-Hanging), Reverse Gender, Unplated, M12 Connector

[在 TE 官网查看>](#)

连接器 > 电路连接器 > 标准圆形连接器



连接器系统: 缆到缆

连接器安装类型: 电缆安装（自由悬挂）

位数: 4

可密封: 是

连接器和端子端接到: 电线和电缆

产品特性

产品类型特性

装配要求	工厂组装
圆形连接器外壳类型	全塑
连接器产品类型	连接器组件
组件类型	电连接器
连接器系统	缆到缆
可密封	是
连接器和端子端接到	电线和电缆
圆形连接器种类	插头
外壳类型	塑料

结构特性

键控 + 极化位置	A
工厂安装的后壳	否
位数	4
电源位置数量	0



信号位置数量	4
端子预装	Yes

电气特征

工作电压	250 VDC
------	---------

主体特性

○ 形环材料	硅胶
环境保护	IP67
环境保护类型	弹性体密封
主要产品颜色	黑色
周边密封材料	硅胶
贯穿件类型	是
外壳电镀材料	无镀层
外壳基材	塑料
圆形连接器绝缘材料类型	聚酰胺 6.6 GF25
密封的	是

接触件特性

端子额定电流（最大值）	4 A
反向极性	是
圆形连接器端子类型	插针

端接特性

线缆端接方法	螺纹式端子
--------	-------

机械附件

接合固定类型	螺纹连接
接合对准	带有
连接器安装类型	电缆安装（自由悬挂）
极性代码	A
接合对准类型	键控

壳体特性

圆形连接器壳体尺寸	20
-----------	----

尺寸

线径	18 – 24 AWG
----	-------------

使用环境



IP 防尘密封等级	6
IP 防水密封等级	IP67
工组温度范围	-40 – 85 °C[-40 – 185 °F]

操作/应用

耐用性等级	100 Cycles
电路应用	Signal
屏蔽	否

行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94HB
----------	---------

包装特性

封装数量	1
------	---

其他

现场维修	是
------	---

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合且适用豁免
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合且适用豁免
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 超过限值的SVHC： Pb (4% in 8824882132) 物品安全使用说明： 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。 作业后彻底清洗。 如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>




配套部件

 TE 产品编号 T4171110004-801 M12,REAR MOUNT,FEMALE,A,4P,0.2 M WIRE	 TE 产品编号 T4151480014-002 RPC-M12-FR-4CON-PUR-BK0.5-1.0	 TE 产品编号 T4171310004-006 M12,FRONT MOUNTING,FEMALE,A, 4P,0.6M WIRE	 TE 产品编号 T4131012041-001 M12,REAR MOUNT,FEMALE,A,4P, SOLDER WIRE
 TE 产品编号 T4171110004-802 M12,REAR MOUNT,FEMALE,A,4P,0.5 M WIRE	 TE 产品编号 2273054-1 M12 Female pnl Mld Rear Mt PG9 pigt A	 TE 产品编号 CAT-C73765-M1H M12 面板安装 PCB	 TE 产品编号 T4110001041-000 M12,FEMALE,STRAIGHT,A CODE,4P, PG7,GOLD
 TE 产品编号 CAT-C73765-M1F M12 面板安装导线	 TE 产品编号 T4141016041-000 M12,REAR MOUNT,FEMALE,A,4P, M16,POTTING	 TE 产品编号 2075001-4 M12 Mtl FEMALE PNL CONN. PCB Front	 TE 产品编号 T4171310004-801 M12,FRONT MOUNT,F,A,4P,WITH FERRULE,0.2M
 TE 产品编号 1838275-2 M12 Fld Ser CONN. Male Pin Sld	 TE 产品编号 T4141012041-001 M12,REAR MOUNTING,FEMALE,A CODE,4P	 TE 产品编号 T4141012041-003 M12,REAR MOUNT,FEMALE,A,4P, SOLDER PCB	 TE 产品编号 T4171110004-004 M12,REAR MOUNTING,FEMALE,A,4P, 1.5M WIRE
 TE 产品编号 CAT-C73765-M1G M12 面板安装焊杯			



该系列中的其他产品 | M12 连接器

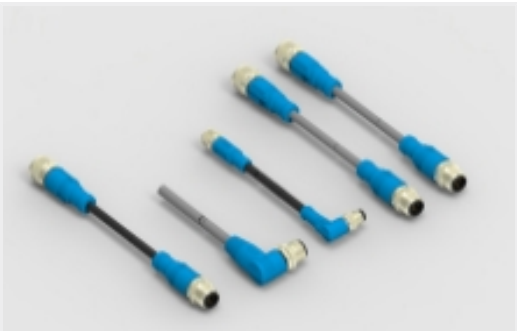

M8/M12 电缆组件(230)



标准圆形连接器(792)



连接器密封件和盲堵(4)



连接器硬件(11)


客户还购买了



TE 产品编号CAT-C73765-M1E
M12 可现场安装非屏蔽式



TE 产品编号T4131012041-000
M12,REAR MOUNT,FEMALE,A,4P,
SOLDER WIRE

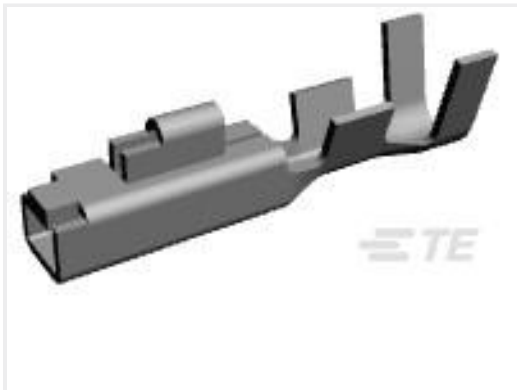

TE 产品编号175151-5
AMP UNIVERSAL POWER CONN.REC
C



TE 产品编号9-1452415-9
58POS CONNECTOR ASSY F.
CONNECTOR154POS



TE 产品编号1625971-9
HSA25 15R 5%



TE 产品编号5-2176094-1
RP 2A 0.25W 402K 0.1% 25PPM 1K RL



TE 产品编号6-2232263-2
PTL 1X2 CAP PANEL MT GLW WIRE
KEY B BRO

文档

产品图纸

RPC-M12-MS-4CON-PG7-MU

英文版本

CAD 文件

下载查看

ENG_CVM_CVM_T4111001041-000_B.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_T4111001041-000_B.3d_stp.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_T4111001041-000_B.2d_dxf.zip

英文版本

3D PDF



3D

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

M8 / M12 Connector System Catalog

日语

M8 / M12 Connector System Catalog

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本

机构认证

UL

英文版本