

T4131512051-000 ✓ 有效



M12 Connector

TE 内部编号 T4131512051-000

Standard Circular Connectors, Wire-to-Panel, 5 Position, Sealable, Wire & Cable, Signal, Reverse Gender, Nickel, Brass, M12 Connector

[在 TE 官网查看>](#)

连接器 > 电路连接器 > 标准圆形连接器 > M12 面板安装焊杯



连接器系统: **线到面板, 线到面板**

位数: 5

可密封: **是**

连接器和端子端接到: **电线和电缆**

端子额定电流 (最大值) : 4 A

[所有 M12 面板安装焊杯 \(56\)](#)

产品特性

产品类型特性

| | |
|-----------|------------|
| 产品类型 | 连接器组件 |
| 附件颜色 | 黑色 |
| 组件类型 | 电连接器 |
| 连接器系统 | 线到面板, 线到面板 |
| 可密封 | 是 |
| 连接器和端子端接到 | 电线和电缆 |
| 圆形连接器种类 | 母端 |
| 外壳类型 | 金属 |

结构特性

| | |
|-----------|---|
| 键控 + 极化位置 | D |
| 工厂安装的后壳 | 否 |
| 键控 | D |
| 位数 | 5 |

| | |
|--------|-----|
| 电源位置数量 | 0 |
| 信号位置数量 | 5 |
| 端子预装 | Yes |

电气特征

| | |
|------|--------|
| 工作电压 | 60 VAC |
|------|--------|

主体特性

| | |
|-------------|--------------|
| 周边密封材料 | 硅胶 |
| 环境保护 | IP67 |
| ○形环材料 | 硅胶 |
| 环境保护类型 | 弹性体密封 |
| 外壳电镀材料 | 镍 |
| 外壳基材 | 黄铜 |
| 圆形连接器绝缘材料类型 | 聚酰胺 6.6 GF25 |

接触件特性

| | |
|--------------|-----|
| 端子额定电流 (最大值) | 4 A |
| 反向极性 | 是 |
| 圆形连接器端子类型 | 插座 |

机械附件

| | |
|------|---|
| 极性代码 | D |
|------|---|

壳体特性

| | |
|-----------|----|
| 圆形连接器壳体尺寸 | 18 |
|-----------|----|

尺寸

| | |
|----|-------------|
| 线径 | 18 – 24 AWG |
|----|-------------|

使用环境

| | |
|-----------|---------------------------|
| IP 防水密封等级 | IP67 |
| 工作温度范围 | -40 – 85 °C[-40 – 185 °F] |

操作/应用

| | |
|------|--------|
| 电路应用 | Signal |
| 屏蔽 | 否 |

行业标准

| | |
|----------|---------|
| UL 易燃性等级 | UL 94HB |
|----------|---------|

包装特性

| | |
|------|---|
| 封装数量 | 1 |
|------|---|

其他

| | |
|------|---|
| 现场维修 | 否 |
|------|---|

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

| | |
|---|--|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU | 符合且适用豁免 |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC | 符合且适用豁免 |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 受限材料超出阈值 |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006 | 欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2024年1月（240） SVHC候选清单的声明更新至: 2024年1月（240） 超过限值的SVHC： Pb (4% in Component Part) 物品安全使用说明： 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。作业后彻底清洗。如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。 |
| 卤素含量 | 低卤素 - 每种均质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC |
| 焊接工艺能力 | 不适合采用焊接工艺 |

产品合规免责声明


此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件





该系列中的其他产品 | M12 Connector

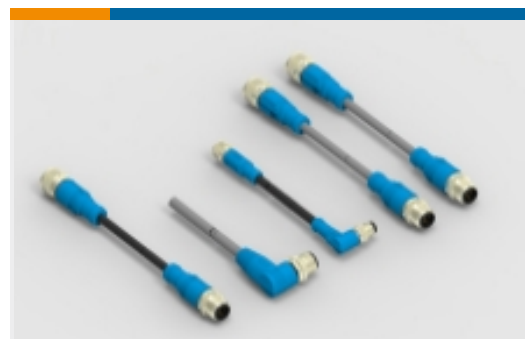

M8/M12 电缆组件(230)



标准圆形连接器(803)



连接器密封件和盲堵(4)



连接器盖帽(5)



连接器硬件(12)

客户还购买了



TE 产品编号T4111501051-000
M12,MALE,STRAIGHT,D CODE,5P,
PG7,GOLD



TE 产品编号HDP26-24-35SN
PLG, 35P, BLK, N, 16/20, S



TE 产品编号487545-9
FFC 母端外壳 : 1.27mm



TE 产品编号3-1879074-4
THS15 390R 5%



TE 产品编号6-104069-2
24 sys 50 hdr drdra shrd sn



TE 产品编号5-104071-4
20 SYSTEM 50 HDR SRST SHRD SN



TE 产品编号6318790-1
PLUG ASSY,PB-FREE,2.5 SLIM
BATTERY OFF-S



PITCH BATTERY

文档

产品图纸

M12,REAR MOUNT,FEMALE,D,5P,SOLDER WIRE

英文版本

CAD 文件

下载查看

ENG_CVM_CVM_T4131512051-000_B.3d_igs.zip



英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_T4131512051-000_B.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_T4131512051-000_B.2d_dxf.zip](#)

英文版本

3D PDF

3D

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[M8 / M12 Connector System Catalog](#)

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本

机构认证

UL

英文版本