



M12 连接器

TE 内部编号 T4141010054-000

5 Position Circular Connector, Wire-to-Panel, Sealable, Wire & Cable, Signal, Panel Mount & Board Mount, Reverse Gender, Nickel, M12 Connector

[在 TE 官网查看>](#)

连接器 > 电路连接器 > 标准圆形连接器



位数: 5

连接器系统: 线到面板

可密封: 是

连接器和端子端接到: 电线和电缆

端子额定电流（最大值）: 4 A

产品特性

产品类型特性

|           |       |
|-----------|-------|
| 装配要求      | 工厂组装  |
| 组件类型      | 电连接器  |
| 圆形连接器外壳类型 | 金属外壳  |
| 连接器产品类型   | 连接器组件 |
| 连接器系统     | 线到面板  |
| 可密封       | 是     |
| 连接器和端子端接到 | 电线和电缆 |
| 圆形连接器种类   | 母端    |
| 外壳类型      | 金属    |

结构特性

|        |     |
|--------|-----|
| 位数     | 5   |
| 电源位置数量 | 0   |
| 信号位置数量 | 5   |
| 端子预装   | Yes |



主体特性

|             |        |
|-------------|--------|
| 主要产品颜色      | 黑色     |
| 外壳电镀材料      | 镍      |
| 外壳基材        | 铜合金    |
| 圆形连接器绝缘材料类型 | 聚酰胺 GF |
| 密封的         | 是      |

接触件特性

|             |     |
|-------------|-----|
| 端子额定电流（最大值） | 4 A |
| 反向极性        | 是   |
| 圆形连接器端子类型   | 插座  |

机械附件

|         |         |
|---------|---------|
| 连接器安装类型 | 面板安装和板载 |
| 极性代码    | A       |
| 接合对准类型  | 键控      |

壳体特性

|           |    |
|-----------|----|
| 圆形连接器壳体尺寸 | 18 |
|-----------|----|

使用环境

|        |                           |
|--------|---------------------------|
| 工组温度范围 | -40 – 85 °C[-40 – 185 °F] |
|--------|---------------------------|

操作/应用

|      |        |
|------|--------|
| 电路应用 | Signal |
| 屏蔽   | 否      |

行业标准

|          |         |
|----------|---------|
| UL 阻燃性等级 | UL 94HB |
|----------|---------|

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

|                                                         |                                     |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU                                      | 符合且适用豁免                             |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC                                       | 未进行合规性审核                            |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 受限材料超出阈值                            |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006                             | 欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） |



SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月  
(247)

超过限值的SVHC：

Pb (3.64% in 10694105106)

物品安全使用说明：  
使用本产品时不要进食、 饮水或吸烟。 作业后彻底清洗。 如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。

卤素含量

低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC


焊接工艺能力

尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

该系列中的其他产品 | M12 连接器

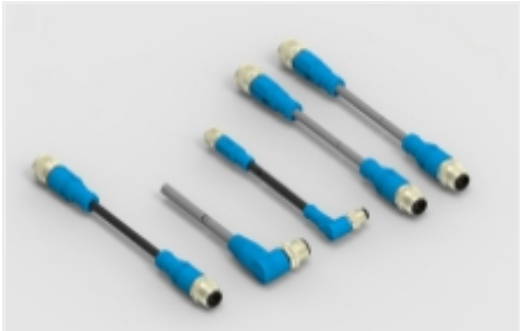

M8/M12 电缆组件(230)



标准圆形连接器(792)



连接器密封件和盲堵(4)




连接器硬件(11)

客户还购买了



TE 产品编号ZPF000000000001261  
097-0267-16 A1267



TE 产品编号358279-000  
382C312-50-01-0



TE 产品编号ZPF000000000007174  
983-0RS 08-98 PN



TE 产品编号CAT-HST-BSTS  
BSTS/BSTS-FR 热缩管








TE 产品编号1616058-6  
A703CD (FAA/PMA)=RELAY



TE 产品编号1617147-5  
JMGAP-26P = M39016/17-030P



TE 产品编号1617807-5  
FC-335-SY8= RELAY, 3PST

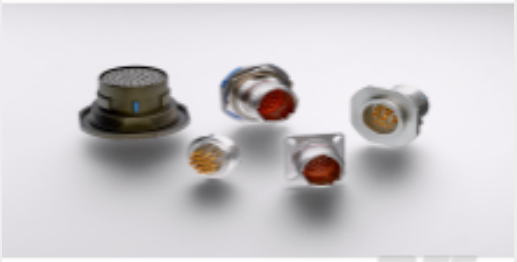

TE 产品编号YDTS20Y13-98XNV001  
HERM RECP

文档

产品图纸

RPC-M12-FF-5CON-M17P-LBU

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_T4141010054-000\_A.2d\_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_T4141010054-000\_A.3d\_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_T4141010054-000\_A.3d\_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

应用规格

英文版本