

T41511C9L14-005

✓ 有效

TE 内部编号 T41511C9L14-005  
M12 Pigtail Cable Assembly, 4 Position, Cable Assembly Length 5 m [16.4 ft], Power, PROFINET, L Code, M12 Plug End A, Single Ended, Nylon  
[在 TE 官网查看>](#)



电缆组件 > 铜质电缆组件 > M8/M12 电缆组件 > M12 L-code 4 pin male straight pigtail, polyurethane black 16 AWG



电缆组件长度: 5 m [ 16.4 ft ]  
M8/M12 应用类型: 电源  
工业协议: Profinet  
位数: 4  
连接器和键控代码: L

[所有 M12 L-code 4 pin male straight pigtail, polyurethane black 16 AWG \(9\)](#)

产品特性

产品类型特性

|            |        |
|------------|--------|
| 线束类型       | M12 尾纤 |
| 电缆组件 (A 端) | M12 插头 |

结构特性

|    |    |
|----|----|
| 股数 | 75 |
| 位数 | 4  |

电气特征

|      |        |
|------|--------|
| 工作电压 | 63 VDC |
|------|--------|

主体特性

|             |             |
|-------------|-------------|
| 绝缘套管材料      | PUR         |
| 连接器颜色 (A 端) | 黑色          |
| 导体材料        | 铜合金         |
| 电缆颜色        | 黑色          |
| 电线颜色 (基准)   | 褐色、白色、蓝色、黑色 |



|                                         |                           |
|-----------------------------------------|---------------------------|
| 连接器和键控代码                                | L                         |
| 接触件特性                                   |                           |
| 端子额定电流（最大值）                             | 12 A                      |
| 机械附件                                    |                           |
| 螺纹尺寸                                    | M12                       |
| 连接器方向（A 端）                              | 直式                        |
| 壳体特性                                    |                           |
| 外壳材料                                    | 尼龙                        |
| 尺寸                                      |                           |
| 导体直径范围                                  | 1.6 mm                    |
| 电缆外径                                    | 8.2 mm                    |
| 线径                                      | 16 AWG                    |
| 使用环境                                    |                           |
| 工组温度范围                                  | -25 – 85 °C[-13 – 185 °F] |
| 操作/应用                                   |                           |
| M8/M12 应用类型                             | 电源                        |
| 屏蔽                                      | 否                         |
| 行业标准                                    |                           |
| IP 等级                                   | IP67                      |
| 工业协议                                    | Profinet                  |
| 包装特性                                    |                           |
| 封装方法                                    | Bag                       |
| 其他                                      |                           |
| 现场维修                                    | 否                         |
| 电缆组件长度                                  | 5 m[16.4 ft]              |
| 电缆组件配置                                  | 单端                        |
| 产品合规性                                   |                           |
| 如需合规文档，请访问 <a href="#">TE 官网产品页面</a> 。> |                           |
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU                      | 符合且适用豁免                   |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC                       | 符合且适用豁免                   |

|                                                         |                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 受限材料超出阈值                                                                                                                                                                                          |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006                             | 欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247）<br>SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247）<br>超过限值的SVHC：<br>Pb (3.7% in 74018819)<br><small>物品安全使用说明：<br/>使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。作业后彻底清洗。如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。</small> |
| 卤素含量                                                    | 非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm °                                                                                                                                                                     |
| 焊接工艺能力                                                  | 尚未进行焊接工艺可能性审核                                                                                                                                                                                     |

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 T41526C9L14-005  
RPC-M12L-4MS-5.0-4FR-PUR 16AWG BK



TE 产品编号 T4152AC9L14-005  
RPC-M12L-4MR-5.0-4FS-PUR 16AWG BK



TE 产品编号 T4141L12041-001  
M12,REAR MT,F,L,3P+PE,LONGER, SOLDER PCB



TE 产品编号 T41525C9L14-005  
RPC-M12L-4MS-5.0-4FS-PUR 16AWG BK


客户还购买了



TE 产品编号T4110001041-000  
M12,FEMALE,STRAIGHT,A CODE,4P, PG7,GOLD



TE 产品编号T41526B9L25-002  
RPC-M12L-5MS-1.0-5FR-PUR 14AWG GY

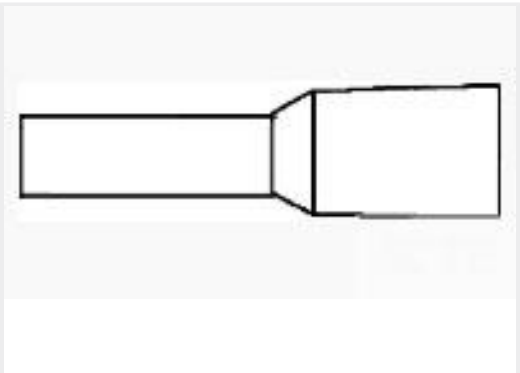

TE 产品编号966066-3  
FER,WIRE,PL SLV, .34/22,L6,TURQOISE, LP



TE 产品编号1-1478763-5  
METAL BACKSHELL 15 WAY 45 DE





TE 产品编号1546670-4

[4P .437" DR BARRIER,W/BND SCRW](#)

TE 产品编号1623109-1

[CRG0805 1% 12R](#)

TE 产品编号2061657-1

[FULLAXS FIELD INSTALL KIT SHORT 4.8-6.2](#)

TE 产品编号5-1478763-1

[Metal backshell 9 way 45 Deg E](#)

文档

产品图纸

[RPC-M12L-4MS-5.0-PUR 16AWG BK](#)

英文版本

CAD 文件

[3D PDF](#)

3D

下载查看

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_T41511C9L14-005\\_A.2d\\_dxf.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_T41511C9L14-005\\_A.3d\\_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_T41511C9L14-005\\_A.3d\\_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[M12 L-CODE CABLE ASSEMBLY](#)

英文版本

产品规格

[应用规格](#)

英文版本

机构认证

[UL](#)

英文版本