




连接器 > 电路连接器 > 标准圆形连接器

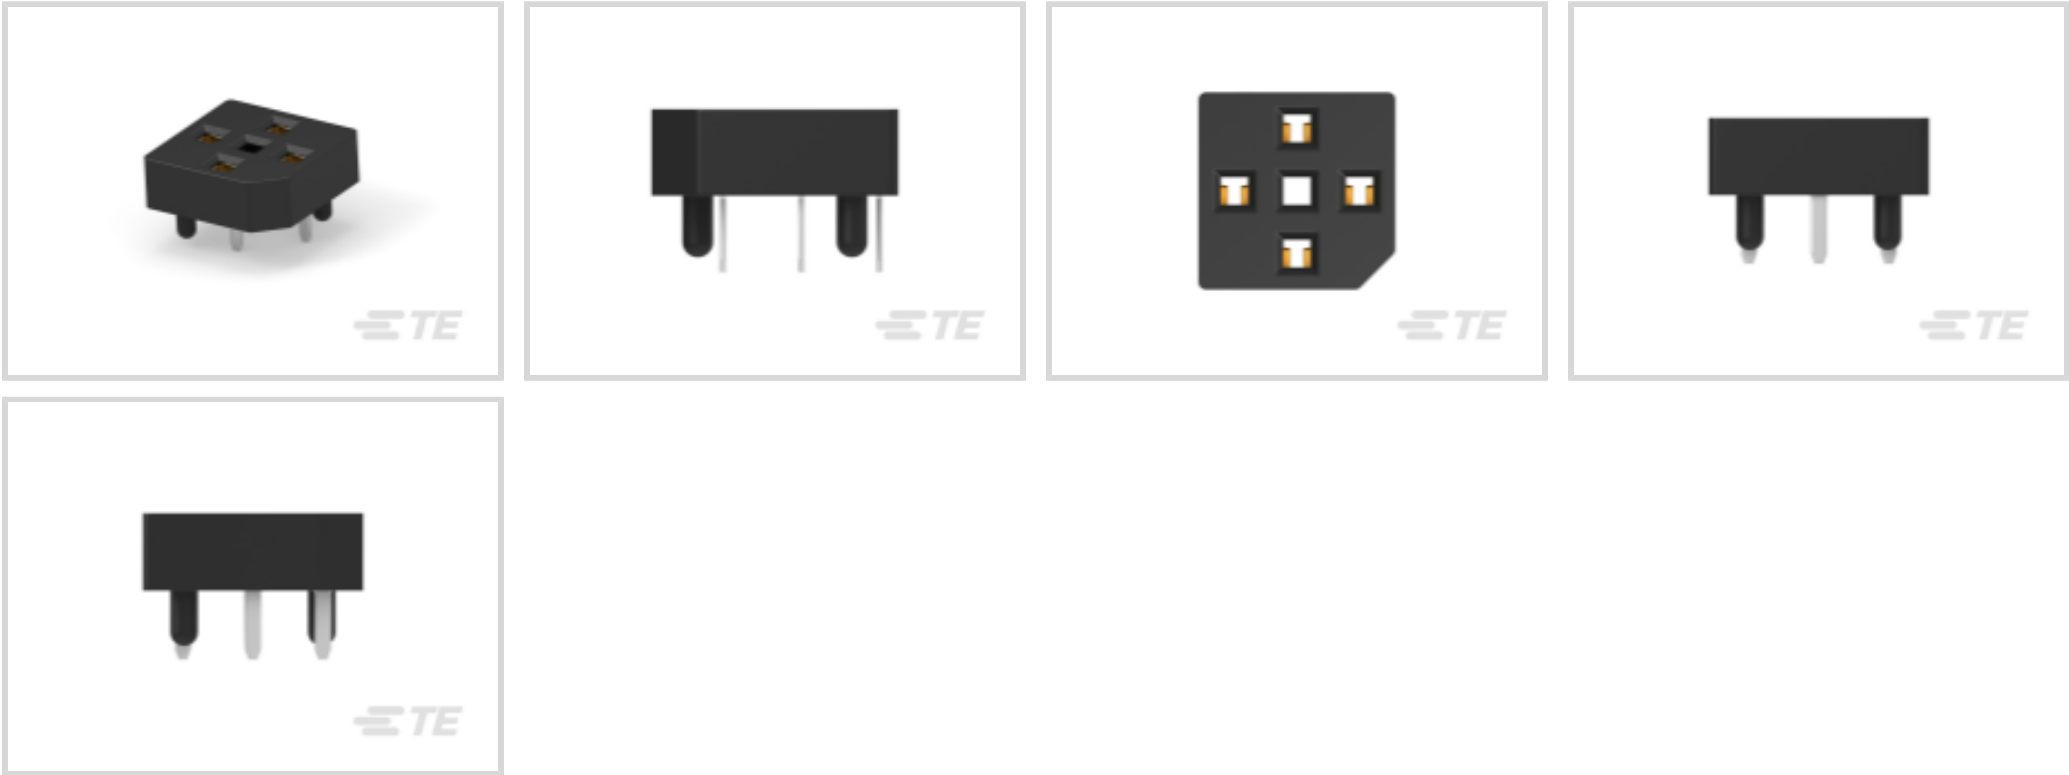

电路应用: Signal

工组温度范围: -40 – 85 °C [-40 – 185 °F]

产品特性

产品类型特性

装配要求	工厂组装
组件类型	电连接器
连接器产品类型	连接器组件

主体特性

主要产品颜色	黑色
--------	----

使用环境

工组温度范围	-40 – 85 °C[-40 – 185 °F]
--------	---------------------------

操作/应用

电路应用	Signal
------	--------

行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94HB
----------	---------

产品合规性

[如需合规文档，请访问 TE 官网产品页面。>](#)

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工	没有超出阈值的受限材料



业和信息化部携七部委2016年第32号令	
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm °
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

TE 产品编号 T4183000805-101
M12 SOCKET, LCP TYPE, 5PIN

TE 产品编号 T4183000804-101
M12 SOCKET, LCP TYPE, 4PIN

TE 产品编号 T4183000805-100
PN-507933_M12 SOCKET, 5PIN

该系列中的其他产品 | M12 连接器

M8/M12 电缆组件(230)

标准圆形连接器(792)

连接器密封件和盲堵(4)

连接器硬件(11)

客户还购买了



TE 产品编号CAT-D48-ST273
DEUTSCH Solid Contacts

TE 产品编号CAT-D487-W416
Wedgelocks: DEUTSCH DT

TE 产品编号DT04-2P
REC, 2P, GRY, N

TE 产品编号DT06-2S
PLG, 2P, GRY, N

TE 产品编号206070-8
CABLE CLAMP KIT #17

TE 产品编号281934-2
SINGLE WIRE SEAL

TE 产品编号CAT-AM71-CH8172
AMP SUPERSEAL 1.5MM, 连接器壳体

文档

产品图纸
PN-507932_M12 SOCKET, 4PIN
英文版本

CAD 文件
3D PDF
3D
下载查看
ENG_CVM_CVM_T4183000804-100_A.2d_dxf.zip
英文版本
下载查看
ENG_CVM_CVM_T4183000804-100_A.3d_igs.zip
英文版本
下载查看
ENG_CVM_CVM_T4183000804-100_A.3d_stp.zip
英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意使用条款。

产品规格
产品规格
英文版本