

TRA9023P

✓ 有效

TE 内部编号 TRA9023P
Baton/Stick Antenna, Single Band, ISM / LoRaWAN, External
Mount, Stud/Screw/Lug Mount, N-type, Omnidirectional, Single
Port, 0 < 3 dBi Peak Gain
[在 TE 官网查看>](#)



天线



天线类型: 棒状/条状
频带类型: 单频段
主要应用: ISM, 远程广域网
无线应用: ISM, 远程广域网
安装位置: 外部

产品特性

产品类型特性

天线端接	N 型
天线产品类型	天线

结构特性

天线种类	车辆
天线类型	棒状/条状
频带类型	单频段
安装位置	外部
端口配置	单端口

信号特征

频段	902 – 928 MHz
增益（最大值）	3 dB
频率类别	902 – 930
峰值增益	0 < 3 dBi

机械附件

安装类型	螺柱/螺钉/凸耳安装
------	------------

操作/应用

天线环境	室内, 室外
方向性	全方向



行业标准

主要应用	ISM, 远程广域网
无线应用	ISM, 远程广域网

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合且适用豁免
欧盟ELV指令2000/53/EC	未进行合规性审核
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） 尚未进行合规性审核
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的物品中高度关注物质含量（SVHC）信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）“物品中物质的要求指南”（2011年4月第2版），在最终产品中高度关注物质含量按重量计算不超过0.1%。TE 注意到欧洲法院在2015年9月10日的裁定（也被称为O5A：Once An Article Always An Article），对于“复杂物品”，高度关注物质含量阈值标准适用于产品本身以及组成产品的单个物品。TE 已经基于新的 ECHA“物品中物质的要求指南”（2017年6月第4版）完成对O5A规则的评估，并将相应更新REACH的声明。

配套部件



TE 产品编号 TRA9023
OMNI,Ph,NMO,902-928MHZ 3,3/4
MNO



TE 产品编号 TRA9023NP
OMNI,SB,Ph,902-928MHZ 3,NP PMT

客户还购买了






TE 产品编号TRA6927M3PBN-001
OMNI,Ph,PMT,698/1710MHz BK,,
100W,NGP



TE 产品编号50830
TERMINAL,PIDG PTFE R 26-24 6



TE 产品编号60619-5
CMNL SOK AUBR L/P

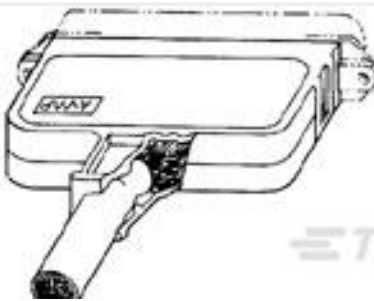

TE 产品编号552076-1
KIT, COVER, 180 DEG, 24 POS



TE 产品编号1-1423675-0
W57-XB7A4A10-20=CKTBKR,THERM,P



TE 产品编号1487599-1
USB, A-BLUNT,28/28,BLK,0.83M



TE 产品编号1676309-1
RN 0805 348R 0.1% 10PPM CUT LE



TE 产品编号1676309-2
RN 0805 348R 0.1% 10PPM 1KRL



TE 产品编号1-2176071-5
3521 510K 1% 2W



TE 产品编号SP6-230-BFM
Surge,GasWB,DC-6GHz,NFB NM,230V

文档

产品图纸

OMNI,SB,Ph,902-928MHZ 3,PMT

英文版本

数据表/目录页

800 MHz - 5.8 GHz Antennas

英文版本

Phantom Antennas 902-928 MHz

英文版本

机构认证

UK Declaration of Conformity

英文版本