

WMH-2PB

✓ 有效

DEUTSCH | DEUTSCH DT, DEUTSCH DTM

TE 内部编号 WMH-2PB

2 Position, Black, TPA (Terminal Position Assurance), PBT, -55 – 150

°C [-67 – 302 °F], DEUTSCH DTM

在 TE 官网查看>



连接器 > 汽车连接器 > 汽车连接器附件 > 汽车连接器锁和位置保证 > DEUTSCH DTM Wedgelocks



位数: 2

主要产品颜色: 黑色

连接器和端子定位器附件类型: TPA (端子位置保证)

主要产品材料: PBT

工组温度范围: -55 – 150 °C [-67 – 302 °F]

[所有 DEUTSCH DTM Wedgelocks \(25\)](#)

产品特性

产品类型特性

可密封	否
-----	---

连接器和端子定位器附件类型	TPA (端子位置保证)
---------------	--------------

结构特性

位数	2
----	---

主体特性

主要产品颜色	黑色
--------	----

主要产品材料	PBT
--------	-----

使用环境

工组温度范围	-55 – 150 °C[-67 – 302 °F]
--------	----------------------------

行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94HB
----------	---------

包装特性

--	--



封装方法	Box
------	-----

其他

可维修	是
-----	---

产品合规性


如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

该系列中的其他产品 | DEUTSCH DT

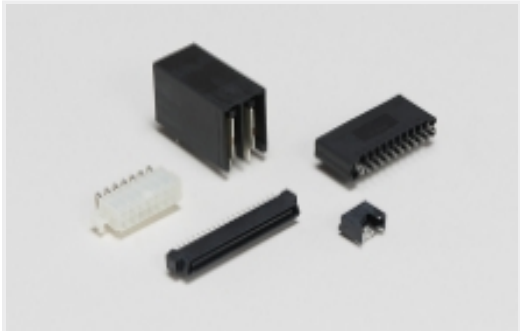			
标准矩形连接器(1)	汽车连接器护套(109)	汽车连接器盖帽(7)	矩形后壳和夹具(1)




矩形连接器壳体(1)



连接器盖帽(1)

该系列中的其他产品 | [DEUTSCH DTM](#)

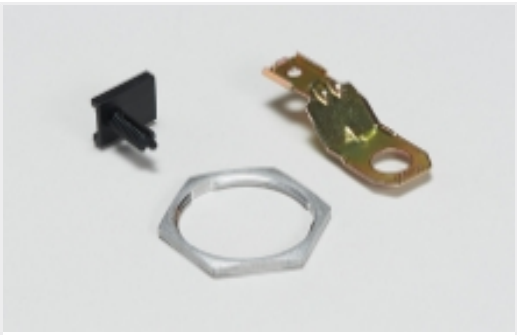


其他汽车连接器附件(7)




汽车连接器护套(109)



汽车连接器盖帽(7)

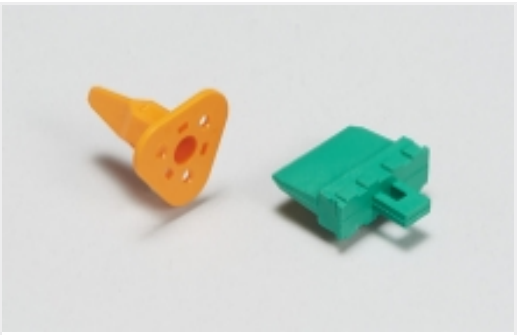

汽车连接器锁和位置保证(26)

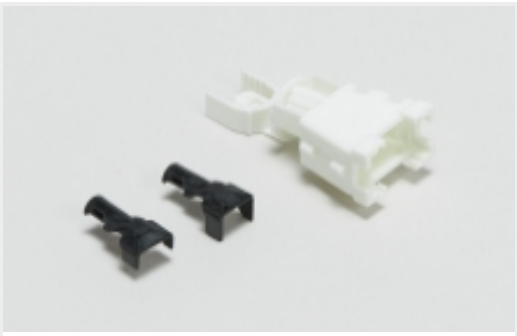

矩形后壳和夹具(1)



连接器应力消除(28)

文档

[WEDGE LOCK, 2P, REC, BLK, DTMH, B](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_WMH-2PB_A.2d_dxf.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_WMH-2PB_A.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_WMH-2PB_A.3d_stp.zip](#)

英文版本

3D PDF

3D

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

WMH-2PB

2 Position, Black, TPA (Terminal Position Assurance), PBT, -55 – 150 °C [-67 – 302 °F],
DEUTSCH DTM



应用规格

英文版本