

D369-G33-CS4

✓ 有效

DEUTSCH | DEUTSCH 369

TE 内部编号 YD369-G33-CS400000

PCB Mount Receptacle, Right Angle, Wire-to-Board, 3 Position,
2.54 mm [.1 in] Centerline, Gold (Au), Through Hole - Solder,
Sealable, DEUTSCH 369

[在 TE 官网查看>](#)



连接器 > PCB 连接器 > PCB 板端连接器及母端 > PCB Mount Receptacle: 3-Way Inline



PCB 连接器类型: PCB 安装母端

PCB 安装方向: 直角

连接器系统: 线到板

位数: 3

中心线（间距）: 2.54 mm [.1 in]

[所有 PCB Mount Receptacle: 3-Way Inline \(15\)](#)

产品特性

产品类型特性

PCB 连接器类型	PCB 安装母端
连接器系统	线到板
可密封	是
连接器和端子端接到	印刷电路板
连接器产品类型	连接器组件

结构特性

列数	3
装载位置数量	6
PCB 安装方向	直角
位数	3
行数	1

电气特征

介质耐压（最大值）	1500 V
-----------	--------

主体特性

连接器和键控代码	C
主要产品颜色	绿色



接触件特性

端子形状和构造	圆形
端子布局	直插式
端子基材	铜合金
PCB 端子端接区域电镀材料	金
端子接触部电镀材料	金 (Au)
端子类型	插座
端子额定电流（最大值）	5 A

端接特性

端接柱体和尾部直径	.62 mm[.025 in]
PCB 端接方法	通孔 - 焊接

机械附件

PCB 安装固定类型	固定支脚
接合对准类型	键控
PCB 安装对准	带有
接合固定	带有
PCB 安装固定	带有
连接器安装类型	板安装
接合对准	带有

壳体特性

中心线（间距）	2.54 mm[.1 in]
外壳材料	热塑性

使用环境

工组温度范围	-55 – 175 °C[-67 – 347 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

电路应用	Signal
------	--------

包装特性

封装数量	1
封装方法	包装

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>



欧盟RoHS指令2011/65/EU	Compliant with Exemptions
欧盟ELV指令2000/53/EC	Not Yet Reviewed
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	有害物质含量超出标准 Restricted Substance(s) Above Threshold
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	Current ECHA Candidate List: JUNE 2025 (250) Candidate List Declared Against: JAN 2024 (240) SVHC > Threshold: Pb (1.2% in In alloy) Article Safe Usage Statements: Do not eat, drink or smoke when using this product. Wash thoroughly after handling. Recycle if possible and dispose of the article by following all applicable governmental regulations relevant to your geographic location.
卤素含量	Not Yet Reviewed for halogen content
焊接工艺能力	Reflow solder capable to 245°C

产品合规免责声明

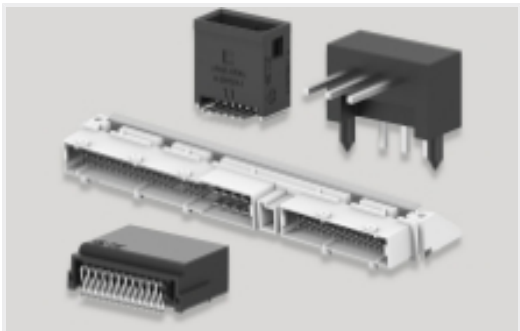
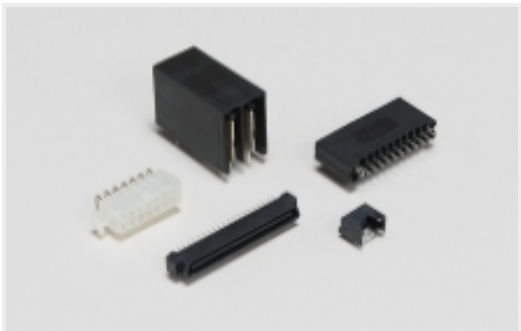
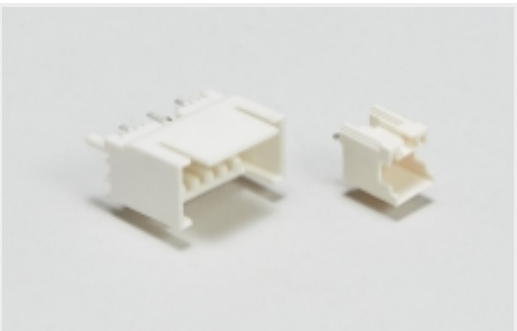
此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 D369-P33-CP0
369 3 WAY PLUG, NO CONTACTS, PIN

该系列中的其他产品 | DEUTSCH 369

 PCB 板端连接器及母端(91)	 标准矩形连接器(358)	 矩形电源连接器(403)	 线对板接头和插座(91)
---	--	---	---



客户还购买了



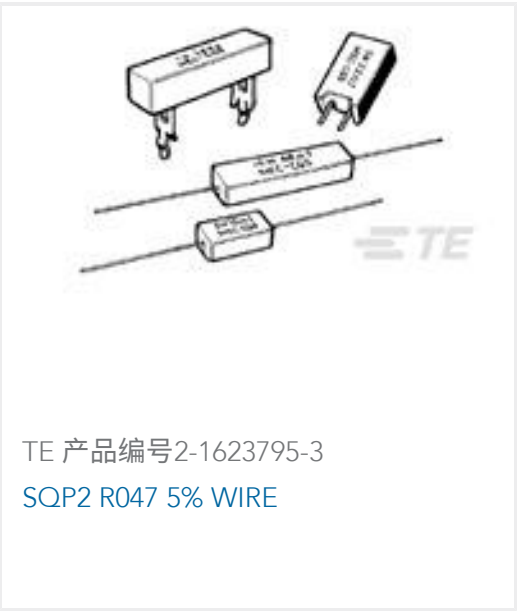
TE 产品编号YD369-B99-AP400000
369 9 WAY PANEL MNT REC, 90 PCB
GOLD,PIN



TE 产品编号YD369-B99-NP400000
369 9 WAY PANEL MNT REC, 90 PCB
GOLD,PIN



TE 产品编号YD369-B99-NS400000
369 9 WAY PANEL MNT REC, 90 PCB
GOLD,SKT



TE 产品编号2-1623795-3
SQP2 R047 5% WIRE



TE 产品编号1-1630019-4
HSC200 2K4 5%



TE 产品编号1-1969694-4
PTL 1X4 PCB HEADER R/A HITEMP
KEY A LGR



TE 产品编号9-2176397-4
3502 7K5 1%



TE 产品编号YDTS24T15-18PNV001
RECP ASSY



TE 产品编号YDTS24T21-35SNV001
RECP ASSY

文档

产品图纸

369 3 WAY INLINE 90 PCB REC, GOLD, SKT

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_YD369-G33-CS400000_AA.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_YD369-G33-CS400000_AA.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_YD369-G33-CS400000_AA.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

D369-G33-CS4

PCB Mount Receptacle, Right Angle, Wire-to-Board, 3 Position, 2.54 mm [.1 in]
Centerline, Gold (Au), Through Hole - Solder, Sealable, DEUTSCH 369

