

D369-HR99-AS0

✓ 有效

DEUTSCH | DEUTSCH 369

TE 内部编号 YD369-HR99-AS00000

9 Position, Receptacle, Connector Assembly, Crimp, Wire-to-Wire,
Gold (Au), Normal, 2.54 mm [.1 in] Centerline, 3 Row, 400 VAC,
Sealable, DEUTSCH 369

[在 TE 官网查看>](#)



连接器 > 矩形连接器 > 标准矩形连接器 > Rectangular Connectors: Harsh 9-Way Receptacle



连接器产品类型: 连接器组件

连接器和壳体类型: 母端

接合对准: 带有

接合对准类型: 键控

接合固定: 带有

[所有 Rectangular Connectors: Harsh 9-Way Receptacle \(29\)](#)

产品特性

产品类型特性

连接器密封件和插头类型	三重密封
连接器壳体尺寸	09
连接器产品类型	连接器组件
连接器和壳体类型	母端
连接器系统	线到线
插入力类型	正常
可密封	是
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

列数	3
腔数	9
端子预装	Yes
位数	9
行数	3
电源位置数量	9

电气特征



工作电压	500 VDC
------	---------

主体特性

连接器和键控代码	A
连接器密封件颜色	土黄色
密封材料	氟硅橡胶
密封类型	垫圈密封件, 接口密封
主要产品颜色	红色
出线角度	180° °

接触件特性

端子大小	尺寸 22
端子接触部电镀材料	金 (Au)
壳体內的端子定位力	带有
端子额定电流（最大值）	5 A
端子类型	插座
导线端子端接区域电镀材料	金

端接特性

线缆端接方法	压接
--------	----

机械附件

接合对准	带有
接合对准类型	键控
接合固定	带有
接合固定类型	按钮锁闩

壳体特性

外壳材料	复合材料
中心线（间距）	2.54 mm[.1 in]

尺寸

行间距	2.54 mm[.1 in]
兼容的绝缘直径范围	.71 – 1.37 mm[.028 – .054 in]

使用环境

工组温度范围	-55 – 175 °C[-67 – 347 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

屏蔽	否
----	---



电路应用	电源和信号
------	-------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	Compliant
欧盟ELV指令2000/53/EC	Compliant
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	有害物质含量符合标准要求 No Restricted Substance(s) Above Threshold
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	Current ECHA Candidate List: JUNE 2025 (250) Candidate List Declared Against: JUNE 2025 (250) SVHC > Threshold: Octamethylcyclotetrasiloxane (D4) (1% in Component Part) Decamethylcyclopentasiloxane (D5) (5% in Component Part) Dodecamethylcyclohexasiloxane (D6) (1% in Component Part) Article Safe Usage Statements: Wash thoroughly after handling. Recycle if possible and dispose of the article by following all applicable governmental regulations relevant to your geographic location.
卤素含量	Low Halogen - Br, Cl, F < 900 ppm per homogenous material. Also BFR/CFR/PVC Free

焊接工艺能力	Reflow solder capable to 245°C
--------	--------------------------------

产品合规免责声明


此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach

配套部件




TE 产品编号 YD369-HP99-AP00000
369 HARSH 9 WAY PLUG, PIN -
BACC65CP3PA

该系列中的其他产品 | [DEUTSCH 369](#)

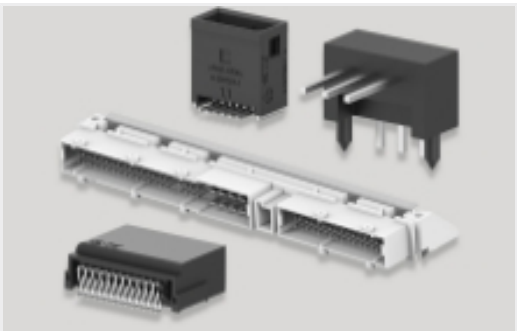


[PCB 板端连接器及母端\(91\)](#)

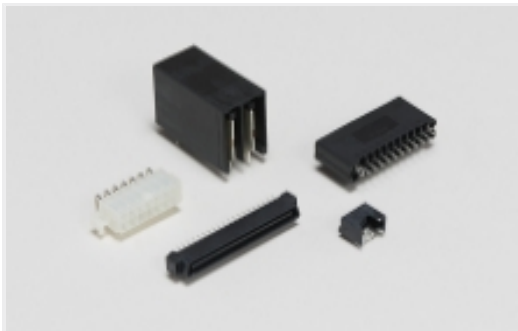

[标准矩形连接器\(358\)](#)



[矩形电源连接器\(403\)](#)

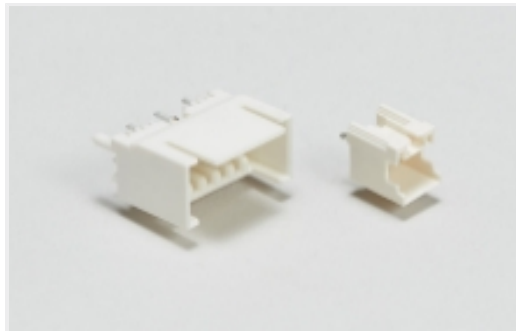

[线对板接头和插座\(91\)](#)

客户还购买了



TE 产品编号CAT-D48-ST273
[DEUTSCH Connector Solid Contacts](#)



TE 产品编号CAT-D487-W416
[Wedgelocks: DEUTSCH DT](#)




TE 产品编号DT04-2P
[REC, 2P, GRY, N](#)



TE 产品编号DT06-2S
[PLG, 2P, GRY, N](#)



TE 产品编号114017-ZZ
[SEALING PLUG, SIZE 12/16, WHT](#)

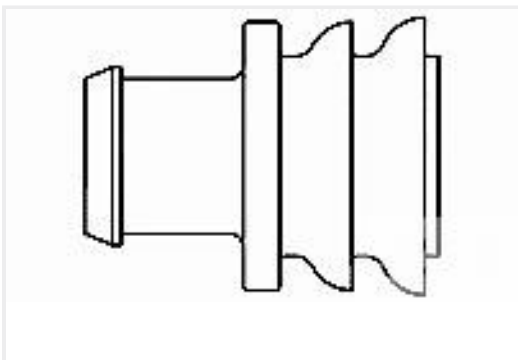

TE 产品编号281934-2
[SINGLE WIRE SEAL](#)



TE 产品编号CAT-AM71-CH8172
[AMP SUPERSEAL 1.5MM , 连接器壳体](#)

文档

产品图纸

[369 HARSH 9 WAY REC, SKT - BACC65CR3SA](#)

英文版本

CAD 文件

[3D PDF](#)

[3D](#)



下载查看

[ENG_CVM_CVM_YD369-HR99-AS00000_AA.2d_dxf.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_YD369-HR99-AS00000_AA.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_YD369-HR99-AS00000_AA.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。