

DT04-08PA-P027 ✓ 有效

DEUTSCH | DEUTSCH DT


TE 内部编号 YDT04-08PA-P027000

Housing for Male Terminals, Bus Bar-to-Wire, 8 Position, .359 in [9.12 mm] Centerline, Sealable, Gray, Wire & Cable / Bus Bar, DEUTSCH DT

[在 TE 官网查看>](#)



连接器 > 汽车连接器 > 汽车连接器护套 > DEUTSCH DT Receptacle Connectors

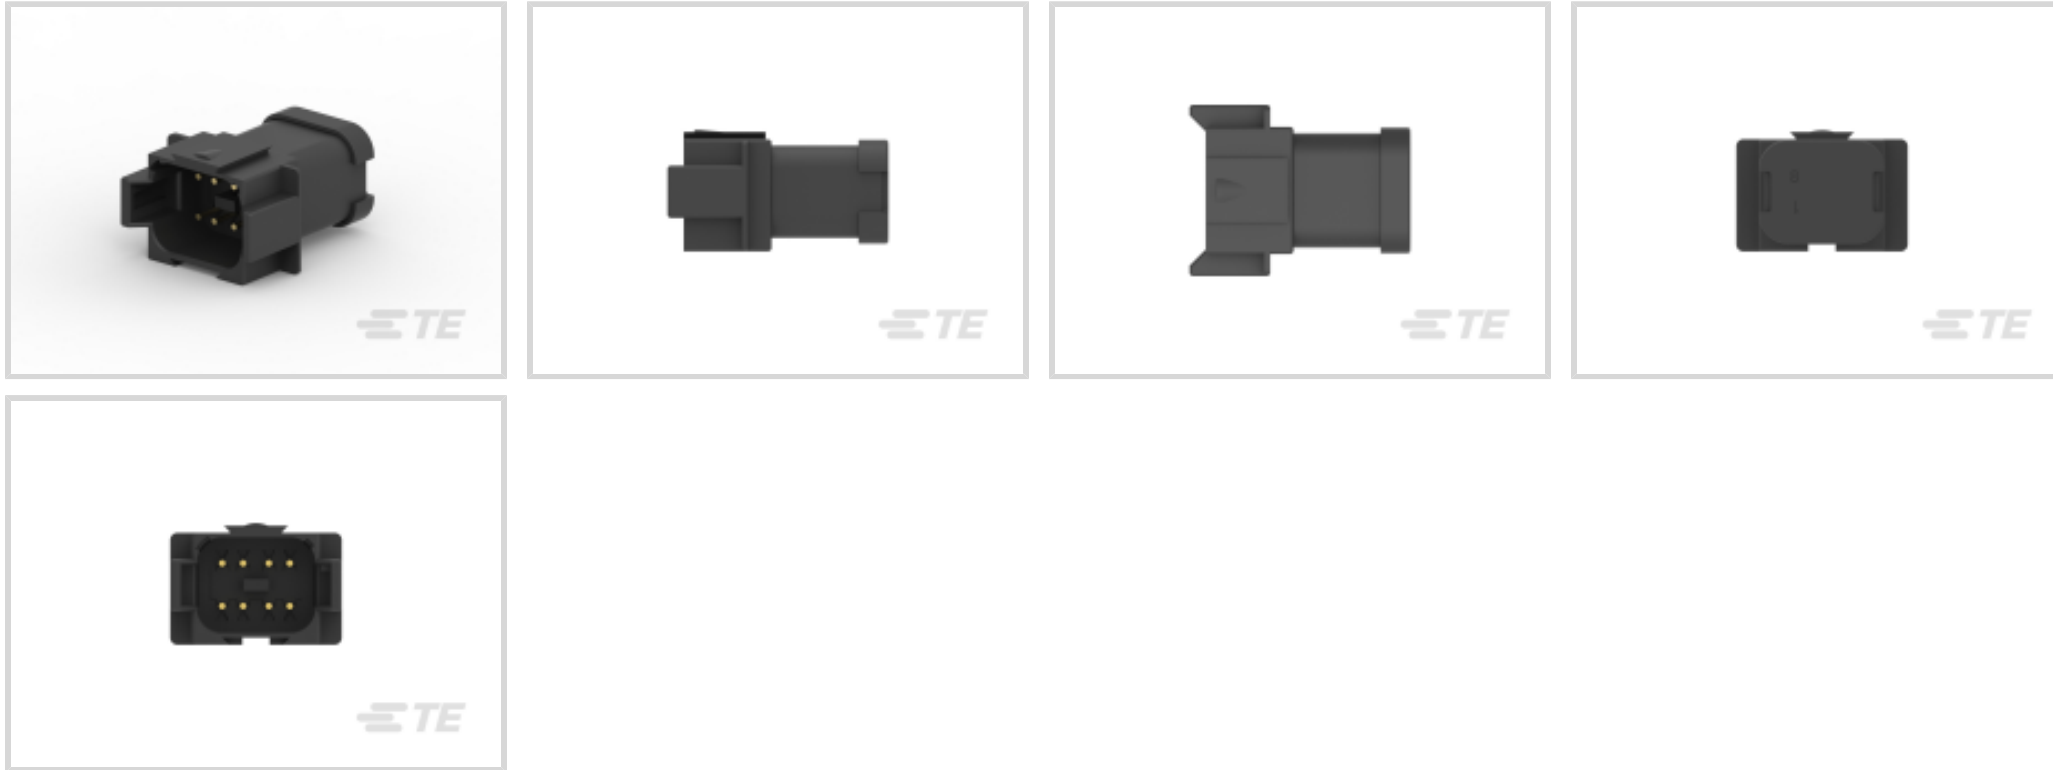

连接器系统: 母排对导线

位数: 8

连接器和壳体类型: 公端子护套

中心线 (间距): 9.12 mm [.359 in]

可密封: 是

[所有 DEUTSCH DT Receptacle Connectors \(241\)](#)

产品特性

产品类型特性

混合型连接器	否
连接器形状	矩形
连接器系统	母排对导线
连接器和壳体类型	公端子护套
可密封	是
连接器和端子端接到	母排, 电线和电缆
主要锁定特性	外壳集成

结构特性

空白孔位	0
位数	8
行数	2

电气特征

工作电压	250 VAC
------	---------

标称电压架构	12 V, 24 V, 79 V
--------	------------------

主体特性

出线角度	180°
------	------

主要产品颜色	灰色
--------	----

连接器和键控代码	A
----------	---

接触件特性

端子类型	插针
------	----

接合插针直径	1.59 mm[.063 in]
--------	------------------

端子额定电流 (最大值)	13 A
--------------	------

机械附件

端子位置保证	是
--------	---

应力消除	按附件添加
------	-------

接合对准类型	键控
--------	----

接合对准	带有
------	----

连接器安装类型	母排安装
---------	------

壳体特性

外壳材料	PA GF
------	-------

中心线 (间距)	9.12 mm[.359 in]
----------	------------------

尺寸

连接器高度	23.88 mm[.94 in]
-------	------------------

产品宽度	36.45 mm[1.435 in]
------	--------------------

产品长度	46.94 mm[1.848 in]
------	--------------------

行间距	4.45 mm[.175 in]
-----	------------------

使用环境

工作温度 (最大值)	125 °C[257 °F]
------------	----------------

工作温度范围	-55 – 125 °C[-67 – 257 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

电路应用	电源和信号
------	-------

行业标准

保护等级	IP68, IP6K9K
------	--------------

与机构/标准产品兼容	SAE J2030
------------	-----------



UL 阻燃性等级	未经测试
----------	------

包装特性

封装数量	300
封装方法	Box

其他

可维修	是
能够保证连接器位置	否

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2024年1月（240） SVHC候选清单的声明更新至: 2024年1月（240） 不含REACH SVHC
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



该系列中的其他产品 | DEUTSCH DT



客户还购买了





TE 产品编号DT06-08SA-CE12
PLG, 8P, BLK, E, SEAL RET, XCAP, A



TE 产品编号284366-4
40 POS. MALE CONN. ASSY -BLUE



TE 产品编号160915-2
250 FASTON,REC.,20-17 AWG,TPPB



TE 产品编号1-2236952-5
2POS, MCON 1.2 LL TAB SEALED
COD A



TE 产品编号CD08343001
55E0119-0.75-1(NS)

文档

产品图纸

REC, 8P, GRY, BUSBAR 2X4, GOLD, A

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

[ENG_CVM_CVM_YDT04-08PA-P027000_B.2d_dxf.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_YDT04-08PA-P027000_B.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_YDT04-08PA-P027000_B.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意 [使用条款](#)。

数据表/目录页

[ICT Terminals and Connectors Catalogue](#)

英文版本

产品规格

[工程报告](#)

英文版本