

DTS20W25-20SN [V001] ✓ 有效



DEUTSCH

TE 内部编号 YDTS20W25-20SNV001

30 Position Circular Connector, Cable-to-Panel, Sealable, Wire & Cable, Power & Signal, Panel Mount, Cadmium, O.D., Aluminum 6061-T6, N Code

[在 TE 官网查看>](#)

连接器 > 电路连接器 > 标准圆形连接器 > D38999：方形凸缘，25-20 插件



位数: 30

连接器系统: **线到面板**

可密封: **是**

连接器和端子端接到: **电线和电缆**

端子额定电流 (最大值) : 43 A

[所有 D38999：方形凸缘，25-20 插件 \(38\)](#)

产品特性

产品类型特性

连接器产品类型	连接器组件
组件类型	电连接器
连接器系统	线到面板
可密封	是
连接器和端子端接到	电线和电缆
圆形连接器种类	母端
外壳类型	方形凸缘母端

结构特性

键控 + 极化位置	N
工厂安装的后壳	否
位数	30
电源位置数量	20
信号位置数量	10
端子预装	No

电气特征

工作电压	450 VDC
------	---------

主体特性

入口方式	后插
环境保护	是
环境保护类型	弹性体密封
周边密封材料	硅胶
流体类型	M2-V, MIL-DTL-5624 (JP-4,JP-5), MIL-DTL-83133 (JP-8), MIL-PRF-23699, MIL-PRF-5606, MIL-PRF-7808, SEA-AMS1424 类型 I, 冷却液 25
贯穿件类型	否
外壳电镀材料	镉、外径
外壳基材	铝 6061-T6
圆形连接器绝缘材料类型	硬电介质/硅胶
密封的	否

接触件特性

端子数量 (尺寸 8 数据总线)	3
端子数量 (尺寸 12 同轴)	4
端子额定电流 (最大值)	43 A
反向极性	否
端子布局方式	25 – 20
圆形连接器端子类型	插座

机械附件

面板安装特性	带有
接合固定类型	三头螺纹
面板安装特性类型	方形法兰
连接器安装类型	面板安装
极性代码	N
接合对准类型	键控
接合固定	带有

壳体特性

圆形连接器壳体尺寸	25
定位监控	时序

尺寸

组件长度	31.5 mm[1.24 in]
------	------------------

线径	10 – 8 AWG
----	------------

使用环境

工组温度范围	-65 – 200 °C[-85 – 392 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

耐用性等级	500 Cycles
-------	------------

电路应用	电源和信号
------	-------

屏蔽	是
----	---

包装特性

封装数量	1
------	---

其他

已忽略的装载位置	全部
----------	----

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	不符合
--------------------	-----

欧盟ELV指令2000/53/EC	不符合
-------------------	-----

中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
---	----------

欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	<p>欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月 (247)</p> <p>SVHC候选清单的声明更新至: 2024年1月 (240)</p> <p>超过限值的SVHC:</p> <p>Cd (3.41% in Plating)</p> <p>Pb (1.2% in Pin Copper Alloy)</p> <p>Decamethylcyclopentasiloxane (D5) (5% in Insert Assembly)</p> <p>物品安全使用说明: 使用所需的个人防护装备。使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。作业后彻底清洗。如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。</p>
-----------------------------	--

卤素含量	尚未进行卤素含量审核
------	------------

焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核
--------	---------------

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质(SVHC)的信息是基于欧洲化学品管理局

(ECHA) 最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件




TE 产品编号 CAT-D38999-DTS24R
D38999：直式插头，25-20 插件


客户还购买了



TE 产品编号 YDTS26W25-20PNV001
PLUG ASSY

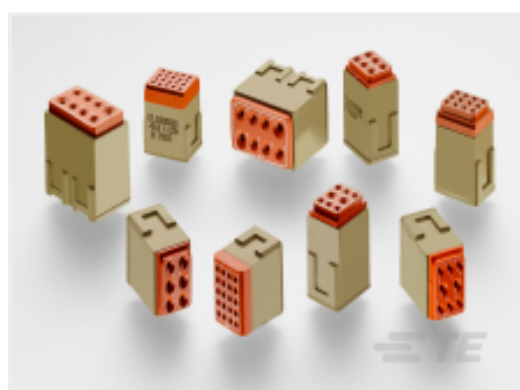

TE 产品编号 CTJ122E04F-513
MODULE ASSY

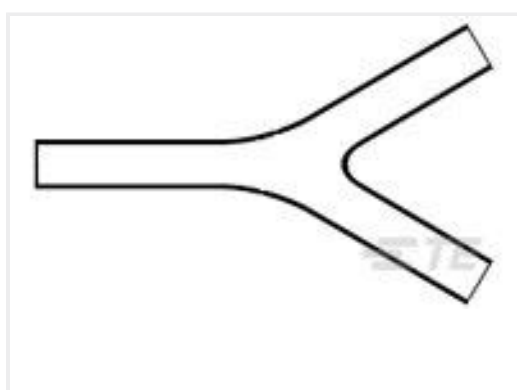

TE 产品编号 723280-000
381A302-71/42-0




TE 产品编号 YDTS20W17-35PAV001
RECP ASSY



TE 产品编号 53120-1
SOLIS SP SPD 22-16COM22-18MIL6




TE 产品编号 53426-1
TERMINAL,PIDG PVF2 R 12-10 1/4

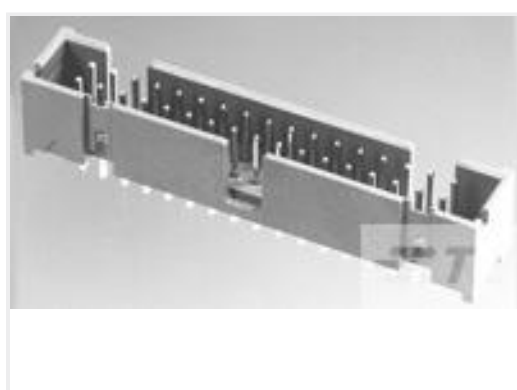

TE 产品编号 5104338-4
A/L LOW PRO HDR 20P VERT HT



TE 产品编号 YDIV46E15-35SBC003
PLUG ASSY

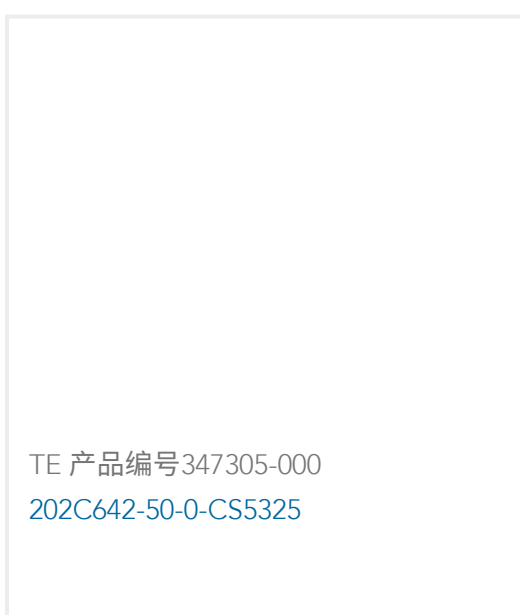

TE 产品编号 347305-000
202C642-50-0-CS5325



TE 产品编号 YDTS26T25-35SNV001
PLUG ASSY

文档

产品图纸

RECP ASSY

英文版本



CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

[ENG_CVM_CVM_YDTS20W25-20SNV001_99.2d_dxf.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_YDTS20W25-20SNV001_99.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_YDTS20W25-20SNV001_99.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[DEUTSCH MIL-DTL-38999 CIRCULAR CONNECTORS](#)

英文版本