

HDP26-18-6SN-CL21

✓ 有效

DEUTSCH | DEUTSCH HD, DEUTSCH HDP


TE 内部编号 YHDP26-18-6SN-CL21

6 Position Housing, Housing for Female Terminals, Wire-to-Wire, Sealable, Black, Wire & Cable, Power, Cable Mount (Free-Hanging), Hybrid

[在 TE 官网查看>](#)



汽车 > 汽车连接器 > 汽车连接器护套 > DEUTSCH HDP20 Housings

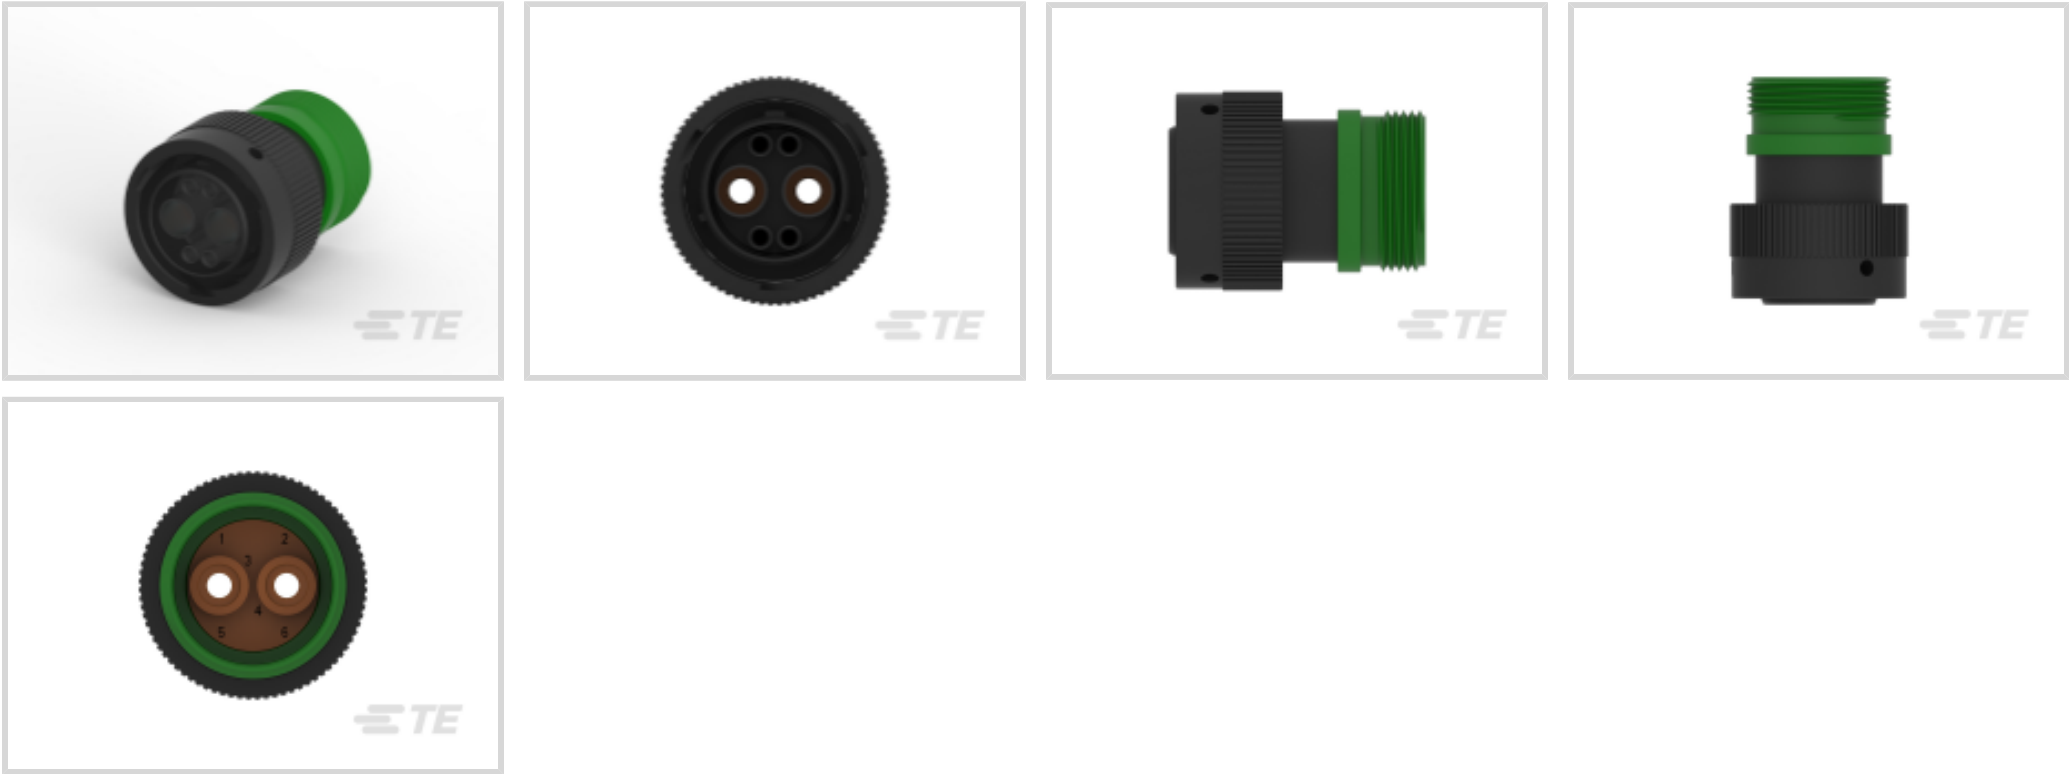

位数: 6

连接器和壳体类型: 母端子护套

接合插针直径: 1.59 mm, 5.72 mm [.063 in, .225 in]

连接器系统: 线到线

可密封: 是

[所有 DEUTSCH HDP20 Housings \(357\)](#)

产品特性

产品类型特性

混合型连接器	是
连接器形状	圆形
连接器和壳体类型	母端子护套
连接器系统	线到线
可密封	是
主要锁定特性	外壳集成
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

空白孔位	0
连接器密封件代码	N 密封件
位数	6

电气特征

--	--



工作电压	250 VDC
------	---------

标称电压架构	12 V, 24 V, 48 V
--------	------------------

主体特性

出线角度	180°
------	------

主要产品颜色	黑色
--------	----

接触件特性

端子大小	尺寸 4
------	------

端子类型	插座
------	----

接合插针直径	1.59 mm, 5.72 mm[.063 in][.225 in]
--------	------------------------------------

端子额定电流（最大值）	13 A, 100 A
-------------	-------------

机械附件

应力消除	按附件添加
------	-------

端子位置保证	否
--------	---

接合对准类型	导柱
--------	----

接合对准	带有
------	----

连接器安装类型	电缆安装（自由悬挂）
---------	------------

壳体特性

外壳材料	PA GF
------	-------

尺寸

兼容的绝缘直径范围	2.54 – 3.4 mm, 7.11 – 7.42 mm[.1 – .134 in][.28 – .292 in]
-----------	--

产品宽度	43.17 mm[1.7 in]
------	------------------

产品长度	38.63 mm[1.521 in]
------	--------------------

连接器高度	43.17 mm[1.7 in]
-------	------------------

使用环境

工作温度（最大值）	125 °C[257 °F]
-----------	----------------

工组温度范围	-55 – 125 °C[-67 – 257 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

电路应用	电源
------	----

行业标准

IP 等级	IP67
-------	------

UL 阻燃性等级	按照 UL-94 标准进行的 20 mm 火焰测试
----------	---------------------------



包装特性

封装数量	1
封装方法	Box

其他

可维修	是
能够保证连接器位置	否

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach

配套部件

TE 产品编号 1062-14-0177
SOC, SF, SIZE 16, 14-18, SN/SN

TE 产品编号 0411-291-1405
EXT TOOL, SIZE 16, 14-16 AWG, N, GRN

TE 产品编号 1062-16-1422
SOC, SF, SIZE 16, 12-16, SLVLES, NI/NI

TE 产品编号 HD30-18BT-BK
BOOT, 18SZ, ST, BLK





TE 产品编号 CAT-D48-ST273
DEUTSCH Solid Contacts



TE 产品编号 114009-ZZ
EXT TOOL, SIZE 4, 6 AWG, N, WHT



TE 产品编号 HD30-18BT-90-BK
BOOT, 18SZ, RA, BLK




TE 产品编号 CAT-D48-SFT273
DEUTSCH Stamped and Formed Contacts



TE 产品编号 CAT-D48-SP729
DEUTSCH Sealing Plugs



TE 产品编号 0411-204-1605
EXT TOOL, SIZE 16, 16-18 AWG, N, DRK BLU

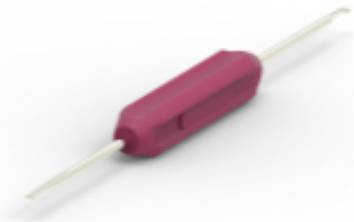

TE 产品编号 DT-RT1
EXT TOOL, FRONT RELEASE



TE 产品编号 CAT-H396-CH8172
DEUTSCH HDP20 Housings

该系列中的其他产品 | [DEUTSCH HD](#)



其他汽车连接器附件(7)



汽车密封件和盲堵(1)



汽车连接器盖帽(4)

该系列中的其他产品 | [DEUTSCH HDP](#)



其他汽车连接器附件(7)



插入和拔出工具(11)



汽车密封件和盲堵(1)



汽车连接器护套(357)



连接器密封件和盲堵(1)

客户还购买了




TE 产品编号1011-348-0805
DUST CAP, 8P, PLG, BLK, DT



TE 产品编号DT06-12SA-CE02
PLG, 12P, BLK, E, A



TE 产品编号CAT-J41-DDCSR
DEUTSCH DT Connector Strain Relief

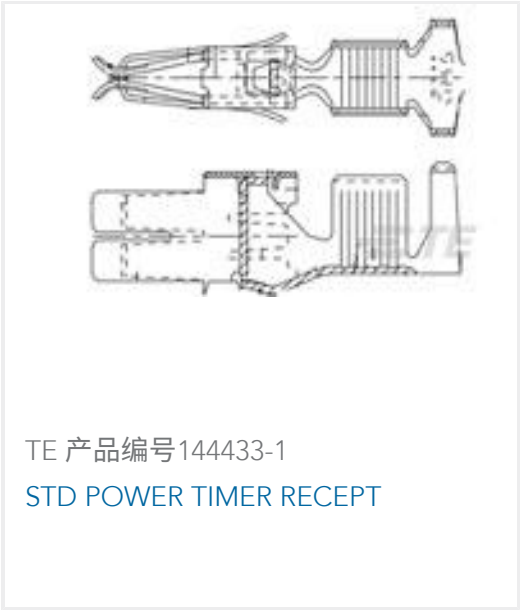

TE 产品编号144433-1
STD POWER TIMER RECEPT



TE 产品编号1544227-1
CLIP 8 MM NG1-1 PO



TE 产品编号1544317-1
PC 2V 8MM WP NG1 N



TE 产品编号1544332-1
LANGUETTE 8MM NG1



TE 产品编号1544334-1
PL 2V 8MM NG1 MONT



TE 产品编号1-968876-1
AMP MCP 2.8, CONTACT SWS (LP)

文档

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_YHDP26-18-6SN-CL21_B.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_YHDP26-18-6SN-CL21_B.3d_igs.zip



英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_YHDP26-18-6SN-CL21_B.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[ICT Terminals and Connectors Catalogue](#)

英文版本

[CONNECTOR SELECTOR](#)

英文版本

产品规格

[应用规格](#)

英文版本

机构认证

[UL 报告](#)

英文版本