

YHV280-2PM-S-4MM-E

✓ 有效

HIVONEX

TE 内部编号 YHV280-2PM-S-4MM-E

2 Position Housing, Plug, Cable-to-Cable / Wire-to-Wire, 10.4 mm [.409 in] Centerline, Sealable, Orange, Wire & Cable, Power & Signal

[在 TE 官网查看>](#)



Automotive Parts > 汽车连接器 > 汽车连接器护套



位数: 2

连接器和壳体类型: **插头**

对接公端宽度: 2.8 mm [.11 in]

连接器系统: **线到线, 缆到缆**

中心线（间距）: 10.4 mm [.409 in]

产品特性

产品类型特性

混合型连接器	否
连接器形状	矩形
连接器和壳体类型	插头
连接器系统	线到线, 缆到缆
可密封	是
主要锁定特性	外壳集成
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

位数	2
行数	1

电气特征

工作电压	850 VDC
------	---------

主体特性

出线角度	180°
主要产品颜色	橙色
连接器和键控代码	E

接触件特性

端子大小	2.8mm
------	-------



端子类型	母端
对接公端宽度	2.8 mm[.11 in]

机械附件

应力消除	带有
端子位置保证	否
接合对准类型	键控
接合对准	带有
连接器安装类型	电缆安装（自由悬挂）

壳体特性

外壳材料	PA 66 GF
中心线（间距）	10.4 mm[.409 in]

尺寸

产品宽度	27.6 mm[1.09 in]
产品长度	32.9 mm[1.29 in]
连接器高度	68 mm[2.68 in]

使用环境

工作温度（最大值）	140 °C[284 °F]
工组温度范围	-40 – 140 °C[-40 – 284 °F]

操作/应用

电路应用	电源和信号
------	-------

行业标准

IP 等级	IP6K7, IP6K9K
UL 阻燃性等级	UL 94HB

包装特性

封装数量	1
封装方法	包装

其他

可维修	是
能够保证连接器位置	是

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>



欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 超过限值的SVHC： Dodecamethylcyclohexasiloxane (D6) (.26% in 35331746655) Decamethylcyclopentasiloxane (D5) (.26% in 35331746655) Octamethylcyclotetrasiloxane (D4) (.26% in 35331746655) 物品安全使用说明： 作业后彻底清洗。如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

TE 产品编号 YHVA280-2PHX-HDR-E
HVA280 2P (2103124-5) HEADER, KEY E

TE 产品编号 2103124-5
HVA280 2P HEADER ASSY, KEY E

TE 产品编号 354940-1
PRO-CRIMPER III FRAME W/O DIES

客户还购买了

YHV280-2PM-S-4MM-E

2 Position Housing, Plug, Cable-to-Cable / Wire-to-Wire, 10.4 mm [.409 in] Centerline, Sealable, Orange, Wire & Cable, Power & Signal



TE 产品编号YHV280-2PM-S-4MM-B
HVA280-2PHM,SHUNTED,4SQMM, KEY B



TE 产品编号SRK06-MDB-32A-001
PLG, 32P, BLK, E, B




TE 产品编号YHV280-2PM-S-4MM-A
HVA280-2PHM,SHUNTED,4SQMM, KEY A



TE 产品编号1027-008-1200
CLIP, STEEL, ZINC, 11MM HOLE, SIDE KEY A



TE 产品编号YHV280-2PM-S-4MM-D
HVA280-2phm,shunted,4sqmm,Key D

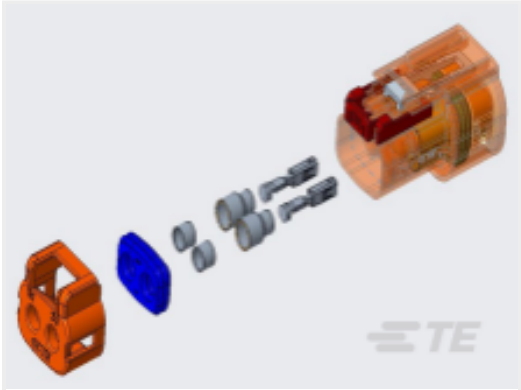

TE 产品编号YHVA280-2PHI-4MM-A
HVA280-2PHI XE,4SQMM,KEY A



TE 产品编号YDRBM-3A0000000000
FLANGE, MOUNT, 102/128P, BLK, STUD, A



TE 产品编号K1125921
Batt Disconnecter 35-524-231-R-A2-900



TE 产品编号2103124-1
HVA280 2P HEADER ASSY, KEY A



TE 产品编号2103149-1
PLUG, HVIL ONLY, KEY A, HVA280-2PHI

文档

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_YHV280-2PM-S-4MM-E_A.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_YHV280-2PM-S-4MM-E_A.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_YHV280-2PM-S-4MM-E_A.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意使用条款。

数据表/目录页

HIVONEX CONNECTORS & CHARGING SOLUTIONS

英文版本

HEMS Sample Kit YHV280-2pm-s-4mm-E

英文版本



产品规格

应用规格

英文版本