

FDBA 50-12-10 PW-K 090

✓ 有效

DEUTSCH | DEUTSCH FDBA

TE 内部编号 ZPF000000000017963

10 Position Circular Connector, Wire-to-Panel, Sealable, Wire & Cable, Power, Signal & High Speed Data, Panel Mount, Black Anodized, DEUTSCH FDBA

[在 TE 官网查看>](#)



连接器 > 电路连接器 > 标准圆形连接器



位数: 10

连接器系统: **线到面板**

可密封: **是**

连接器和端子端接到: **电线和电缆**

端子额定电流（最大值）: 7.5 A

产品特性

产品类型特性

预接线	否
连接器产品类型	连接器组件
连接器系统	线到面板
可密封	是
连接器和端子端接到	电线和电缆
圆形连接器种类	母端
外壳类型	方形凸缘

结构特性

位数	10
电源位置数量	0
信号位置数量	10
端子预装	No

电气特征

工作电压	115 VDC
------	---------

主体特性

环境保护类型	弹性体密封
主要产品颜色	土黄色



外壳电镀材料	黑色阳极氧化
外壳基材	铝
圆形连接器绝缘材料类型	热固材料
密封的	否

接触件特性

端子额定电流（最大值）	7.5 A
反向极性	否
端子布局方式	12 – 10
圆形连接器端子类型	更少插针

端接特性

线缆端接方法	压接
--------	----

机械附件

面板安装特性类型	方形法兰
连接器安装类型	面板安装
极性代码	W

壳体特性

圆形连接器壳体尺寸	12
-----------	----

尺寸

线径	20 – 24 AWG
----	-------------

使用环境

工组温度范围	-65 – 200 °C[-85 – 392 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

耐用性等级	500 Cycles
电路应用	功率、信号和高速数据
屏蔽	否

配套部件



TE 产品编号 601967-1
CRIMPING TOOL M22520/1-01

该系列中的其他产品 | DEUTSCH FDBA



标准圆形连接器(1079)

客户还购买了




TE 产品编号ZPF000000000009109
983-7RS 10-06 PN



TE 产品编号ZPF000000000001930
182-0118-20




TE 产品编号ZPF000000000018677
FDBA 50-8-3A-PW-K 090

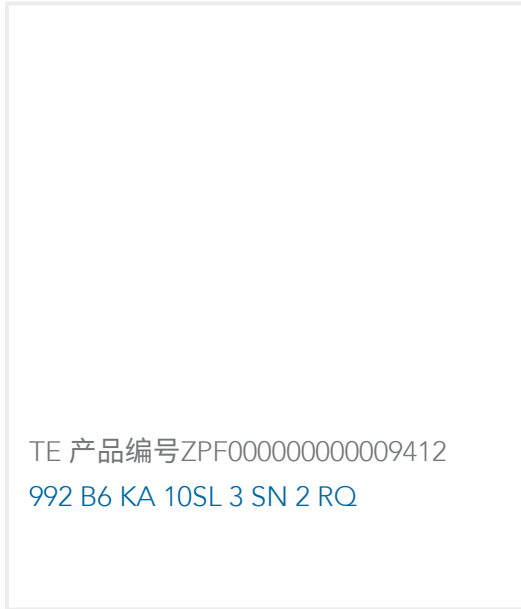

TE 产品编号ZPF000000000009412
992 B6 KA 10SL 3 SN 2 RQ



TE 产品编号5039274019
DR-25-1/4-0-SP

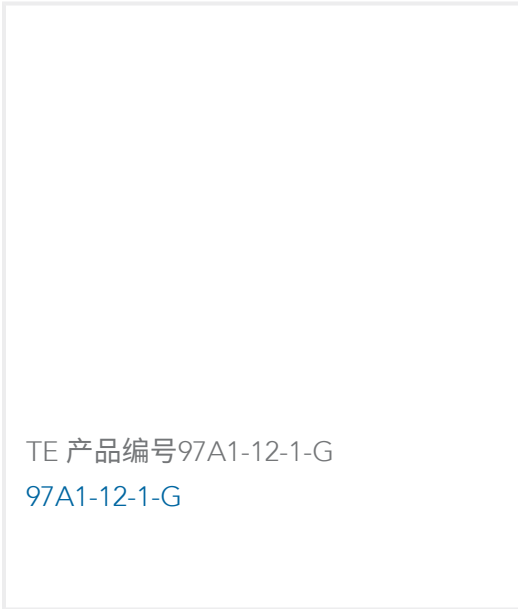


TE 产品编号97A1-12-1-G
97A1-12-1-G



TE 产品编号5070044032
RNF-100-1/8-X-SP



TE 产品编号2275318-5
ASSY,EN3660-003, AL-ANOD
BACKSHELL,SZ16

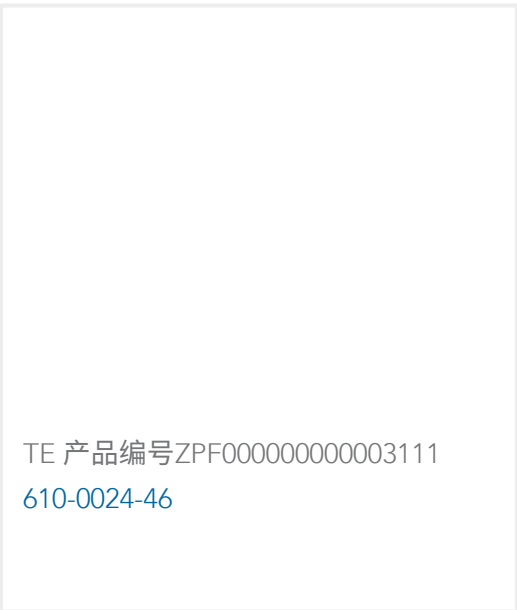

TE 产品编号ZPF000000000003111
610-0024-46



TE 产品编号ZPF000000000098783
194-0171-00



文档

数据表/目录页

DEUTSCH FDBA-HDBA Series

英文版本