NUMBER C-179466

三角法(3rd ANGLE PROJECTION)

METRIC

単位:MM DIMENSIONS IN MM. DO NOT SCALE PRINT

PRINT DIST

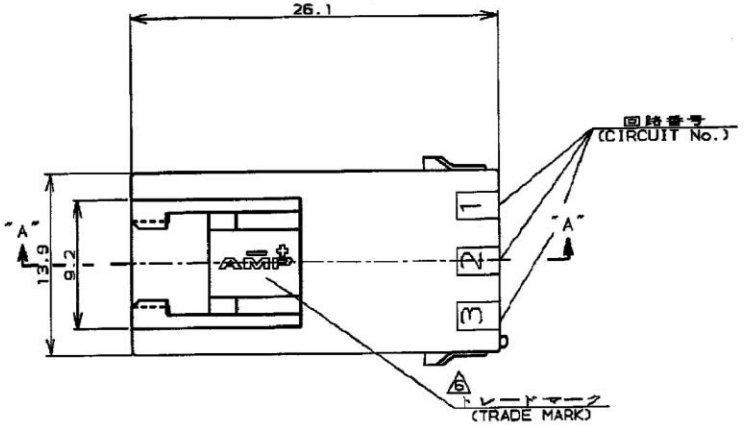

6

表1 (TABLE 1)

トレードマーク (TRADE MARK)	生産場所 (MANUFACTUARING PLACE)
—AMP OR AMP	日本 (JAPAN)
—+AMP OR AMP	中国 (CHINA(PRC))
•AMP OR AMP	韓国 (KOREA)

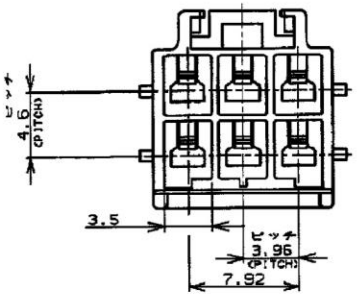

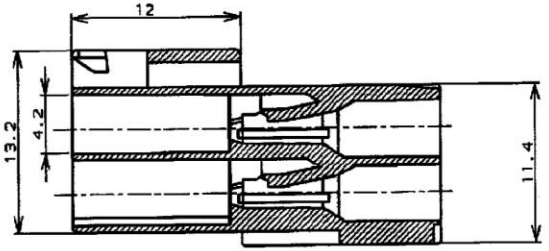

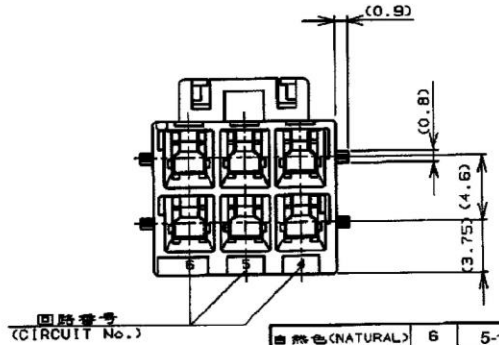

NOTES;

1. PRODUCT SPEC,:108-5410
2. APPLICABLE CONTACT P/N
   TAB CONTACT:177917-□(#20-#16AWG)
   :177916-□(#26-#22AWG)
3. MATING CONN,P/N
   PLUG HSG:177901-□
   REC CONTACT:177915-□(#20-#16AWG)
   177914-□(#26-#22AWG)
4. APPLICABLE PLATE P/N:177919-□
5. INSTRUCTION SHEET : 411-5638
6. SEE TABLE 1

断面 "A"-"A"
(SECT)

7. ALL PARTS MEET RTI ELECTRICAL RATING OF 105C ACCORDING TO UL 1977
8. PART 1-179466-5 MEET BELOW REQUIREMENT
   . MATERIAL: NYLON UL 94-V0 BLACK
   . MAXIMUM RATING TEMPERTURE 150C
9. PART 5-179466-1 COMPLY WITH GLOW WIRE REQUIREMENT FOR PARTS OF NON-METALLIC MATERIAL SUPPORTING A CURRENT-CARRYING CONNECTION DETAILED IN IEC 60335-1, SECTION 30(GWT).

注:

1. 適用製品規格:108-5410
2. 適用コンタクト型番
   タブ・コンタクト:177917-□(#20-#16AWG)
   177916-□(#26-#22AWG)
3. 嵌合相手側製品型番
   プラグ・ハウジング:177901-□
   リセ・コンタクト:177915-□(#20-#16AWG)
   177914-□(#26-#22AWG)
4. 適用プレート型番:177919-□
5. 取扱説明書:411-5638
6. 表1参照

10. APPLICATION SPEC: 114-5175

白熱色(NATURAL)	6	5-179466-1
黒 (BLACK)	↑	1-179466-5
青 (BLUE)		↑ -6
黄 (YELLOW)		-4
白熱色(NATURAL)	6	179466-1
ハウジング色調 (HOUSING COLOR)	極数 (Pos.)	型番 (P/N)

LTR	変更 (REVISION RECORD)	DR	CHK	DATE
C4	REVISED PER ECR-19-017851	SM	DZ	21NOV 2019
C3	REVISED ECR-13-018171	A. Z	F. M	20NOV '13
C2	REVISED ECR-12-013854	A. Z	F. M	02AUG12
C1	REVISED ECR-12-010818	A. Z	F. M	14JUN12
C	REVISED ECR-12-010382	A. Z	F. M	07JUN12
B	変更 FJ00-1369-01	[signature]	[signature]	[signature]
A	変更 FJ00-6953-98	[signature]	[signature]	[signature]
O	作成 FJ00-1011-94	M.S	Y.K	5.AUG '94

AMP Tyco Electronics AMP K.K. Kawasaki,Japan

適合電線断面積(WIRE RANGE) —/— mm² (AWG -)	電線外径(INSULATION DIA.) —/— mm#	名称(NAME) アンプ パワー ダブルロックコネクタ 6極 3.96mmピッチ キャップ・ハウジング(宙吊りタイプ) AMP POWER DOUBLE LOCK CONN.3.96mm PITCH CAP HOUSING 6 Pos(FREE HANGING)	
材料(MATERIAL) 6/6 ナイロン (UL94V-0) 6/6 NYLON (UL94V-0)	仕上(FINISH) —/—	一般公差 10以下: ±0.2 10を超え30以下: ±0.25 30を超え100以下: ±0.3 角度: ±3°	SIZE B / LOC J / 番号(No.) C-179466
DR. 20/JUL/'94 N.NAGASHIMA	DE. 20/JUL/'94 M.SHINDO	尺度(SCALE) —/—	REV. C4 / SHEET 1 OF 1
CHK. 5/AUG/'94 M.SHINDO	APP. 5/AUG/'94 Y.KASHIWA		

CUSTOMER DRAWING

AMP-J REV.10/'83 F1028600