

THIS DRAWING IS UNPUBLISHED.	RELEASED FOR PUBLICATION	20
© COPYRIGHT 20	ALL RIGHTS RESERVED.	

DADOS DE GRAMPEAÇÃO (CRIMPING DATA)			
DESCRIÇÃO DO TERMINAL (TERMINAL NAME): MICRO QUADLOCK SYSTEM			
LETRA DO DISCO (DISC LETTER)		ALTURA DE FECHAMENTO (CRIMP HEIGHT)	BITOLA (WIRE SIZE)
A	A5	1,07 MM (.042 IN)	0,75 MM ²
B	-	-	-
C	-	-	-
D	B5	0,93 MM (.037 IN)	0,50 MM ²
-	-	-	-
COMPRIMENTO DO DECAPE: (WIRE STRIP LENGTH) 3,3 - 3,7MM			ESPECIFICAÇÃO DE APLICAÇÃO (TERMINAL APPL. SPEC) 114-18025
GRAMPEADOR (CRIMPER)	LARGURA (CRIMP WIDTH)	TIPO (TYPE)	PASSO (APPLICATOR FEED)
CONDUTOR (WIRE)	1,40 (.055 IN)	F	7,00 MM
ISOLANTE (INSULATION)	2,90 (.114 IN)	O	
DIAM. DO ISOLANTE (INSULATION RANGE) 2,4 - 2,6 MM		PARA BITOLAS (WIRE RANGE) 0,50 - 0,75 MM ²	GABARITO DE MONT. (GAUGE) 1707132-1
PARA APLICAR TERMINAL: (TERMINALS APPLIED)			
TERMINAL	SELO (SEAL)	TERMINAL	SELO (SEAL)
965908	967067-1	-	-
-	-	-	-

NOTAS:

1 -USAR PROTEÇÃO QUANDO FOR USADO EM
Prensa de Bancada.

2 -APENAS OS ITENS COM QUANTIDADES
ESPECIFICADAS SÃO USADOS NESTE
APLICADOR.

3 -CAME
1707128-1(longo) 40 mm Avanço Posterior
1707129-1(curto) 30 mm Avanço Posterior
1707130-1(longo) 40 mm Avanço Anterior
1707131-1(curto) 30 mm Avanço Anterior

RECOMENDAÇÕES:

□ -PEÇAS DE DESGASTE O CLIENTE SERÁ
RESPONSÁVEL PELA REPOSIÇÃO.

▤ -ENGRAXAR LEVEMENTE.

NOTES:

1 -GUARD MUST BE IN PLACE WHEN
OPERATING APPLICATOR IN A BENCH
MACHINE.



2 -ONLY THE ITEMS WITH SPECIFIED QTY
ARE USED ON THIS APPLICATOR.

3 -CAM
1707128-1(large) 40 mm Post Feed
1707129-1(short) 30 mm Post Feed
1707130-1(large) 40 mm Pre Feed
1707131-1(short) 30 mm Pre Feed


KEYS:

□ -SPARE PARTS RECOMMENDED.

▤ -GREASY LIGHTLY.

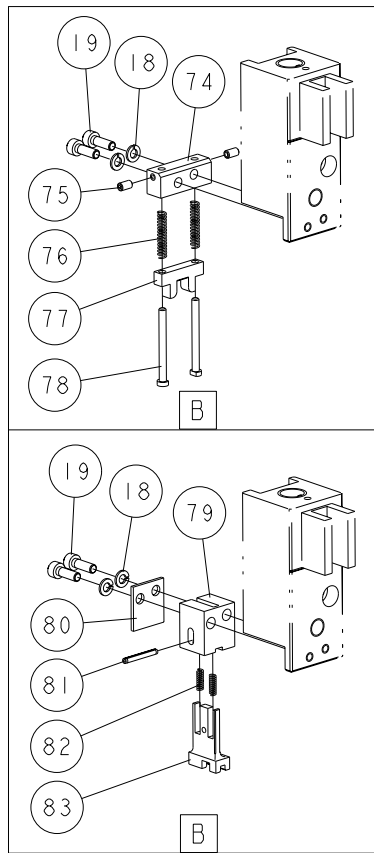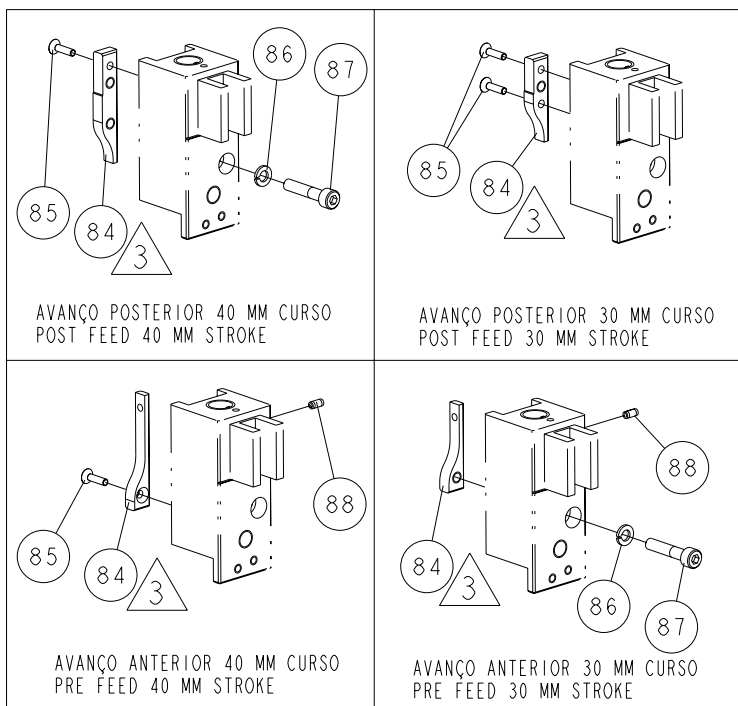

7-1893711-2	KIT DE APLICAÇÃO APPLICATION KIT
3-1893711-2	APLICADOR METRICO MINI COM DISCO DE AJUSTE FINO METRIC MINI APPLICATOR WITH FINE ADJ. DISC
1893711-2	APLICADOR METRICO MINI COM DISCO DE AJUSTE NORMAL METRIC MINI APPLICATOR WITH REGULAR DISC
NÚMERO (PART NUMBER)	DESCRIÇÃO (DESCRIPTION)

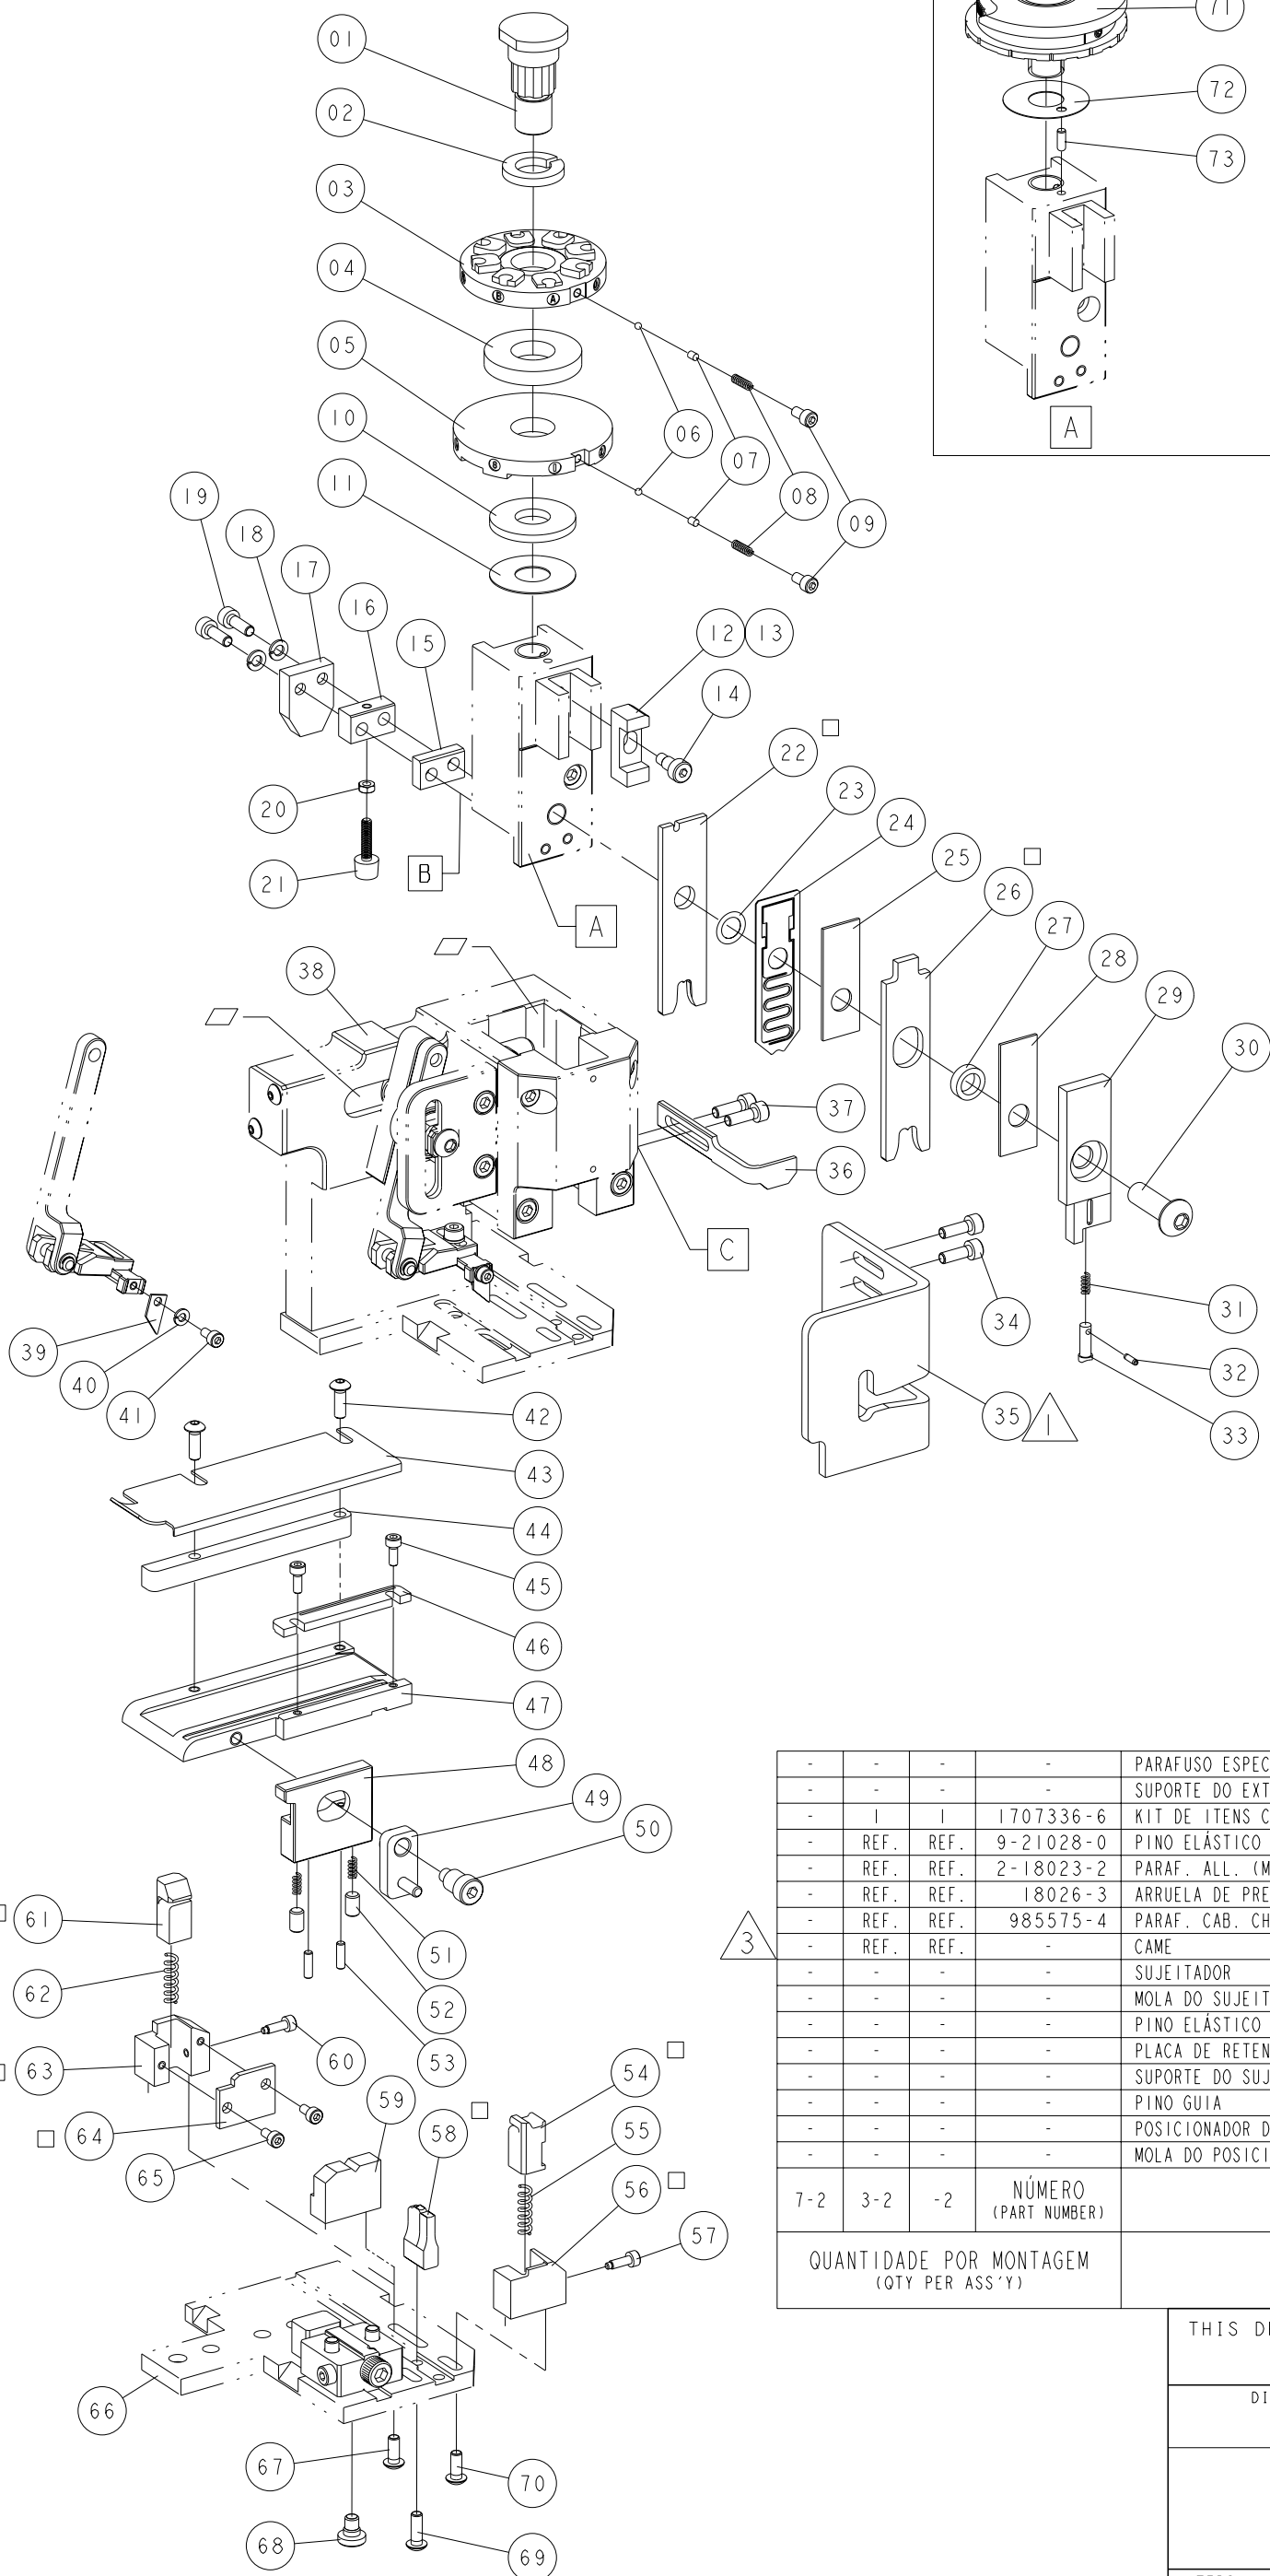

-	-	-	-	PARAFUSO ESPECIAL CORPO RETIF.	Special Screw	91
-	-	-	-	SUPOORTE DO EXTRATOR	Stripper Holder	90
-	I	I	1707336-6	KIT DE ITENS COMERCIAIS	Kit, Commercial Items	89
-	REF.	REF.	9-21028-0	PINO ELÁSTICO DO CAME	Pin Slotted Spring	88
-	REF.	REF.	2-18023-2	PARAF. ALL. (M5X25) CAME	Screw, Socket head	87
-	REF.	REF.	18026-3	ARRUELA DE PRESSÃO (M5) CAME	Washer, Spring Lock	86
-	REF.	REF.	985575-4	PARAF. CAB. CHATA (M3X12) CAME	Screw, Flat Head	85
-	REF.	REF.	-	CAME	Cam	84
-	-	-	-	SUJEITADOR	Hold Down	83
-	-	-	-	MOLA DO SUJEITADOR	Compression Spring	82
-	-	-	-	PINO ELÁSTICO	Pin Slotted Spring	81
-	-	-	-	PLACA DE RETENÇÃO	Plate Retaining	80
-	-	-	-	SUPOORTE DO SUJEITADOR	Hold Down Carrier	79
-	-	-	-	PINO GUIA	Pin Guide	78
-	-	-	-	POSICIONADOR DO TERMINAL	Terminal Positioner	77
-	-	-	-	MOLA DO POSICIONADOR	Compression Spring	76

7-2	3-2	-2	NÚMERO (PART NUMBER)	DESCRIÇÃO (DESCRIPTION)	ITEM
QUANTIDADE POR MONTAGEM (QTY PER ASS'Y)			LISTA DE PEÇAS (CONTINUAÇÃO) PARTS LIST (CONTINUATION)		

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.

DIMENSIONS: mm	TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:
	0 PLC ± 1 PLC ± 2 PLC ± 3 PLC ± 4 PLC ± ANGLES ±
MATERIAL	FINISH
-	-

DWN C. MENEZES 19JAN2011

CHK P. BARLETTA 19JAN2011

APVD C. LIMA 19JAN2011

PRODUCT SPEC

APPLICATION SPEC

WEIGHT

CUSTOMER DRAWING

SCALE

SHEET

OF

REV A

REVISIONS				
P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN APVD
A		RELEASED	19JAN2011	CRM CCL

-	-	-	18032-1	PARAF. S/ CAB. (M3X5) SUP. DO POS.	Screw, Skt, Flat Point	75
-	-	-	196214-3	SUPOORTE DO POSICIONADOR	Spacer Tonker	74
-	I	-	1-992946-4	PINO DE AJUSTE (3,0DIA.X8)	Pin, Dowel	73
-	I	-	1707150-4	ARRUELA LISA	Washer, Flat	72
-	I	-	879103-2	DISCO DO CONDUTOR COM AJUSTE FINO	Wire Disc, Fine Adj.	71
-	REF.	REF.	18024-7	PARAF. CAB. BOL. (M4X10) CAPA DIAN.	Screw, Skt, Button Head	70
-	REF.	REF.	18024-7	PARAF. CAB. BOL. (M4X10) BIGORNA	Screw, Skt, Button Head	69
-	REF.	REF.	1707121-1	PARAFUSO DO BLOCO DA PLACA GUIA	Screw Skt Shoulder Head	68
-	REF.	REF.	18024-7	PARAF. CAB. BOL. (M4X10) SUP. / CAPA	Screw, Skt, Button Head	67
-	REF.	REF.	1707116-2	BASE	Base Plate	66
-	-	-	-	PARAF. ALL. (M3X8) PLACA DE CORTE	Screw, Socket head	65
-	-	-	-	PLACA DE CORTE	Shear Plate	64
-	-	-	-	CAPA DA FACA TRASEIRA	Shear Holder Rear	63
-	-	-	-	MOLA DA FACA TRASEIRA	Compression Spring	62
-	-	-	-	FACA FLUTUANTE TRASEIRA	Floating Shear Rear	61
-	-	-	624428-1	LIMITADOR DA FACA	Stop Shear	60
-	I	I	624429-2	SUPOORTE DO TERMINAL	Terminal Support	59
I	I	I	6-1707406-0	BIGORNA	Anvil	58
-	I	I	624428-1	LIMITADOR DA FACA	Stop Shear	57
-	I	I	624427-1	CAPA DA FACA DIANTEIRA	Shear Holder Front	56
-	I	I	5-22280-0	MOLA DA FACA DIANTEIRA	Compression Spring	55
-	I	I	196660-1	FACA FLUTUANTE DIANTEIRA	Floating Shear Front	54
-	REF.	REF.	2-18032-2	PARAF. S/ CAB. (M3X10) FREIO	Screw, Skt, Flat Point	53
-	REF.	REF.	18032-5	PARAF. S/ CAB. (M5X8) FREIO	Screw, Skt, Flat Point	52
-	REF.	REF.	196326-5	MOLA DO FREIO	Compression Spring	51
-	I	I	196494-9	PARAFUSO ESPECIAL	Special Screw	50
-	I	I	624456-3	LIBERADOR DO FREIO	Lever, Drag Release	49
-	I	I	1707126-1	FREIO	Drag Terminal	48
-	I	I	1707125-3	PLACA GUIA DA FITA	Strip Guide Plate	47
-	I	I	690438-1	GUIA DIANTEIRA	Guide Plate Front	46
-	REF.	REF.	18023-3	PARAF. ALL. (M3X8) GUIA DIANTEIRA	Screw, Socket head	45
-	I	I	624837-1	ESPAÇADOR DA GUIA TRASEIRA	Spacer, Rear Strip Guide	44
-	I	I	624899-1	GUIA TRASEIRA	Guide Plate Rear	43
-	REF.	REF.	18024-8	PARAF. CAB. BOL. (M4X12) GUIA TRAS.	Screw, Skt, Button Head	42
-	REF.	REF.	18023-3	PARAF. ALLEN (M3X8) DEDO	Screw, Socket head	41
-	REF.	REF.	18025-1	ARRUELA DE PRESSÃO (M3) DEDO	Washer, Spring Lock	40
-	I	I	1707120-1	DEDO DE AVANÇO	Feed Finger	39
-	I	I	297800-1	CONJUNTO BÁSICO	Basic Ass'y	38
-	REF.	REF.	1-18023-2	PARAF. ALL. (M4X12) EXTRATOR	Screw, Socket head	37
-	I	I	1707127-1	EXTRATOR	Stripper	36
-	I	I	1707135-1	PROTEÇÃO	Applicator Guard	35
-	REF.	REF.	1-18023-2	PARAF. ALL. (M4X12) PROTEÇÃO	Screw, Socket head	34
-	I	I	2076301-1	DEPRESSOR DA ISOLAÇÃO	Holder Insulation	33
-	I	I	1-21018-5	PINO ELÁSTICO	Pin Slotted Spring	32
-	I	I	1-22278-7	MOLA DO DEPRESSOR DA ISOLAÇÃO	Compression Spring	31
-	REF.	REF.	2-18024-6	PARAF. FIXADOR DOS GRAMPEADORES	Screw, Skt, Button Head	30
-	I	I	197824-2	DEPRESSOR DA FACA DIANTEIRA	Depressor, Shear Front	29
-	I	I	1-690407-0	ESPAÇADOR DO DEPRESSOR DIANTEIRO	Crimper Spacer	28
-	I	I	1-238011-8	ESPAÇADOR TUBULAR	Block, Crimper Spacer	27
I	I	I	9-571039-3	GRAMPEADOR DO ISOLANTE	Insulation Crimper	26
-	I	I	1-624281-1	ESPAÇADOR DE GRAMPEAÇÃO	Crimper Spacer	25
-	I	I	624511-3	ESPAÇADOR MÓVEL	Moving Spacer	24
-	-	-	-	ARRUELA ESPAÇADORA	Washer, Spacer	23
I	I	I	571140-9	GRAMPEADOR DO CONDUTOR	Wire Crimper	22
-	I	I	811242-5	SUJEITADOR DE BORRACHA	Bumper Hold Down	21
-	REF.	REF.	18030-1	PORCA SEXTÁVADA (M3) SUJ. BORRACHA	Hexagonal Nut	20
-	REF.	REF.	1-18023-2	PARAF. ALL. (M4X12) DEPRES. TRAS.	Screw, Socket head	19
-	REF.	REF.	18025-2	ARRUELA DE PRESSÃO (M4) DEP. TRAS.	Washer, Spring Lock	18
-	-	-	-	DEPRESSOR DA FACA TRASEIRA	Depressor, Shear Rear	17
-	I	I	690753-2	SUPOORTE DO SUJEITADOR	Spacer, Tonker	16
-	-	-	-	ESPAÇADOR DO DEPRESSOR TRASEIRO	Crimper Spacer, Rear	15
-	I	I	1707121-2	PARAFUSO DO BLOCO DO BATENTE	Screw, Shoulder Head	14
-	-	-	196133-1	BLOCO DO BATENTE	Block, Insulation Adj.	13
-	-	I	690402-1	BLOCO DO BATENTE	Block, Insulation Adj.	12
-	REF.	REF.	690125-1	ARRUELA LISA	Washer, Flat	11
-	-	I	690124-1	ARRUELA DO BATENTE	Washer, Ram	10
-	-	2	23030-1	PARAF. ALL. (6-32 X .250)	Screw, Socket head	09
-	-	2	690170-1	MOLA DE COMPRESSÃO	Compression Spring	08
-	-	2	690603-1	AUXILIAR DA MOLA	Spring Assist	07
-	-	2	23241-6	ESFERA DE AÇO	Ball Steel	06
-	-	I	690142-1	DISCO DO ISOLANTE	Insulation Disc	05
-	-	-	-	DISCO ESPAÇADOR	Spacer, Insulation Disc	04
-	-	I	2-571001-5	DISCO DO CONDUTOR	Wire Disc	03
-	-	I	22480-5	ARRUELA DE PRESSÃO	Washer, Spring Lock	02
-	-	I	690212-1	FIXADOR DOS DISCOS	Post Ram	01

7-2	3-2	-2	NÚMERO (PART NUMBER)	DESCRIÇÃO (DESCRIPTION)	ITEM
QUANTIDADE POR MONTAGEM (QTY PER ASS'Y)			LISTA DE PEÇAS (PARTS LIST)		

REVISÃO DE CADA MONTAGEM (REVISION OF EACH NO ASS'Y)

QUANTIDADE POR MONTAGEM (QTY PER ASS'Y)

NAME

SIDE FEED MINI APPLICATOR - METRIC

SIZE

CAGE CODE

DRAWING NO

RESTRICTED TO

A200779C-1893711

SCALE

SHEET

OF

REV A