


THIS DRAWING IS UNPUBLISHED. RELEASED FOR PUBLICATION 20
COPYRIGHT 20 BY - ALL RIGHTS RESERVED.

REVISIONS

P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
E		REVISED	19AUG2014	T.S	N.Y
E1		NOTE 3 ADDED (PROP 65 WARNING)	25AUG2020	SS	JDB
F		ECR-22-147692 CANCEL PRINT INK ON EJECTOR	08FEB2023	BP	JDB

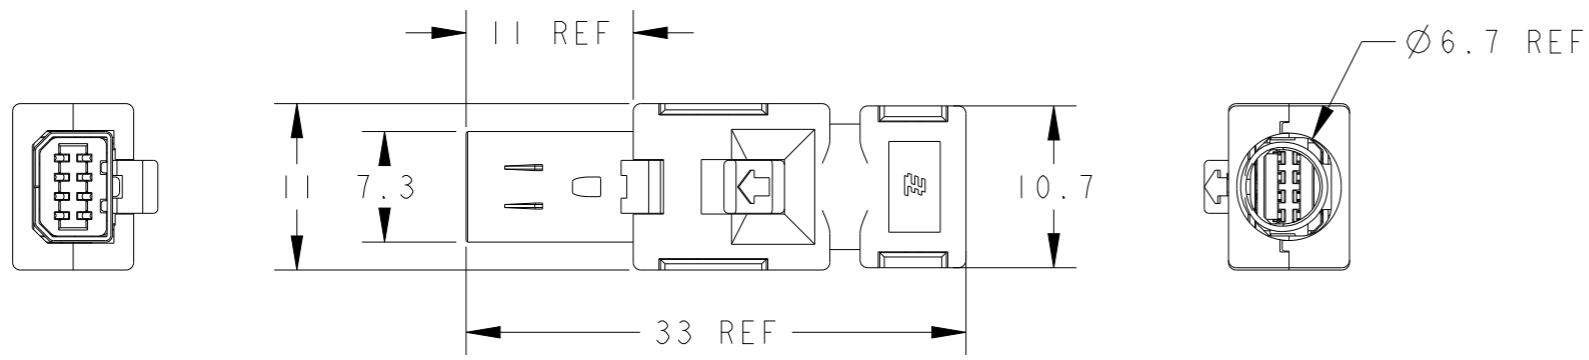


- 適合電線：推奨導体サイズAWG30~26 X 8芯
導体サイズMAX AWG22 X 4芯
仕上がり外径φ 6.7 MAX.
- 梱包は各アイテム100個ずつ個別に梱包する。

△3 PROP 65 警告ラベル：シート2を参照



- APPLICABLE CABLE: RECOMMENDED AWG30~26 X 8C
MAX AWG22 X 4C
OVERALL DIAMETER 6.7MAX.
- PACKING IS PACKED UP INDIVIDUALLY EACH 100 ITEM AT A TIME.

D-SHAPE TYPE 2



回路番号
CIRCUIT NO.

VIEW

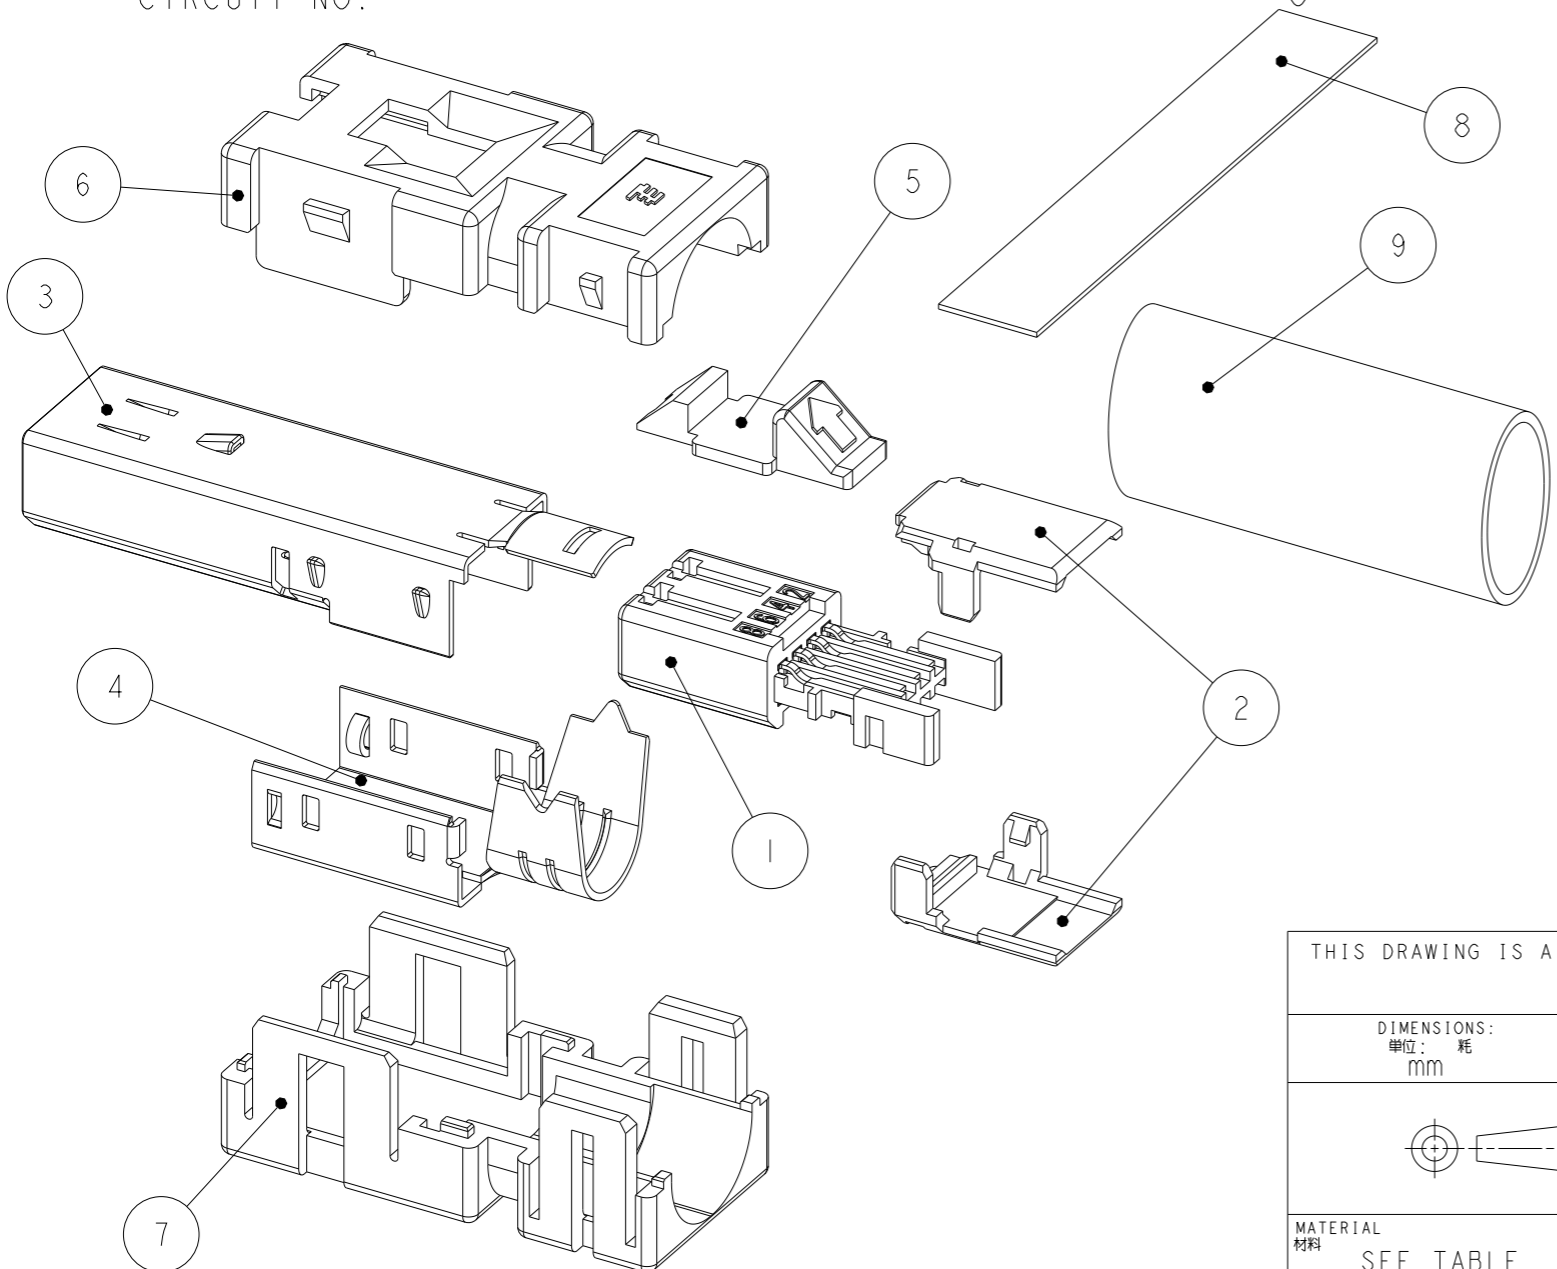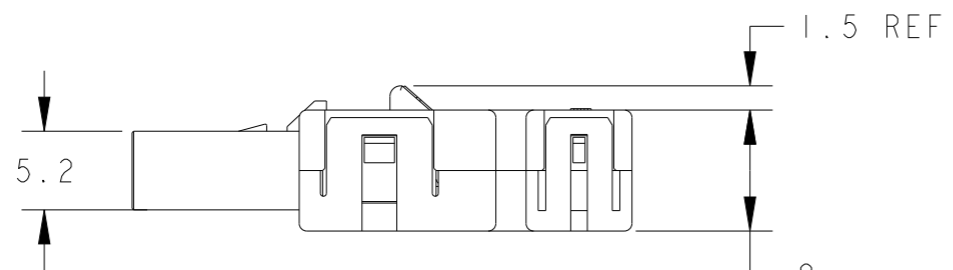

△3 PROP 65 WARNING LABEL: SEE SHEET 2

REQ'D/ASSY 員数	MATERIAL / FINISH 材料 / 仕上げ	PART NAME 部品名称	ITEM NO.
100	CROSS-LINKED POLYOLEFIN 架橋ポリオレフィン	HEAT SHRINKABLE TUBE 熱収縮チューブ	⑨
100	ELECTROLYSIS COPPER FOIL, ACRYLIC ADHESIVE MATERIAL 電解銅箔 アクリル系粘着材	COPPER FOIL TAPE 銅箔テープ	⑧
100	POLYESTER OF GLASS FILLED THERMO PLASTIC(UL94V-0) ガラス入りポリエステル系熱可塑性樹脂(UL94V-0)	BOTTOM COVER YELLOW ボトムカバー 黄色	⑦
-	POLYESTER OF GLASS FILLED THERMO PLASTIC(UL94V-0) ガラス入りポリエステル系熱可塑性樹脂(UL94V-0)	BOTTOM COVER BLACK ボトムカバー 黒色	
100	POLYESTER OF GLASS FILLED THERMO PLASTIC(UL94V-0) ガラス入りポリエステル系熱可塑性樹脂(UL94V-0)	TOP COVER YELLOW トップカバー 黄色	⑥
-	POLYESTER OF GLASS FILLED THERMO PLASTIC(UL94V-0) ガラス入りポリエステル系熱可塑性樹脂(UL94V-0)	TOP COVER BLACK トップカバー 黒色	
100	POLYESTER OF GLASS FILLED THERMO PLASTIC(UL94V-0) ガラス入りポリエステル系熱可塑性樹脂(UL94V-0)	LOCK EJECTOR ロックエジェクタ 矢印白	⑤
100	POLYESTER OF GLASS FILLED THERMO PLASTIC(UL94V-0) ガラス入りポリエステル系熱可塑性樹脂(UL94V-0)	LOCK EJECTOR ロックエジェクタ	
100	STEEL/UNDER:Cu PLATING, TOP:Ni PLATING 鋼/下地:Cuめっき, 表面:Niめっき	BOTTOM SHELL ボトムシェル	④
100	STEEL/UNDER:Cu PLATING, TOP:Ni PLATING 鋼/下地:Cuめっき, 表面:Niめっき	TOP SHELL トップシェル	③
200	POLYESTER OF GLASS FILLED THERMO PLASTIC(UL94V-0) ガラス入りポリエステル系熱可塑性樹脂(UL94V-0)	PLUG HSG COVER プラグハウジングカバー	②
100	CONTACT: COPPER ALLOY UNDER ALL SURFACE: Ni PLATING 1.27μmMIN TOP CONTACT AREA: Au PLATING: 0.5μmMIN SOLDERING AREA: Au FLASH HSG: POLY-AMID OF GLASS FILLED THERMO PLASTIC(UL94V-0) コンタクト: 銅合金 下地: 全面Niめっき1.27μm以上 表面: 接点部Auめっき0.5μm以上 はんだ付け部Auフラッシュめっき ハウジング: ガラス入りポリアミド系熱可塑性樹脂(UL94V-0)	PLUG HSG SUB ASSY プラグハウジングサブアセンブリ	①

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.

DIMENSIONS: 単位: 概 mm	TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: 一般公差 ±0.3 0-PLC ± 1-PLC ±0.5 2-PLC ±0.13 3-PLC ±0.013 4-PLC ±0.0001 ANGLES ±
MATERIAL 材料 SEE TABLE 表参照	FINISH 仕上 SEE TABLE 表参照

DWN 29SEP2008 S. INOMATA
CHK 29SEP2008 S. MANABE
APVD 29SEP2008 S. MANABE

NAME 名称 INDUSTRIAL MINI I/O
PLUG CONNECTOR KIT(100 PC)
D-SHAPE TYPE 2

PRODUCT SPEC 108-78405
APPLICATION SPEC 取付適用規格 114-5431

WEIGHT -

SIZE A3 CAGE CODE 00779 DRAWING NO. 2069578 RESTRICTED TO -

Customer Drawing SCALE 2:1 SHEET 1 OF 2 REV F

4

3

2

1

THIS DRAWING IS UNPUBLISHED.

RELEASED FOR PUBLICATION

20

© COPYRIGHT 20

BY -

ALL RIGHTS RESERVED.


REVISIONS
変更

P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
	-	SEE SHEET 1		-	-



NOTES: CONTINUATION FROM SHEET 1:

3 PROP 65 WARNING LABEL:

- THE WARNING LABEL ON THE PRODUCT OR LOWEST LEVEL PACKAGING.
- CHEMICAL NAME: ANTIMONY TRIOXIDE



WARNING: This product can expose you to chemicals including ANTIMONY TRIOXIDE which is known to the state of California to cause cancer. For more information, visit www.P65Warnings.ca.gov.

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN S. INOMATA 29SEP2008	 TE Connectivity		
DIMENSIONS: 単位: 耗 mm		CHK S. MANABE 29SEP2008			
		APVD S. MANABE 29SEP2008	NAME 名称 INDUSTRIAL MINI I/O PLUG CONNECTOR KIT(100 PC) D-SHAPE TYPE 2		
TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: 一般公差 ±0.3 0-PLC ± 1-PLC ±0.5 2-PLC ±0.13 3-PLC ±0.013 4-PLC ±0.0001 ANGLES ±		PRODUCT SPEC 製品規格 108-78405	RESTRICTED TO		
MATERIAL 材料 SEE TABLE 表参照		APPLICATION SPEC 取付適用規格 114-5431	SIZE A3	CAGE CODE 00779	DRAWING NO 番号 C-2069578
FINISH 仕上 SEE TABLE 表参照		WEIGHT -	Customer Drawing		
		SCALE 尺度 2:1	SHEET 2 OF 2	REV F	

1470-19 (3/13)