
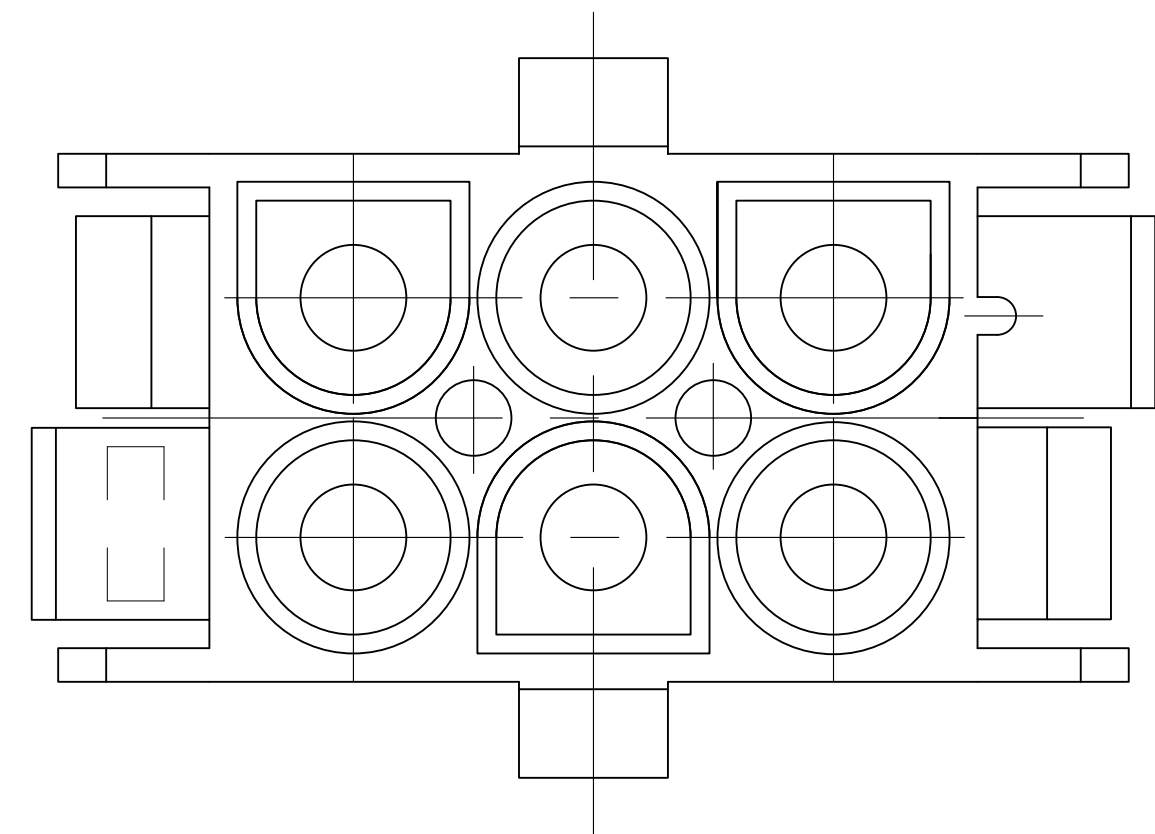
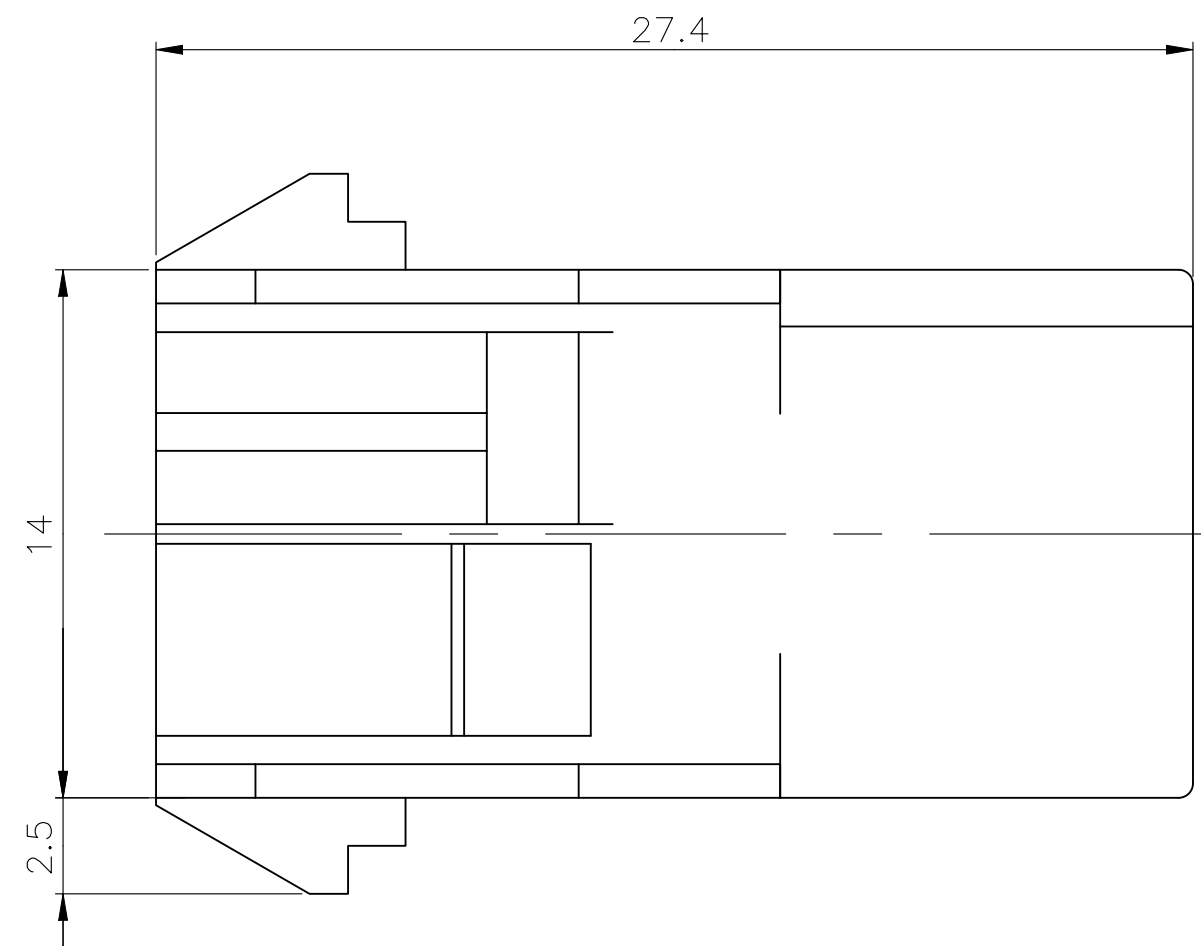



THIS DRAWING IS UNPUBLISHED, VERTRAULICHE UNVERÖFFENTLICHTE ZEICHNUNG	RELEASED FOR PUBLICATION FREI FÜR VERÖFFENTLICHUNG	- 1 -
© COPYRIGHT - By -		ALL RIGHTS RESERVED, ALLE RECHTE VORBEHALTEN

REVISIONS					
ÄNDERUNGEN			DATE	DWN	APVD
P	LTR	DESCRIPTION BESCHREIBUNG			
	C8	REVISED PER ECR-24-224610	10MAR2025	AK	BR

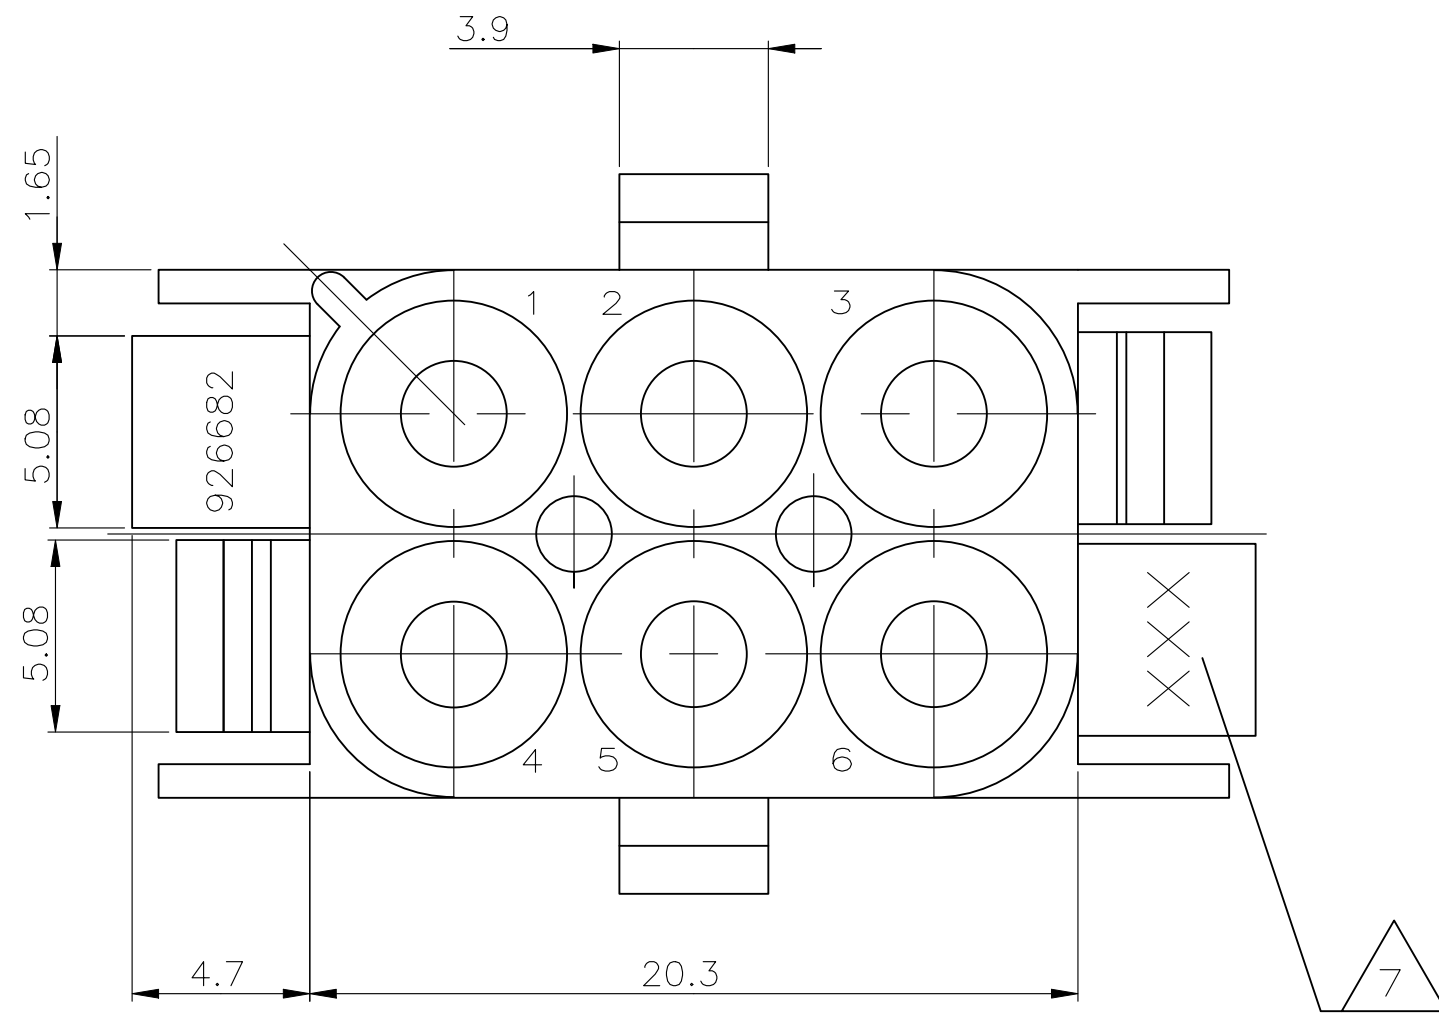


Bemerkungen:
NOTES

- | | | |
|----|--|--|
| 1 | Geeignet für UMNL Stift- und Buchsenkontakte
BEEN SUITABLE FOR UMNL PIN- AND SOCKET CONTACTS | <div> <div>OBSOLETE</div> <div>OBSOLETE</div> <div>OBSOLETE</div> </div> |
| 2 | Empfohlene Blechstärke 0.75 – 2.3 mm
RECOMMEND SHEET METAL THICKNESS 0.75 – 2.3 mm | |
| 3 | Gehäuse muß in Stanzrichtung eingeführt werden
HOUSING MUST BE INTRODUCED TO PUNCHING DIRECTION | |
| 4 | Für verschlüsseltes Einsetzen der Gehäuse
FOR CODED USING OF THE HOUSING | |
| 5 | Position von Kammer 1 bei Verschlüsseltem Einsetzen
POSITION OF CAVITY 1 FOR CODED USING | |
| 6 | Neues Material (Phosphor und Halogen frei)
NEW MATERIAL (PHOSPHORUS AND HALOGENEOUS FREE) | |
| 7 | Hersteller-Logo und Ländercode nach TE-SPEZ. 115-18016
BRANDNAME AND MANUFACTURING LOCATION CODE ACCORDING TE-SPEC. 115-18016 | |
| 8 | MATERIAL CORRESPONDING TO THE REQUIRMENT OF IEC 60335-1
(INCL. GLOW WIRE TEST 750°C WITH OUT FLAME) | |
| 9 | PRELIMINARY PART NOT RELEASED FOR PRODUCTION | |
| 10 | MATERIAL P/N: 702641-1. | |
| 11 | CSA LOGO LOCATED AT LEAST ONE SIDE
OF THE HOUSING, LOCATED AS SHOWN | |
| 12 | DIMENSIONS SHOWN REPRESENT PRODUCT IN DRY, AS MOLDED,
CONDITION. ADDITIONAL 2% GROWTH DUE TO SUBSEQUENT MOISTURE
ABSORPTION MAY OCCUR AND SHOULD BE ACCOUNTED FOR. | |

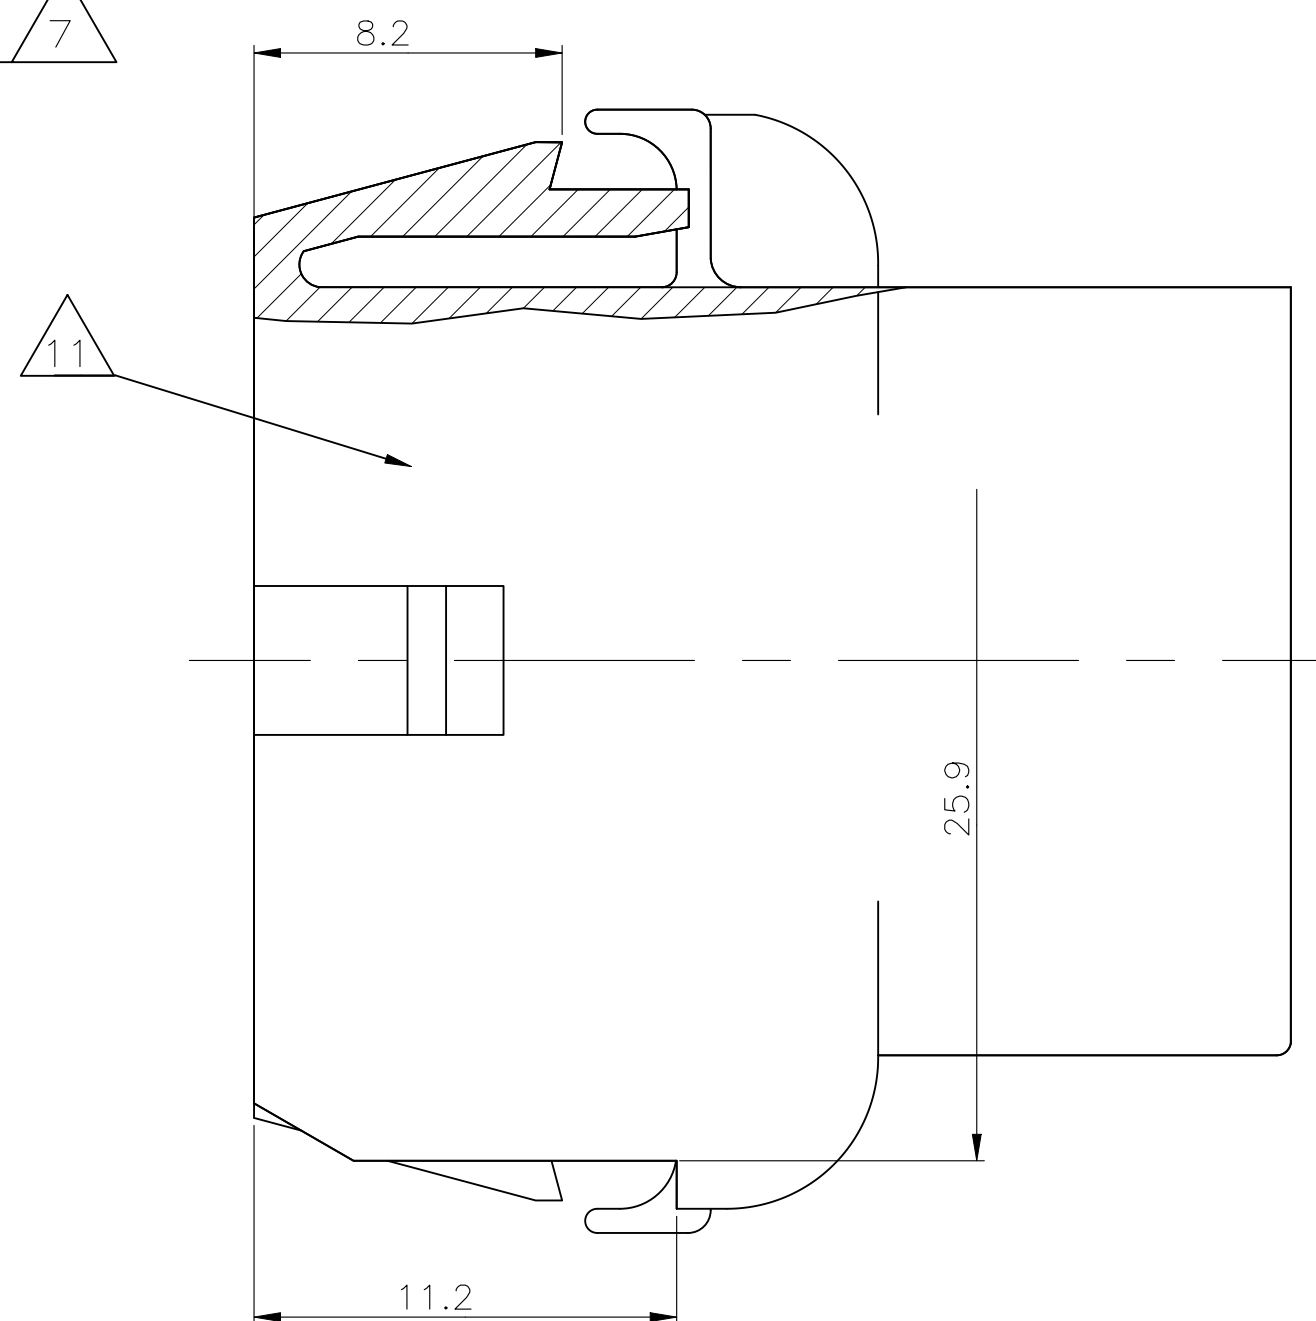

Montageausschnitt / PANEL CUT OUT
Bestückungsseite / LOADING SIDE
M 2:1 / SCALE 2:1

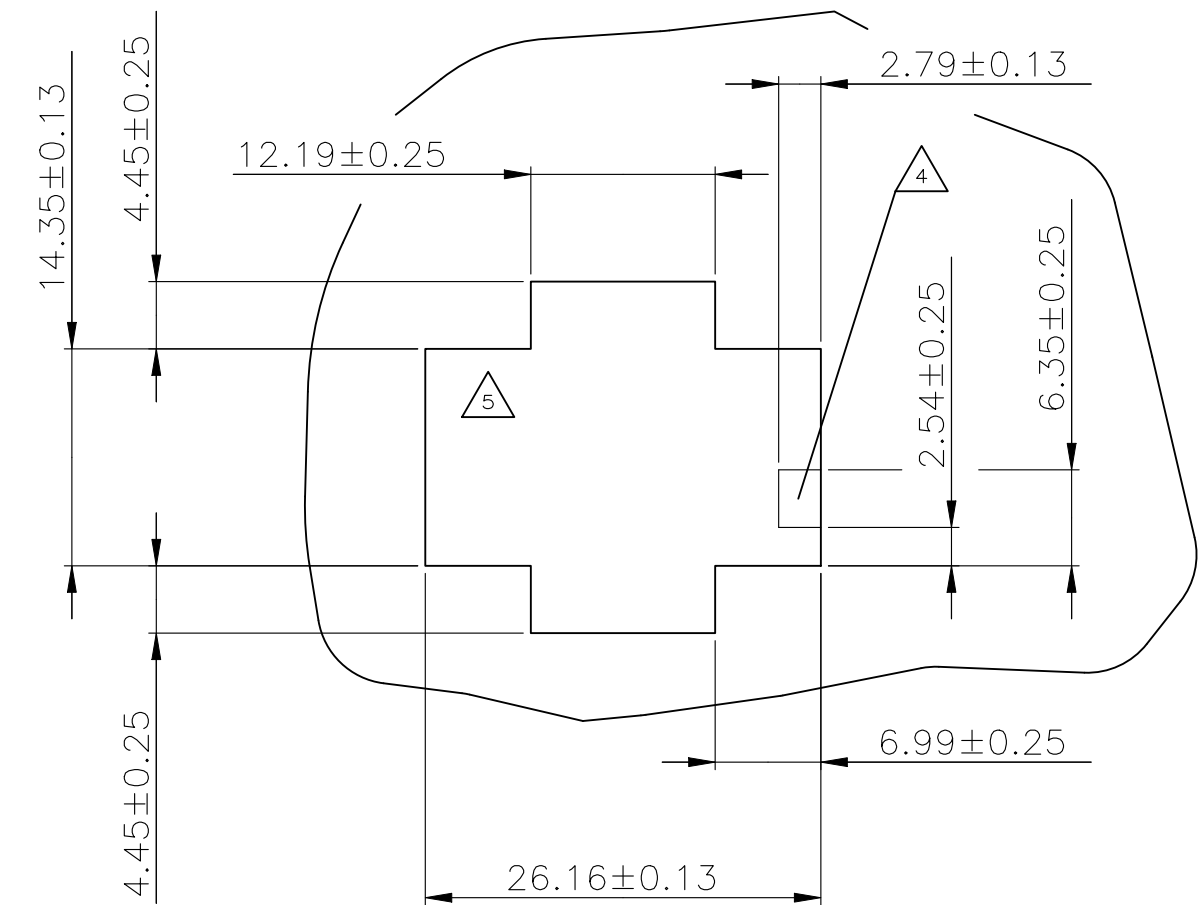

OBSOLETE	-926682-7	1	PA6.UL94 V 0  	natur/NATURAL
OBSOLETE	-926682-6	C	PA6.6 UL94 V 2 (ZYTEL E 103 HSL)	natur/NATURAL
OBSOLETE	-926682-5	C	PA6.6 UL94 V 2 (ZYTEL ...135F)	natur/NATURAL
	926682-4	C	PA6.6 UL94 V 2 (ZYTEL ...135F) 	weiß/WHITE
	926682-3	C	PA6.6 UL94 V 0 (ULTRAMID C3U)	 natur/NATURAL
OBSOLETE	-926682-2	C	PA6.6 UL94 V 2 (ZYTEL ...135F)	schwarz/BLACK
	926682-1	C	PA6.6 UL94 V 2 (ZYTEL E 101)	natur/NATURAL
	PART NO	REV.	MATERIAL	COLOR

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT. DIESE ZEICHNUNG IST EIN KONTROLLIERTES DOKUMENT.		DWN 11-MAR-03		 TE Connectivity	
		CHK 12-MAR-03			
DIMENSIONS: MASSENHEITEN: mm		TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: ALLES MAßSTÄBEN: 1:1 TOLERANZEN: 0.1-1000 - H9		NAME	
		APVD —		6-pol. UMNL Aufnahmegehäuse UMNL 6-WAY CAP HOUSING	
		PRODUCT SPEC PRODUKTSPEZ 108-1031			
		APPLICATION SPEC VERARBEITUNGSSPEZ 114-18011			
		SIZE	CAGE CODE	DRAWING NO ZEICHNUNGS-NR.	RESTRICTED TO NUR FÜR
MATERIAL		WEIGHT GEWICHT	A2 00779	G-92682	—
FINISH / OBERFLÄCHE / FARBE		CUSTOMER DRAWING / KUNDENZEICHNUNG		SCALE MAßSTAB 5:1	SHEET BLATT 1 von 1
				REV C8	