



NOTES:
 1. Alternativ kann das AMP-Kennzeichen um 90° gedreht eingebracht werden.
 THE ORIENTATION OF AMP-TRADEMARK CAN BE ALSO 90 DEGREES TO THAT SHOWN


SNITT A-A

für Flachstecker 6,3 DIN 46 244 Form A

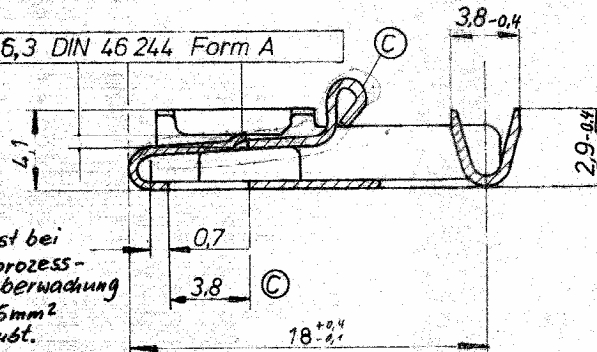

SNITT B-B

Drahtcrimp nicht gezeigt



2. Eine Crimpkraftüberwachung ist bei einer Leitung von 0,5mm² nicht prozessfähig. Sollte eine Crimpkraftüberwachung notwendig sein ist der DGB 0,5mm² für diesen Kontakt nicht erlaubt.

WIRE RANGE 0,5mm² IS NOT CAPABLE FOR FORCE MONITORING. IF CRIMP FORCE MONITORING IS ESSENTIAL, 0,5 mm² IS NOT ALLOWED FOR THIS TERMINAL.

FOR BRAZIL PLANT:

926820-4:ALTERNATIVE MATERIAL:7-705669-0

926820-5:ALTERNATIVE MATERIAL:6-705669-8

4. ALLOWED ONLY WELDED SPLICES.

DRAWING VALID FROM

ZEICHNUNG GÜLTIG AB 32/4

Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen behalten wir uns vor.



TE Connectivity

POSITIVE LOCK FLAG
STECKHULSE 63

K

Bestell-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Drahtgrößenbereich	Isolationsdurchmesser	Bestell-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Nicht tolerierte Maße	Form	Zeichnungs-Nr.	Rev.
926 820 - 8	CuSn4 F56	versilbert 3µm min	0,5 - 15 mm ²	22 - 33 mm	926 820 - 6	CuZn30 F53	verzinkt 1,0µm MIN.	± 0,2 mm	B	926 820	G2
926 820 - 7	CuFe	vorverzinkt 13µm	0,5 - 15 mm ²	22 - 33 mm	926 820 - 5	CuZn30 F53	blank	1° 30'			

Gez. 2.4.80 Schumacher
 Gepr. 2.4.80 M. L. Müller
 Gepr.

1 von 1

WZ 78-9719