


**DMC-M 01-08 AX-GQX**

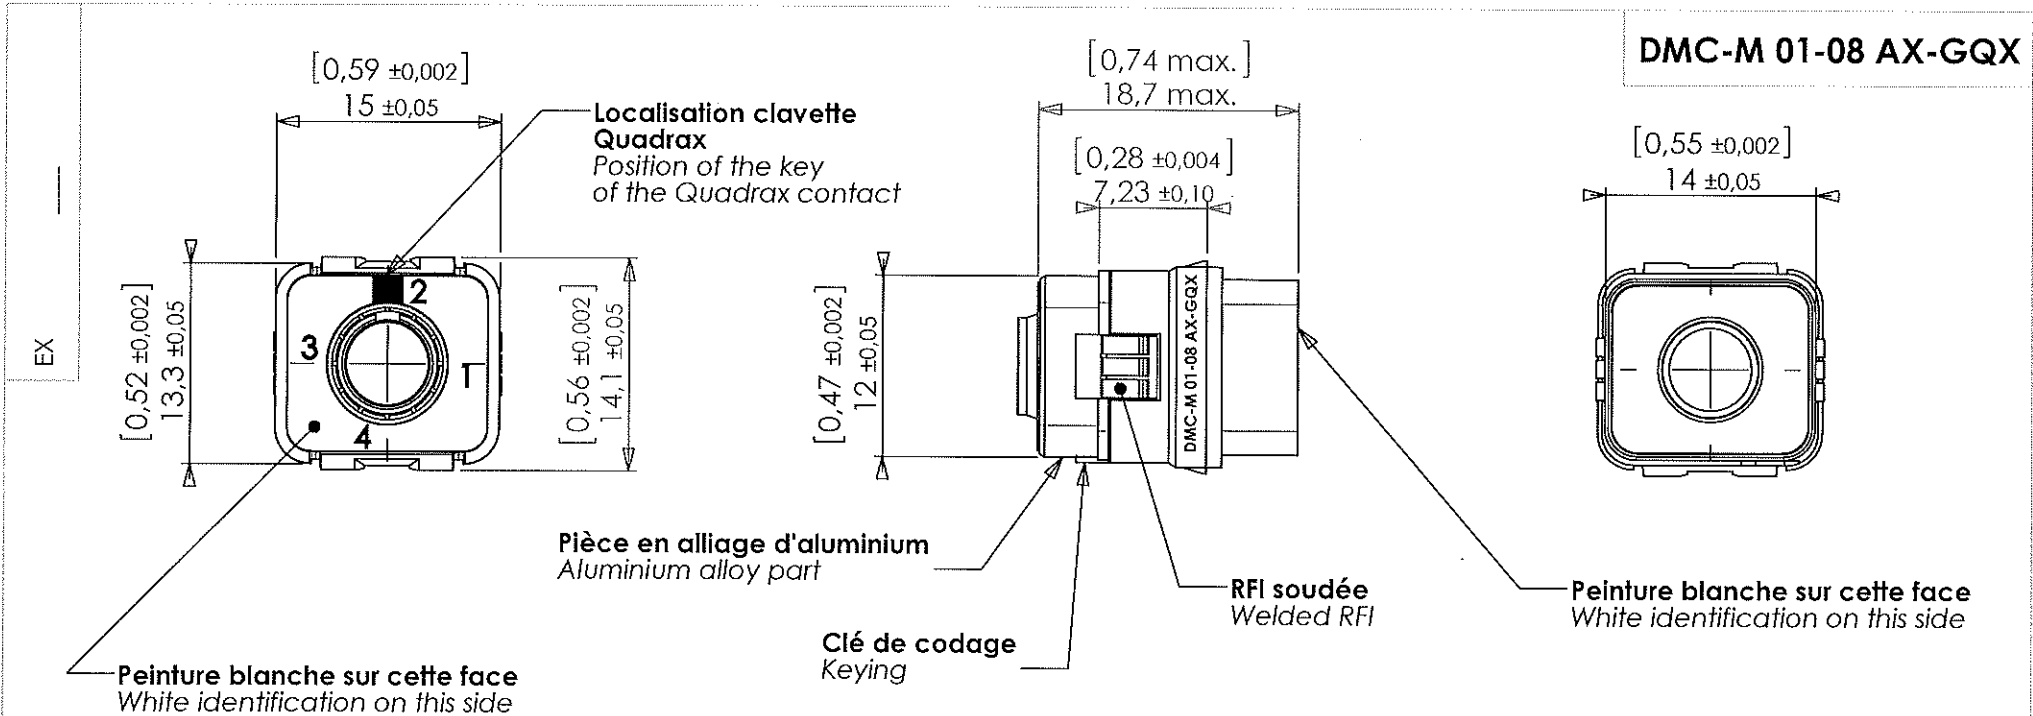

X (1) : Codage / Keying : A, B, C, D ou N  
 X (2) : Rien / Nothing : Nickel noir / Black nickel  
 : W : Cadmié vert olive / Dine drab cadmium

**CARACTERISTIQUES :**


Température d'utilisation : -55°C à +175°C  
 Matériaux : Thermoplastique, fluorosilicone et alliage d'aluminium  
 Masse : 5g

**CHARACTERISTICS :**

Temperature range : -55°C to +175°C  
 Materials : Thermoplastic, fluorosilicon and aluminium alloy  
 Weight : 5g

**ATTENTION : L'utilisation de contact de puissance est strictement INTERDIT (Contact mis à la masse)**

**WARNING : Using of power contact is strictly FORBIDDEN (Grounded contact)**



α	29-09-2016	Maj FT	SERIE DMC-M	DATE 12/10/09	VISA Creation Created [Signature]	VISA Approval Approval [Signature]
Revision	Date	Observations	DESIGNATION <b>MODULE MISE A LA MASSE POUR QUADRIX PIN</b> GROUNDING MODULE FOR PIN QUADRIX	REF : P/N: <b>DMC-M 01-08 AX-GQX</b>	(1)	(2)
ORIGINE : ORIGIN :	DE023/04				VERSION	REVISION



**Connecteurs Electriques Deutsch**  
 17, rue LAVOISIER - BP 117 - 27091 EVREUX CEDEX 09 - FRANCE

**FICHE TECHNIQUE  
 TECHNICAL DATA SHEET**

204-19-C/101