


DMC-M 01-08 BX-GQX

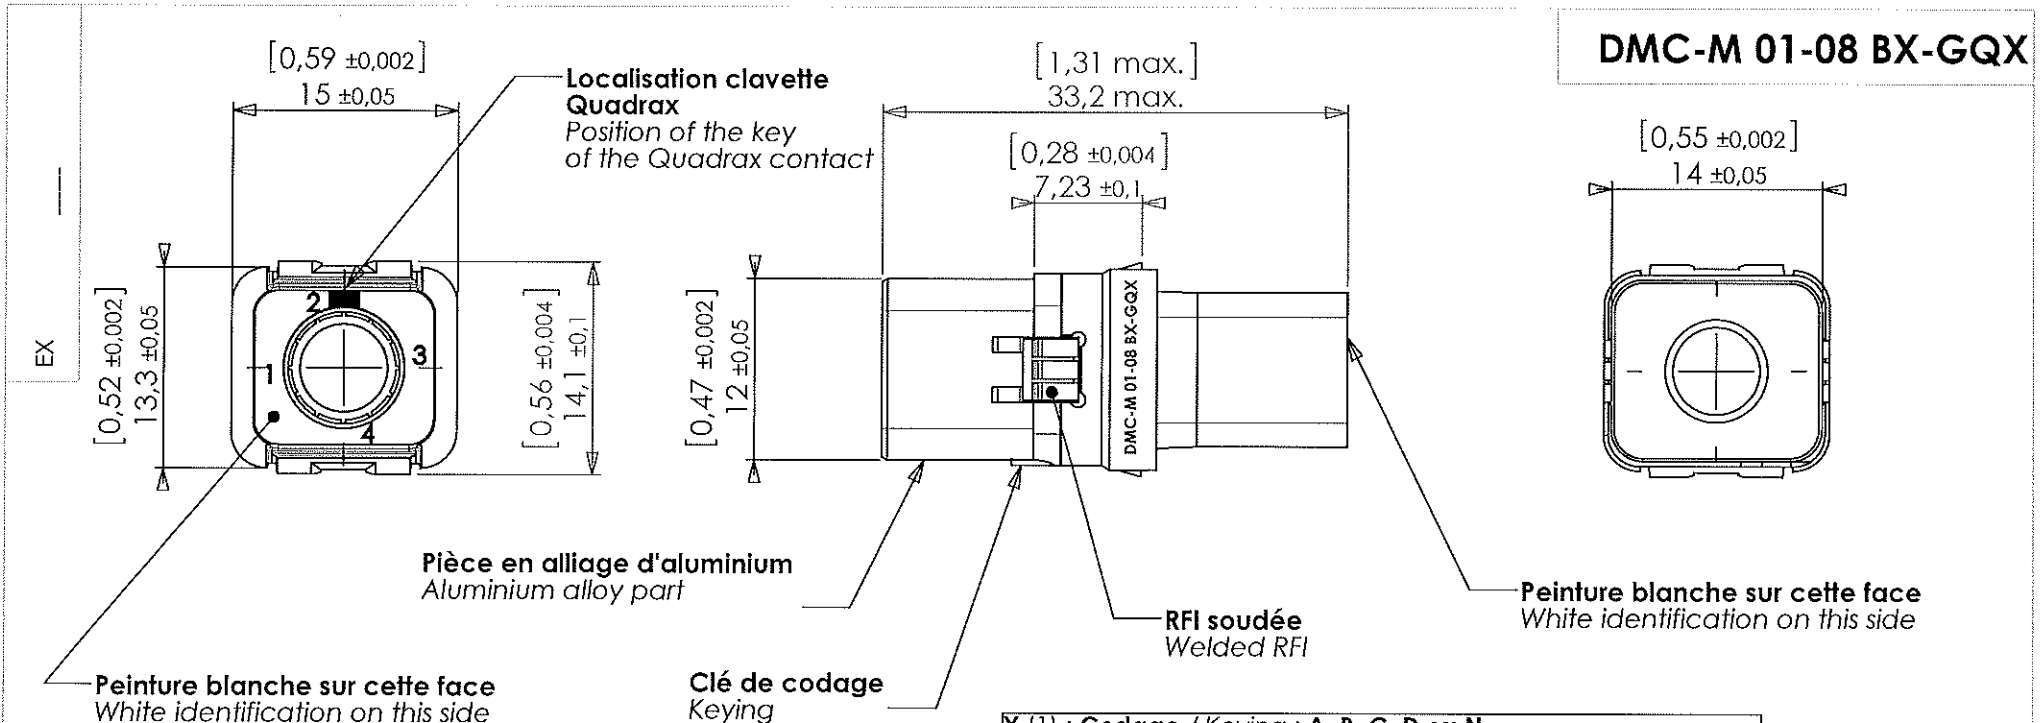

X (1) : Codage / Keying : A, B, C, D ou N
 X (2) : Rien / Nothing : Nickel noir / Black nickel
 : W : Cadmié vert olive / Dine drab cadmium


CARACTERISTIQUES :

Température d'utilisation : -55°C à +175°C
 Matériaux : Thermoplastique, fluorosilicone et alliage d'aluminium
 Masse : 8g

CHARACTERISTICS :

Temperature range : -55°C to +175°C
 Materials : Thermoplastic, fluorosilicon and aluminium alloy
 Weight : 8g

ATTENTION : L'utilisation de contact de puissance est strictement INTERDIT (Contact mis à la masse)
WARNING : Using of power contact is strictly FORBIDDEN (Grounded contact)



α	29-09-2016	Maj FT	SERIE DMC-M	DATE 12/10/09	VISA Creation Created	VISA Approval Approval		
Revision	Date	Observations	DESIGNATION	REF :	DMC-M 01-08 BX-GQX		-	-
ORIGINE :	DE023/04		MODULE MISE A LA MASSE POUR QUADRAX SOCKET	P/N:	(1)	(2)	VERSION	REVISION
ORIGIN :			GROUNDING MODULE FOR SOCKET QUADRAX					

TE Connecteurs Electriques Deutsch
 17, rue LAVOISIER - BP 117 - 27091 EVREUX CEDEX 09 - FRANCE

FICHE TECHNIQUE
 TECHNICAL DATA SHEET

204-19-C/01