



intercontec
products

940 Stecker

8-polig
EMV-Schirmung
Schutzleitergehäuseanbindung gem. VDE 0627

TE Teile Nr.: C S A 264 N 00 45 0001 000
IC Ref. Nr.: C ST A 264 NN 00 45 0001 000

Technische Daten

Polzahl 8 (3+PE+4)
Temperaturbereich -20 °C bis 130 °C
Kabelklemmung ø16,5 mm - ø25,0 mm
Schutzart gesteckt IP 66/67

Elektrische Daten

Bemessungsstrom
Bemessungsspannung
Bemessungsstoßspannung (L-L)

Leistung

max. 75 A*
750 V (AC/DC)
8000 V

Signal

max. 10 A*
250 V (AC/DC)
4000 V

Steckzyklen 500

Werte gem. VDE 0110/EN61984, Abschnitt 6.19.2.2



Verschmutzungsgrad 3
Überspannungskategorie III
max. Aufstellhöhe 2000 m

Werkstoffe


Gehäuse Zinkdruckguss, vernickelt
Klemmring Zinkdruckguss, vernickelt
Isolierkörper PA 6.6 mod., UL 94/ V0
Dichtungen FKM

Kontakte (nicht im Lieferumfang enthalten)

Werkzeuge (nicht im Lieferumfang enthalten)

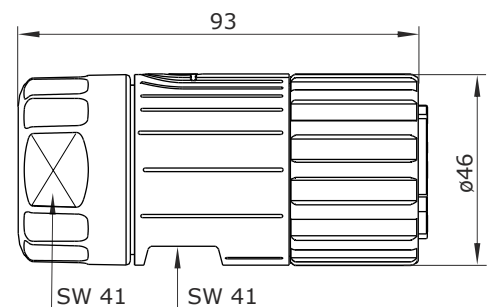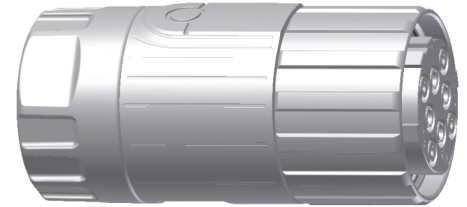

Hauptabmessungen
Stecker



Polbild
Ansicht steckseitig

Y6-A479-000-0DE erstellt: 19.02.2002/Ed; geändert: 25.01.2019/MK

© 2019 TE Connectivity.

TE Connectivity, TE connectivity (logo), intercontec (logo) und speedtec sind Marken.

Auch wenn TE Connectivity (TE) bemüht ist, die Korrektheit der Informationen in diesem Beitrag sicherzustellen, übernimmt TE keinerlei Gewährleistung dafür, dass diese fehlerfrei, zutreffend, korrekt, verlässlich oder aktuell sind. TE behält sich das Recht vor, die in diesem Beitrag genannten Informationen jederzeit ohne Ankündigung zu ändern. TE weist ausdrücklich jegliche Gewährleistung hinsichtlich der in diesem Beitrag genannten Informationen zurück, einschließlich der implizierten Gewährleistung der Marktgängigkeit oder Eignung für bestimmte Zwecke. Die Maßangaben in diesem Beitrag dienen ausschließlich zu Referenzzwecken und Änderungen sind vorbehalten. Änderungen der Spezifikationen sind vorbehalten. Bitte fragen Sie TE nach den aktuellen Maßangaben und Designspezifikationen

TE Connectivity Industrial GmbH
Bernrieder Straße 15
94559 Niederwinkling, Germany
+49 9962 2002 - 0
intercontec@te.com
www.intercontec.biz



* Bei max. Anschlussquerschnitt
Anschlussquerschnitt der
verwendeten Kontakte beachten



intercontec
products

940 Plug

8-pin

EMC-Shielding

Earth-to-Housing Connection according to VDE 0627

TE part number: C S A 264 N 00 45 0001 000

IC reference number: C ST A 264 NN 00 45 0001 000

Technical Data

number of pins 8 (3+PE+4)
temperature range -20 °C to 130 °C
clamping range ø16.5 mm - ø25.0 mm
protection type IP 66/67 when connected

Electrical Data

rated current
rated voltage
rated insulation voltage (L-L)

Power

max. 75 A*
750 V (AC/DC)
8000 V

Signal

max. 10 A*
250 V (AC/DC)
4000 V

mating cycles 500

Data according to VDE 0110/EN61984, Paragraph 6.19.2.2



pollution degree 3
over voltage category III
max. height for operation 2000 m

Material

housing zinc diecast, nickel plated
clamp ring zinc diecast, nickel plated
insulation insert PA 6.6 mod., UL 94/ V0
seals FKM


Contacts (not part of product contents)

Tools (not part of product contents)

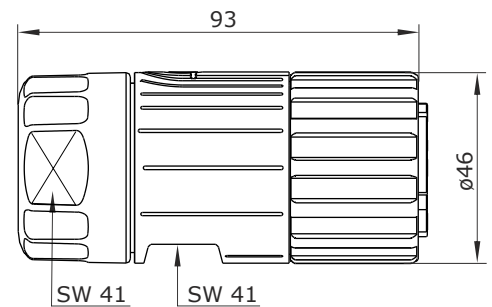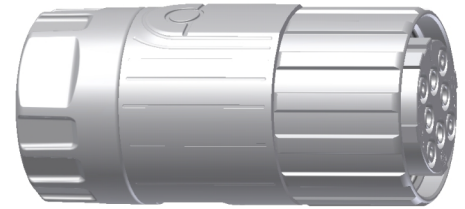

Main Dimensions

plug



Contact Arrangement

mating view

