

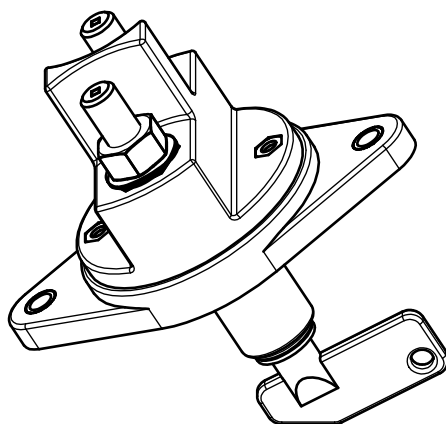
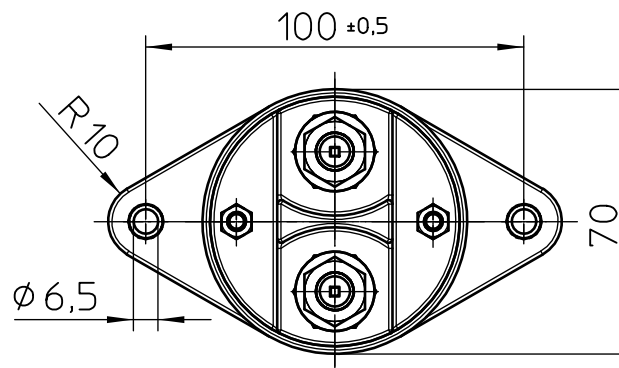


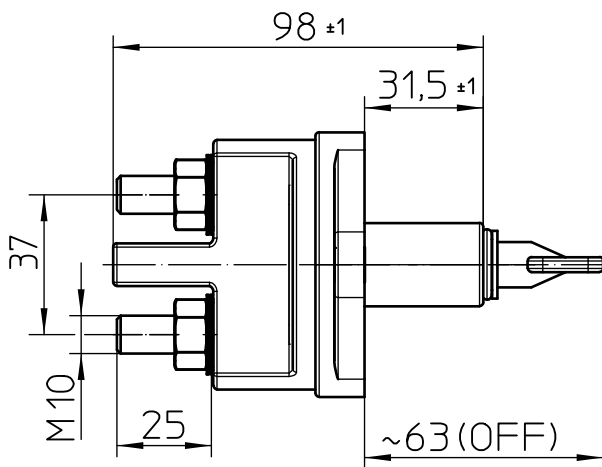

Schaltbild



Technische Daten:

Gehäusewerkstoff	PA GF schwarz
Schalthebelwerkstoff	PA GF schwarz
Min. Isolationswiderstand	100MOhm
Hochspannungsfestigkeit	1050V-1min.
Max. Kontaktspannungsabfall bei Nennlast	150mV
Betriebsspannung	bis 32VDC
Dauerstrom	400A
Überlast	1200A-4min.
	1600A-1.5min.
	2000A-10sec.
Schutzart	IP 67/ IEC 529
Vibration	4G/ 50-2000Hz
Schock	6G/ 11ms
Gewicht	340g
Umgebungstemperatur	-40°C bis +85°C
Anschlussquerschnitt bei Nennlast	min. 240mm ²
Einbaulage	beliebig
Schalthebel	abziehbar
Max. Anzugsmoment Hauptkontakte	15-20Nm

Für diese Zeichnung behalten wir uns das Urheberrecht gemäß DIN 34 vor
Für diese Zeichnung behalten wir uns das Urheberrecht gemäß DIN 34 vor

Datum	Name	Freigegeben	Maßstab	Zeichnungs-Nr.	Revisions-Nr.
02.04.2007	Handl	02.04.2007	1:21:2	35-3544100100-S	
02.04.2007	Handl	02.04.2007			
02.04.2007	Handl	02.04.2007			

Bezeichnung: Batterie-Entsicherungs-Schalter
Gepr. nach: DIN ISO 9001:2008
DIN ISO 14001:2004
DIN ISO 45001:2018



Zeichnungs-Nr.:	35-3544100100-S
Vers.Nr.:	