

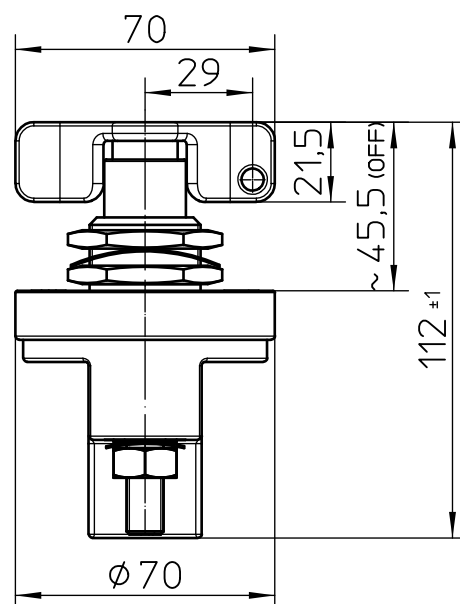
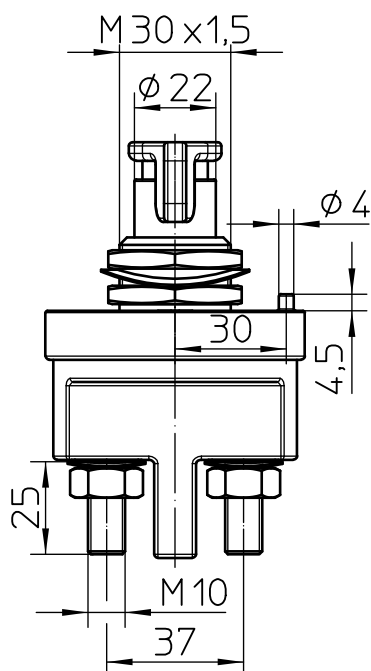


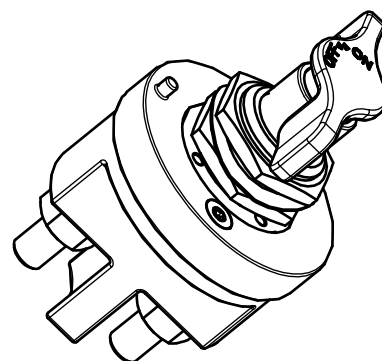

Schaltbild



Technische Daten:

Gehäusewerkstoff.....	PA GF schwarz
Schalthebelwerkstoff	PA GF rot
Min. Isolationswiderstand	100MΩ
Hochspannungsfestigkeit.....	1050V-1min.
Max. Kontaktspannungsabfall bei Nennlast	150mV
Betriebsspannung	bis 32VDC
Dauerstrom	400A
Überlast.....	1200A-4min.
	1600A-1,5min.
	2000A-10sec.
Schutzart	IP 67/ IEC 529
Vibration	4G/ 50-2000Hz
Schock	6G/ 11ms
Gewicht	ca. 340g
Umgebungstemperatur.....	-40°C bis +85°C
Anschlussquerschnitt bei Nennlast	min. 240mm²
Einbaulage	beliebig
Schalthebel	abziehbar
Max. Anzugsmoment (Hauptkontakte)	15-20Nm

Für diese Zeichnung behalten wir uns
das Urheberrecht gemäß DIN ISO 16016 vor

	Datum	Name	Freimaßtoleranz	Maßstab
Bearb.	30.01.2018	Seege	DIN ISO 2768 cL	1:2
Gepr.	05.02.2018	Grind		



Zeichnungs-Nr.:

35-413-130-R

Vers.Nr.: