


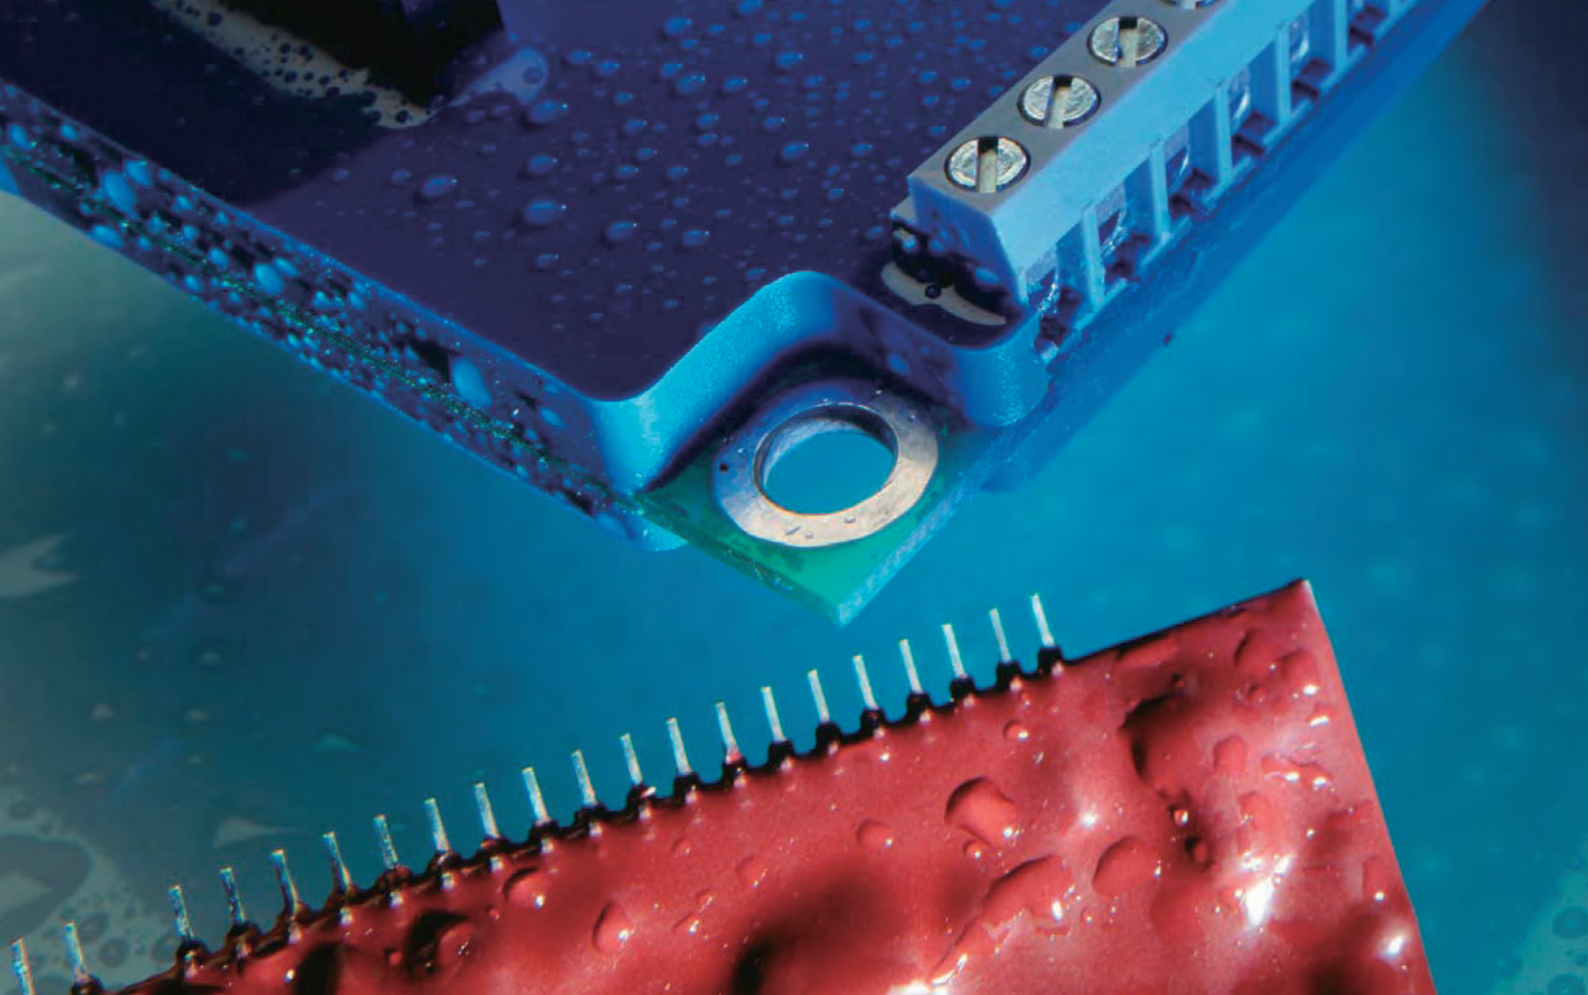

GURONIC Casting Resin グロニック キャスティング（鋳込み）レジン

透明タイプ
簡単施工 — 簡単防湿／防水

GURONIC-Cx00-0



透明キャストリング（鑄込み）レジン

アプリケーション:

基板上の電子部品の防湿・防滴用途等、電気端子ボックス・デジタル製品のハウジング内絶縁／防水処理を簡単に実現できます。

高／低温や多湿、振動のある箇所での防水・絶縁処理を簡単に追加施工でき、また、保守点検や修理も可能にするレジン除去が容易で、除去後を再度レジンキャストリング（鑄込み）することにより元通りに修復ができます。また、密封性を保持するためのカバーや圧力は不要です。

ハロゲンフリー、シリコンフリーでもあり、イソシアネート成分やエポキシ成分も含まない環境を考慮した製品です。

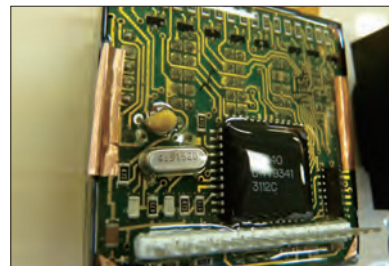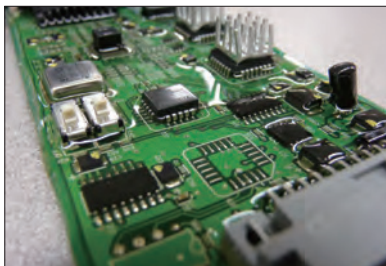

製品梱包形態と部品

- 600ml ツインカートリッジ (759934-000)
- 75ml カートリッジ（ノズル付）(CU3240-000)
- 3.5kgSet (872818-000)
- 47kgSet (792314-000)
- ミキシングノズル（600ml用）(E30020-000)
- ガン（600ml用）(971236-000)
- ガン（75ml用）(CU2527-000)



製品仕様：

項目	種類	GURONIC		GUROSIL
		短時間反応タイプ C400-0	長時間反応タイプ C500-0	参考比較弊社製品
製品色		透明	透明	透明アンバー
ポットライフ（分）	HD 631.1	10	60	20
キュアタイム（時間）	23℃	8	48	4
ショア硬度	Shore 00	75		18
使用温度範囲（℃）		-70～120		-40～90
混合比		1：1		1：1
混合直後の粘度（Pa・S）	20℃（DIN53019）	7		3
耐電圧（kV/mm）		31		20
吸水率	23℃ 24h	0.2%		0.3%
油分染み出し	mm/日	0/3、0/10		0/3、3/10
引張り強度（N/cm ² ）	ISO527	0.3		—
伸張率（%）	ISO527	90		—
比誘電率	ε _r	2.0		—
熱伝導率（w/mK）	23℃	0.2		—
熱膨張係数（23℃～100℃）	線膨張係数（K ⁻¹ ）	2.2×10 ⁻⁴		—
	体積膨張係数（K ⁻¹ ）	6.4×10 ⁻⁴		—

【免責事項】 TE Connectivityは、本カタログに正確な情報を記載するべく可能な限りの努力を払っていますが、情報に間違いがないことを保証するものではなく、また、情報が正確で、誤りがなく、信頼性があり、最新の内容であることを表明したり保証するものではありません。TE Connectivityは、記載されている情報を予告なしにいつでも修正することができます。TE Connectivityは、記載されている情報に関して、特定目的に対する商品性や適合性を含む（ただし必ずしもこれらに限定されない）暗黙の保証をすべて明示的に拒否いたします。本カタログに記載されている寸法は、参考にしていただくためのものであり、予告なく変更されることがあります。製品の仕様は予告なく変更されることがあります。最新の寸法や設計上の仕様については、TE Connectivityまでお問い合わせください。（GUROSIL,GURONIC） TE Connectivity（ロゴ）そしてTE Connectivityは、TE Connectivityグループとその使用許諾者の登録商標です。

ENERGY DIVISION—— 電力業界向け革新的エコノミカルソリューション：ケーブル付属品、コネクタ・継手類、ポリマ・磁器がいし、絶縁強化材料、サージアレスタ、配電盤用装置類、ライティングコントロール、電力計器・制御装置

タイコ エレクトロニクス ジャパン合同会社

電力製品本部

〒214-8533 川崎市多摩区登戸3816
Phone: 044 (900) 5106 Fax: 044 (900) 5144
<http://www.te.com/japan/>
Catalog124925-3 (Revised 2012.01)

