


NEW

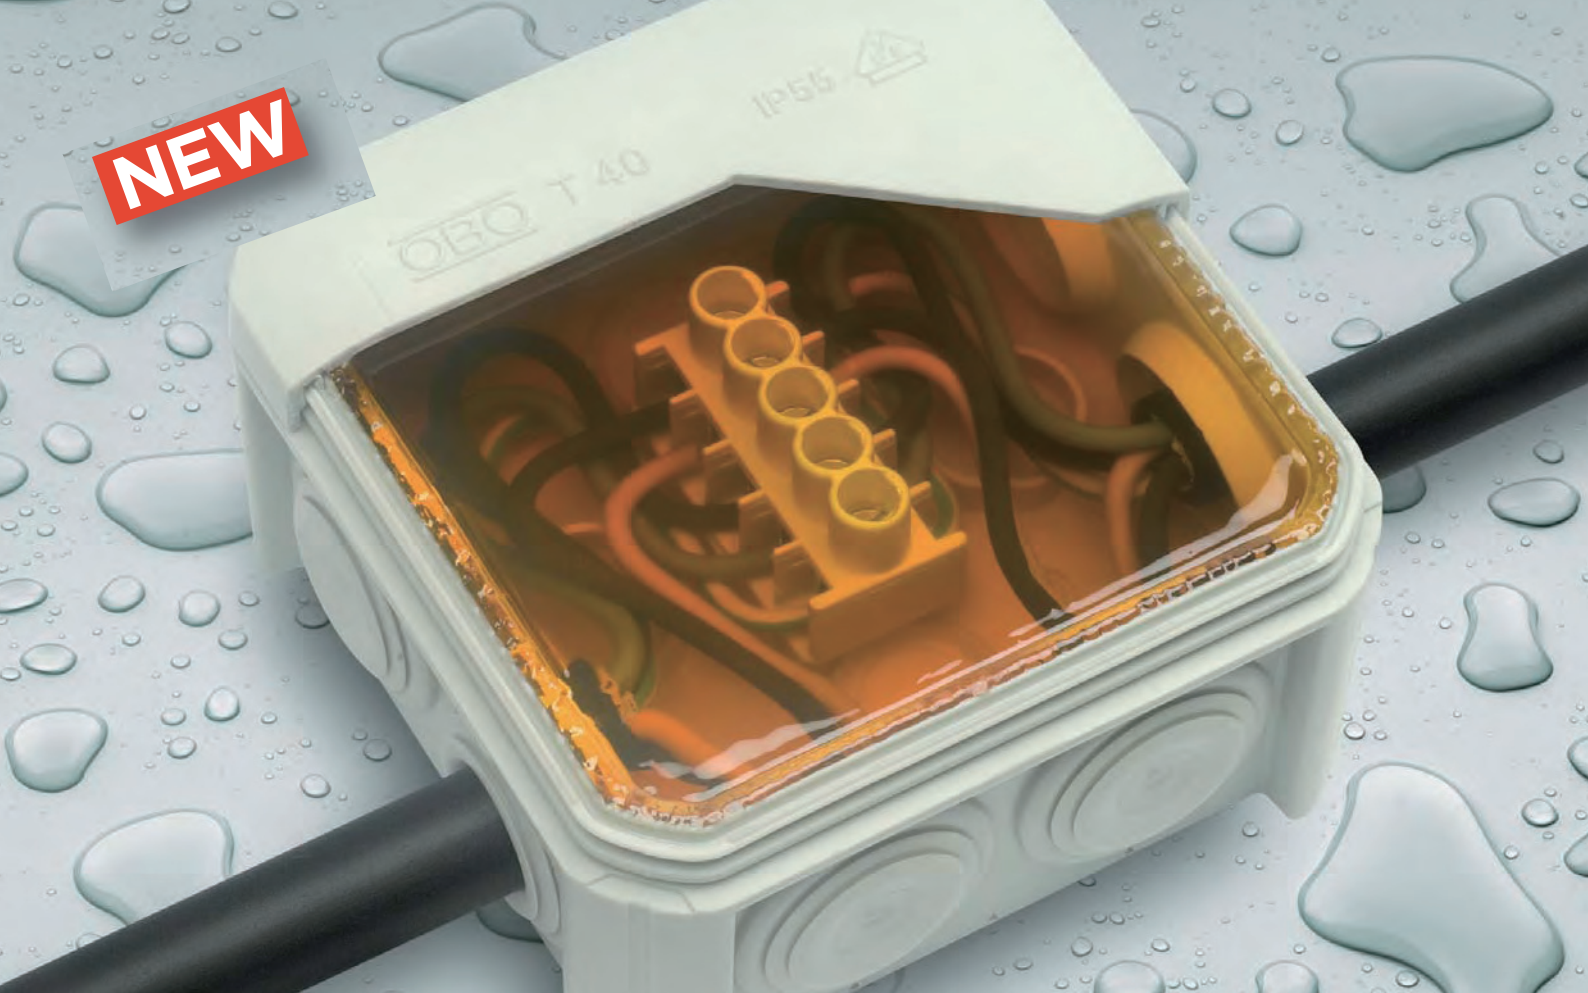

GUROSIL Gel filled Junction Box IP68 including Terminal Strip

グローシル ジェル (GUROSIL GEL) & 充填接続箱 (IP68防水レベル)

Easy to cast – reliable in sealing

簡単施工ー狭いところも簡単防水！！

GUROSIL Gel filled Junction Box IP68 including Terminal Strip

グローシージェルと充填接続箱 (IP68) のセット

アプリケーション:

付属の接続箱にグローシージェルを充填することにより接続部 (端子台含めて) を絶縁し水の浸入を防ぎ、多湿室内や屋外での使用を実現します。

グローシージェルは、透明アンバー色の炭化水素系樹脂で、硬化してもゴム質軟性です。

充填には特別なツールは必要ありませんが、通常のコーキングガンを利用することにより、より素早く清潔に狭いところにも充填できます。メンテナンス時は簡単に剥ぎ取りが可能で、通電試験などを行った場合、剥ぎ取り部にグローシージェルを再充填すれば簡単に修復します。

特徴と利点:

- ・IP68防水性能 (接続箱充填状態)
- ・湿気、機械的な振動からの保護
- ・通常のコーキングガンを使用でき、素早く簡単に充填可能
- ・高い絶縁性能
- ・ゴム質軟性で透明アンバー色
- ・剥ぎ取りが簡単
- ・ハロゲンフリー、シリコンフリー、イソシアン酸塩フリーで環境に優しい



梱包内容 (型番: CP6931-000)

- ・接続箱 OBO T40
- ・端子台 VBX KL25
- ・グローシージェルカートリッジ
- ・使い捨てミキシングノズル

*グローシージェルカートリッジ (ミキシングノズル付)
単体販売も可能 (型番: CP6932-000)

簡単に清潔に充填

耐久性に優れた防水性能

製品仕様:

製品色	: 透明アンバー
ポットライフ (分)	HD631.1: 20
キュアタイム (時間) 23°C	: 4
シュア硬度 Shore00	: 18
使用温度範囲 (°C)	: -40~90
混合比	: 1:1
混合直後の粘度 (Pa·S)	: 3
20°C (DIN53019):	
耐電圧 (kV/mm)	: 20
吸水率 23°C 24h	: 0.3%
油分染み出し mm/日	: 0/3, 3/10
アプリケーション	: 多湿屋内、屋外用途
防水性能	: IP68 (水深18mにて1000h浸水の無いこと) EN60529準拠
公称電圧	: 400V (添付接続箱使用時)、グローシージェル単体 600V
接続箱:	
使用可能ケーブル径	: 6 x 1mm ² 、5 x 1.5mm ² or 4 x 2.5mm ² (添付接続箱使用時)
ケーブル挿入口径	: 7 x M25 (ケーブル仕上り外径 4-20mmφ)
端子台	: 4mm ² 、5心分まで
材質	: 耐衝撃性、難燃プラスチック材
箱色	: ライトグレー (RAL 7035)
寸法	: 90 x 90 x 52mm
製品型番 (PN)	: 内容
CP6931-000	: 接続箱、端子台
	グローシージェルカートリッジ250ml (ミキシングノズル付) 1
CP6932-000	: グローシージェルカートリッジ250ml (ミキシングノズル付) 1

【免責事項】TE Connectivityは、本カタログに正確な情報を記載するべく可能な限りの努力を払っていますが、情報に間違いがないことを保証するものではなく、また、情報が正確で、誤りがなく、信頼性があり、最新の内容であることを表明したり保証するものではありません。TE Connectivityは、記載されている情報を予告なしにいつでも修正することができます。TE Connectivityは、記載されている情報に関して、特定目的に対する商品性や適合性を含む (ただし必ずしもこれらに限定されない) 暗黙の保証をすべて明示的に拒否いたします。本カタログに記載されている寸法は、参考にしていただくためのものであり、予告なく変更されることがあります。製品の仕様は予告なく変更されることがあります。最新の寸法や設計上の仕様については、TE Connectivityまでお問い合わせください。(GUROSIL) , TE Connectivity (ロゴ) として TE Connectivityは、TE Connectivityグループとその使用許諾者の登録商標です。

ENERGY DIVISION——電力業界向け革新的エコノミカルソリューション: ケーブル付属品、コネクタ・継手類、ポリマ・磁器がいし、絶縁強化材料、サージアレスタ、配電盤用装置類、ライティングコントロール、電力計器・制御装置

タイコ エレクトロニクス ジャパン合同会社

電力製品本部

〒214-8533 川崎市多摩区登戸3816
Phone: 044 (900) 5106 Fax: 044 (900) 5144
<http://www.te.com/japan/>
Catalog 124925-2 (Revised 2012.01)

