



KISSLING EINPOLIGE LASTRELAIS

Serie 29/75 A

In unseren wirtschaftlichen einpoligen Relais der Serie 29 mit 75 A stecken unsere Kompetenz und unser Know-how aus jahrzehntelanger Fertigung, um selbst den anspruchsvollsten Anforderungen zu entsprechen.

Dieses einpolige Relais zeichnet sich vor allem durch seine sorgfältige Konstruktion und den optimierten Magnetstromkreis mit hoher Stoß- und Vibrationsbeständigkeit aus. Die Dichtungstechnologie, die in diesen Relais zum Einsatz kommt, entspricht den Schutzarten IP67 und IP6K9K (Hochdruckreinigung). Diese Relaisserie eignet sich hervorragend für verschiedene Anwendungen unter schwierigen Bedingungen.

Sonstige wichtige Vorteile sind eine geringe Wärmeentwicklung im Kontaktbereich aufgrund eines geringen Spannungsabfalls an den Lastkontakten, eine kompakte Bauweise, ein geringer Haltestrom, ein Kontaktmaterial aus Silberlegierung und der Gebrauch isolierender Materialien mit hoher mechanischer und thermischer Stabilität. Sowohl die Anschlüsse als auch das Gehäuse sind korrosionsgeschützt.

Durch die Ausstattung dieser Relais mit Blasmagneten sind auch Kontaktspannungen bis 250 VDC erreichbar. Der Gebrauch von Blasmagneten wird für Kontaktspannungen über 40 VDC und für Anwendungen mit induktiven Lasten empfohlen, um bei allen Spannungen eine lange Kontaktlebensdauer zu gewährleisten.

Darüber hinaus sind verschiedene Gehäusevarianten erhältlich um Ihren Montagebedingungen zu entsprechen, Unterdrückungsvorrichtungen zur Eliminierung elektromagnetischer Interferenzen an der Spule und optionale Hilfskontakte.

MERKMALE

- Abgedichtetes Gehäuse entspricht IP67 und IP6K9K. Die robuste Bauweise ist ein wesentliches Merkmal
- Geringer Spulenstrom
- Vielfältige Konfigurationen
- Bis 6 g stoß- und vibrationsbeständig
- Nennstrom des Hauptkontakts geeignet für Dauerstrom und 100 % Lastzyklus
- Effizientes Spulendesign zur Optimierung der Schalt- und Halteeigenschaften

ANWENDUNGEN

- Lkw
- Busse
- Bodenversorgungsfahrzeuge
- Bau- und Landwirtschaftsfahrzeuge
- Gabelstapleranwendungen


AUSFÜHRUNGEN

Schließer-Kontakt


Öffner-Kontakt

Schließer-/Öffnerkontakt


Schließer-Kontakt/Hilfskontakt




Löschdiode



Löschdiode



Löschdiode



Löschdiode

TECHNISCHE DATEN

| Technische Daten | |
|--------------------------|--|
| Temperaturbereich | -40 bis +85 °C |
| Schutz | IEC 60529 und DIN 40050-9 - IP67 (0,2 bar, 1 min) und IP6K9K |
| Stoß | 6 g/11 ms |
| Schwingung | 4 g/50-2000 Hz |
| Gewindegrößen/Drehmoment | M3,5 = 1,1 - 1,2 Nm M4 = 2,0 - 2,2 Nm M5 = 3,2 - 3,5 Nm |

| Elektrische Eigenschaften | |
|--|--------------------------|
| Min. Isolationswiderstand | 100 MΩ |
| Nach Lebensdauertest | 50 mΩ |
| Spannungsfestigkeit | 1050 VAC/1 min bei 50 Hz |
| Max. Spannungsabfall über Lastkontakte, neu | 150 mV |
| Spannungsabfall über Lastkontakte nach Lebensdauertest | 175 mV |
| Dauerstrom | 75 A |
| Überlast | 600 A - 1 s/150 A - 20 s |

| Kontakt Nennspannung | 12/24/28/36 VDC | 48 VDC | 80 V DC |
|-------------------------|------------------|------------------|------------------|
| Ohmsche Last | 75 A | 75 A | 50 A |
| Schaltzyklen | 200.000 | 100.000 | 100.000 |
| Mechanische Lebensdauer | 2.000.000 Zyklen | 2.000.000 Zyklen | 2.000.000 Zyklen |

KISSLING EINPOLIGE LASTRELAIS



Serie 29/75 A

| Spulendaten | 12 VDC | 24/28 VDC | 48 VDC | 80 V DC |
|---------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Spannungsbereich | 9-16 VDC | 18-32 VDC | 36-54 VDC | 60-80 VDC |
| Nennspannung | 12 VDC | 28 VDC | 48 VDC | 80 V DC |
| Anzugsspannung max. | 9 VDC | 18 VDC | 36 VDC | 60 VDC |
| Abfallspannung min. | ≤ 2 VDC | ≤ 4 VDC | ≤ 8 VDC | ≤ 8 VDC |
| Spulenwiderstand | 19 Ω ± 10 % | 76 Ω ± 10 % | 280 Ω ± 10 % | 900 Ω ± 10 % |
| Spulenstrom ca. | 0,60 A | 0,30 A | 0,20 A | 0,12 A |
| Spulenleistung ca. | 8 W | 10 W | 8,5 W | 9,5 W |



| Anzugszeit Schließerrelais | |
|----------------------------|--|
| Betrieb | max. 35 ms |
| Prellen | max. 5 ms |
| Abfallzeit | max. 15 ms |
| Leiterquerschnitt | min. 10 mm ² /0,016 Quadratzoll/AWG 7 |
| Montageposition | optional |

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN



Standard-Montageart

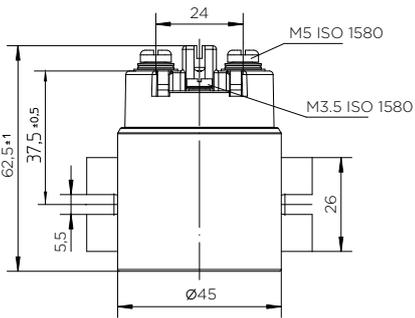



Kurzform-Seitenmontage





Langform-Seitenmontage

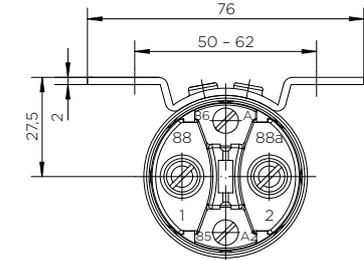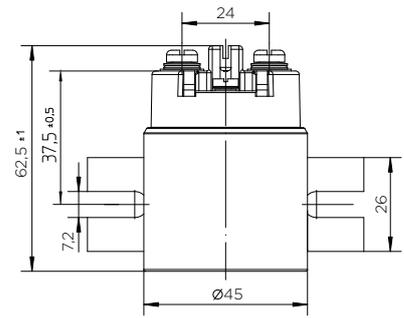



Bodenmontage

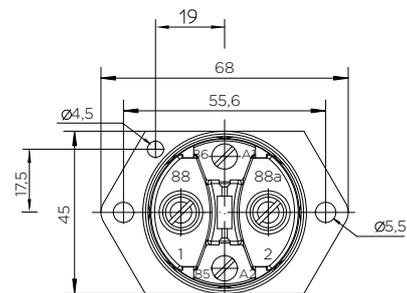

Umschaltung Schließer/Öffner
(NO/NC)

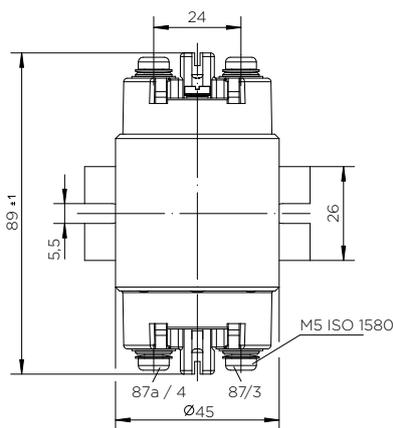

Optionen:
Hilfskontakte, Blasmagnete

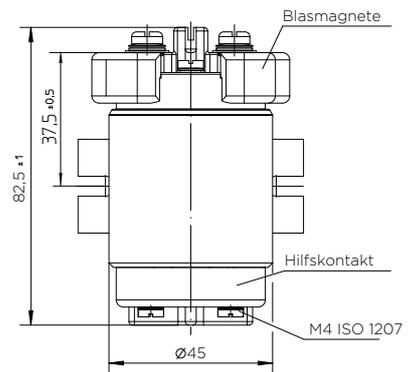

BESTELLINFORMATIONEN

Artikelnummer
 Beispiel: 29-011-02
 29-0 _ _ - _ _ _

Strom

| | |
|---|------------|
| 0 | Strom 75 A |
|---|------------|

Kontakte

| | |
|---|--------------------------------------|
| 1 | Schließer-Kontakt NO |
| 2 | Umschalten Schließer/Öffner (NO/NC)* |
| 3 | Ruhekontakt Öffner (NC) |

* Nur Montageart - 1
 „Standard-Seitenmontage“

Befestigung

| | |
|---|------------------------|
| 1 | Standard-Montageart |
| 2 | Kurzform-Seitenmontage |
| 3 | Bodenmontage |
| 4 | Langform-Seitenmontage |

Optionen

| | |
|---|---|
| A | Hilfskontakte* |
| B | Blasmagnete (erforderlich über 40 VDC) |

* Nicht möglich für Bodenmontage
 und Schließer-/Öffnerrelais

Spulenspannung

| | |
|---|---------|
| 1 | 12 V |
| 2 | 24/28 V |
| 3 | 48 V |
| 4 | 80 V |

Rückschlagunterdrückung

| | |
|---|--------------------|
| 0 | Ohne Unterdrückung |
| 1 | Mit Unterdrückung |

te.com/KISSLING

© 2023 TE Connectivity. Alle Rechte vorbehalten.

KISSLING, TE, TE Connectivity und TE connectivity (Logo) sind Handelsmarken im Eigentum von oder lizenziert durch die TE-Connectivity-Ltd.-Unternehmensfamilie. Alle anderen hier genannten Logos, Produkte und/oder Unternehmensnamen können Handelsmarken der jeweiligen Eigentümer sein.

Die einzigen Verpflichtungen von TE Connectivity (TE) sind jene, die in den Allgemeinen Geschäftsbedingungen von TE (www.TE.com/aboutus/tandc.asp) aufgeführt sind. Obwohl TE alle angemessenen und zumutbaren Anstrengungen unternommen hat, die Richtigkeit der Informationen in diesem Katalog sicherzustellen, gewährleistet TE nicht deren Fehlerfreiheit und gibt auch sonst keine Zusicherungen, Gewährleistungen oder Garantien in Bezug auf die Richtigkeit, Genauigkeit, Zuverlässigkeit oder Aktualität der Informationen ab. TE behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne Ankündigung Änderungen an den hierin enthaltenen Informationen vorzunehmen. TE weist ausdrücklich jegliche implizierte Gewährleistungen hinsichtlich der hierin enthaltenen Informationen zurück, einschließlich, jedoch nicht begrenzt auf stillschweigende Gewährleistungen der Marktfähigkeit oder Eignung für bestimmte Zwecke. Die Spezifikationen in diesem Dokument dienen lediglich zu Referenzzwecken und können ohne Ankündigung geändert werden. Für aktuelle Abmessungen und technische Angaben zur Konstruktion wenden Sie sich bitte an TE.

Veröffentlicht 11.2023