

用于线对线应用的 SUPERSEAL PRO 2 位 密封连接器

多年来，对商用车电气化的依赖使线对线密封连接器的市场逐步扩大。为了服务于日新月异的行业，我们推出了新一代的密封连接器——适用于线对线应用的 SUPERSEAL pro 2 位连接器。这款新型线对线和线对设备的连接器为降低振动底盘的应用带来了高性价比的解决方案，同时也是一个具有成本效益的选择。SUPERSEAL pro 2 位连接器重量轻且可靠性高，其实用的设计使其成为高效且便于使用的产品。



高性价比的密封线对线连接器

这种新型设计的优势如下：

- 采用经验证的 MCON 1.2 SWS 端子设计，该端子具有 17A 的载流能力和抗振性，符合 USCAR† V2 标准
- 密封等级达到 IP67/IP68/IP6K9K（带尾盖），具有增强的密封圈保持力特性
- 使用 UL 94 V0 阻燃材料，具有更好的易燃性保护
- 提高端子保持力，确保插接正确 standard Terminal Position Assurance (TPA) 标准端子位置保证楔 (TPA)
- 预装配且按颜色编码的 TPA 选项使组装更简便
- 提供具有成本效益的密封线对线解决方案

†USCAR 是商标

目标市场



大巴



轻型卡车



重型卡车



工业



家电



两轮车

应用



线对线



传感器



照明设备



仪表



驱动器




开关



螺线管

特性

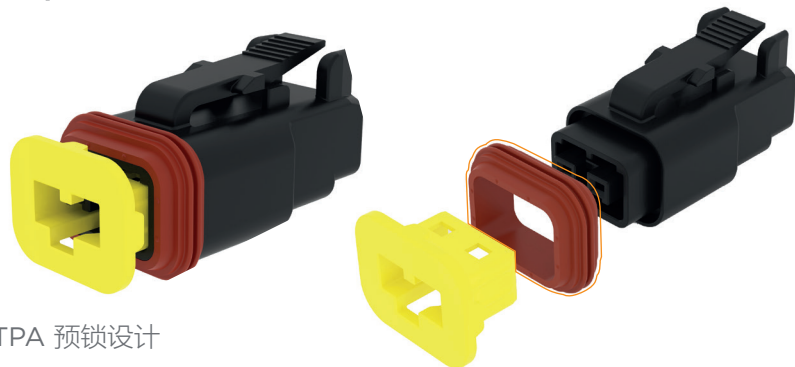

- TPA 预锁设计
- 增强的前密封设计
- 不同颜色和编码的 TPA 特性

编码 A



编码 B




编码 C




简单易用

端子插入

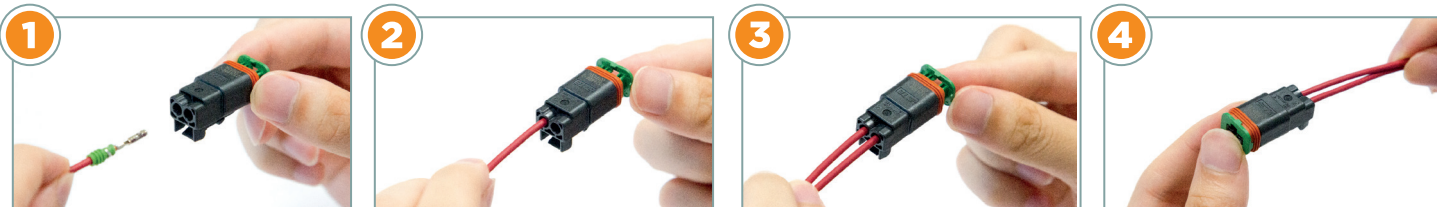

连接器插入

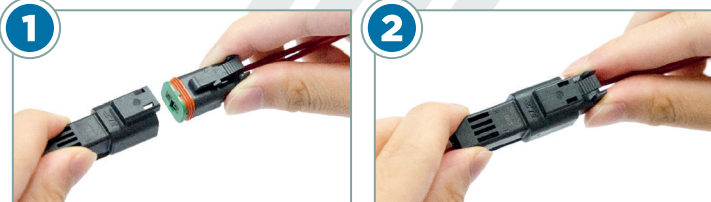

连接器拔出



端子拔出



*详细信息请参阅 TE 应用规范 114-32258。

了解更多
在 TE.COM 上



© 2019 TE Connectivity Ltd. 版权所有
保留所有权利 09/2019

MCON、SUPERSEAL、TE、TE Connectivity、
TE Connectivity（标识）均为 TE Connectivity 所有或批准的商标。
其他产品和/或公司名称为其各自企业的商标。