




TE 内部编号 1-1337445-0  
BNC Connector, Jack, 50 ohm, Bayonet, 4 GHz, Cable-to-Board, 1  
Position, Printed Circuit Board, Board Mount, -65 – 165 °C [-85 –  
329 °F], Brass  
[在 TE 官网查看>](#)

连接器 > 射频连接器 > 同轴连接器

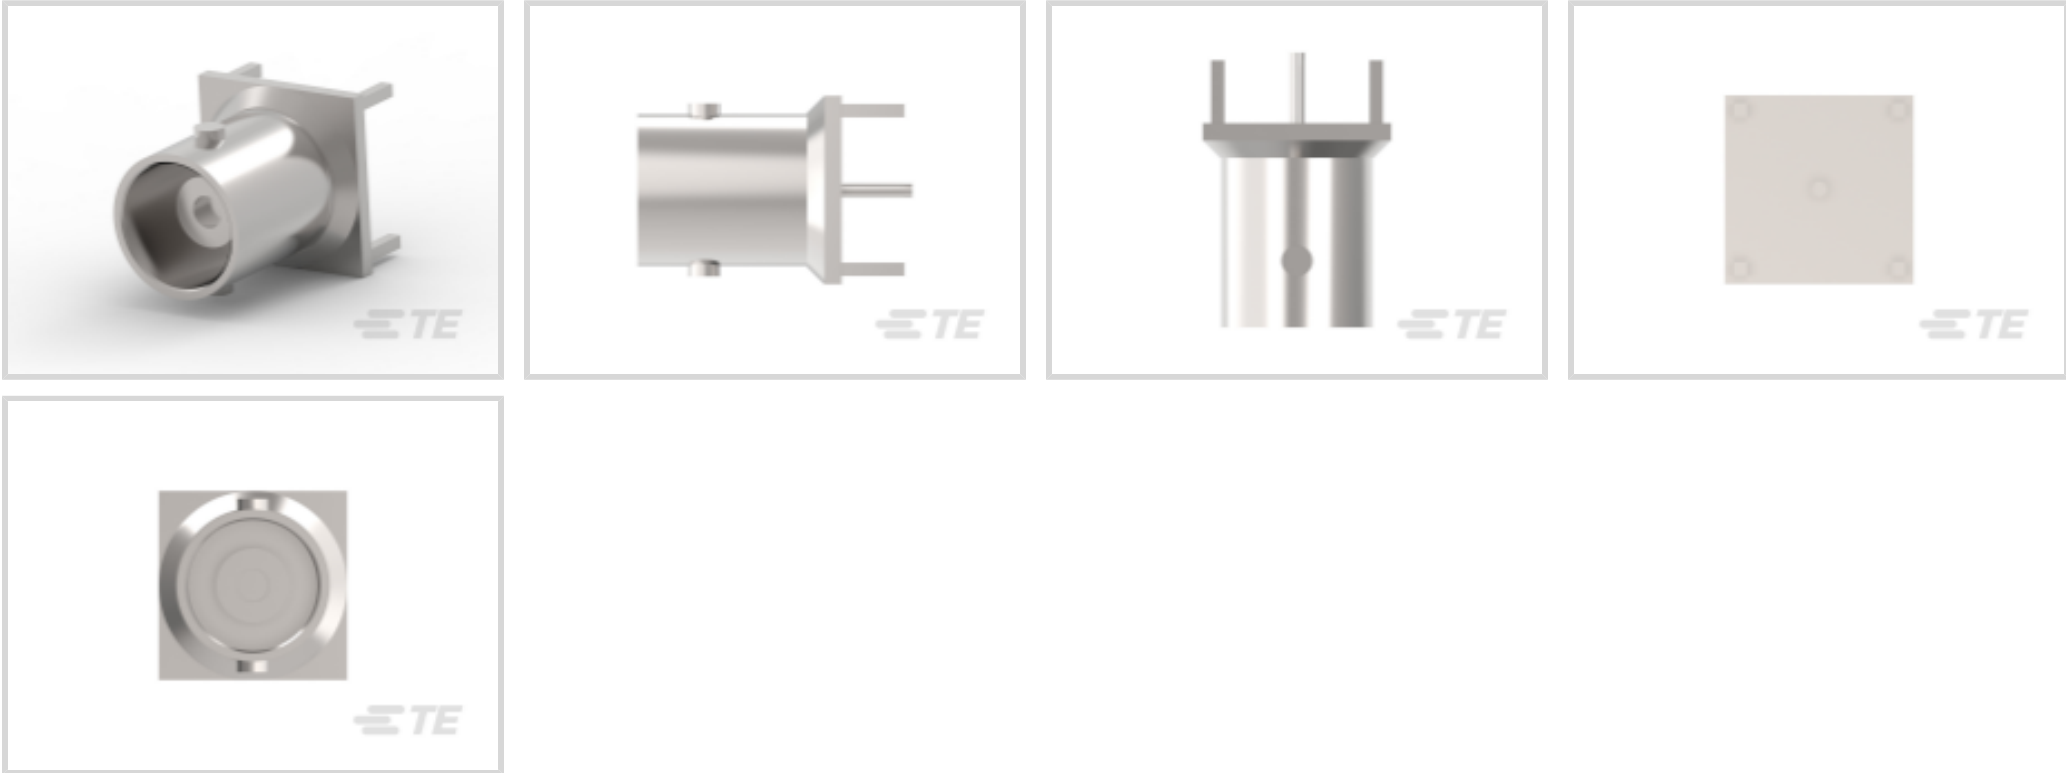

射频接口: BNC  
射频连接器种类: 插座  
射频连接器插接外直径（近似值）: 14.53 mm [ .572 in ]  
阻抗: 50 Ω  
射频连接器耦合机制: 卡口

产品特性

产品类型特性

|           |       |
|-----------|-------|
| 连接器形状     | 矩形    |
| 射频接口      | BNC   |
| 射频连接器种类   | 插座    |
| 连接器系统     | 缆到板   |
| 可密封       | 否     |
| 连接器和端子端接到 | 印刷电路板 |

结构特性

|          |    |
|----------|----|
| PCB 安装方向 | 垂直 |
| 位数       | 1  |
| 同轴端子数    | 1  |

电气特征

|    |      |
|----|------|
| 阻抗 | 50 Ω |
|----|------|

主体特性

|      |    |
|------|----|
| 主体材料 | 黄铜 |
|------|----|



|        |   |
|--------|---|
| 主体电镀材料 | 银 |
|--------|---|

接触件特性

|               |        |
|---------------|--------|
| 射频连接器中心端子电镀材料 | 银 (Ag) |
| 射频连接器中心端子材料   | 黄铜     |

端接特性

|           |               |
|-----------|---------------|
| PCB 端接方法  | 通孔 - 焊接       |
| 端接柱体和尾部长度 | 4 mm[.157 in] |

机械附件

|           |     |
|-----------|-----|
| PCB 安装固定  | 带有  |
| 射频连接器耦合机制 | 卡口  |
| 连接器安装类型   | 板安装 |
| 射频端子吸附方法  | 机械  |
| 制动器       | 带有  |

尺寸

|                 |                   |
|-----------------|-------------------|
| 安装柱长度           | 4.5 mm[.177 in]   |
| PCB 的外形高度       | 13 mm[.511 in]    |
| 射频连接器插接外直径（近似值） | 14.53 mm[.572 in] |

使用环境

|        |                            |
|--------|----------------------------|
| 绝缘选项   | 非绝缘                        |
| 工组温度范围 | -65 – 165 °C[-85 – 329 °F] |

操作/应用

|      |       |
|------|-------|
| 工作频率 | 4 GHz |
|------|-------|

包装特性

|      |     |
|------|-----|
| 封装数量 | 50  |
| 封装方法 | Bag |

其他

|       |      |
|-------|------|
| 等级    | 专业   |
| 电介质材料 | PTFE |

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

|                    |         |
|--------------------|---------|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU | 符合且适用豁免 |
|--------------------|---------|



|                                                         |                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 欧盟ELV指令2000/53/EC                                       | 不在合规性范围内                                                                                                                                                                                 |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 受限材料超出阈值                                                                                                                                                                                 |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006                             | 欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247）<br>SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247）<br>超过限值的SVHC：<br>Pb (3.32% in 4796395)<br><b>物品安全使用说明：</b><br>使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。作业后彻底清洗。如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。 |
| 卤素含量                                                    | 低溴/氯 - 每种匀质材料的 Br 和 Cl < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC                                                                                                                                         |
| 焊接工艺能力                                                  | 波峰焊接可达到 265°C                                                                                                                                                                            |

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

|                                                                                                                                      |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>TE 产品编号 5221128-1<br/>PLUG,COMMERCIAL BNC</p> |  <p>TE 产品编号 2466287-1<br/>BNC M STR CRIMP RG174 188 316 4GHZ 50OHM</p> |  <p>TE 产品编号 5225395-1<br/>BNC PLUG DUAL CRIMP RG58,A,B,C</p>              |  <p>TE 产品编号 2486505-1<br/>BNC Jack Str Bulkhead RG-142/U 50 Ohm</p>    |
|  <p>TE 产品编号 5227079-5<br/>COMM BNC PLUG</p>       |  <p>TE 产品编号 5227079-1<br/>COMM BNC PLUG</p>                            |  <p>TE 产品编号 1-1478401-0<br/>BNC Str Plg PS 50Ohm Silver RG58C /U, 141</p> |  <p>TE 产品编号 2466243-1<br/>BNC M RA CRIMP RG-58 RG-141 4 GHZ 50 OHM</p> |

客户还购买了







TE 产品编号1SNG602079R0000  
EM-SG-NPT1-MET-B




TE 产品编号1-1355587-4  
MOD2 PIN HEADER 32P




TE 产品编号4-1579002-2  
STRIPPING TOOL SOLARLOK



TE 产品编号1622796-4  
YR1 0.1% 107K

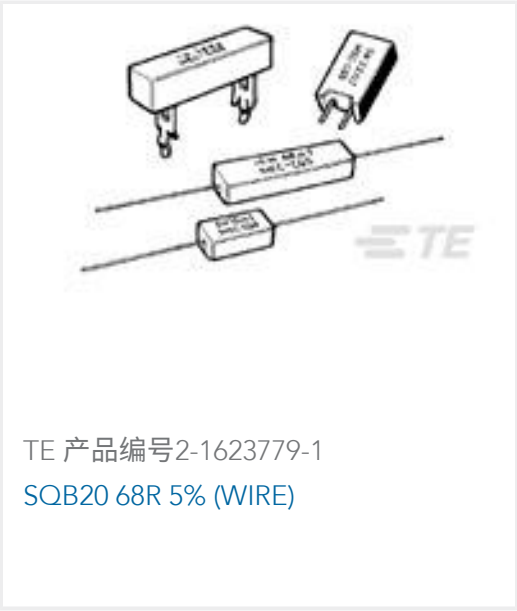

TE 产品编号2-1623779-1  
SQB20 68R 5% (WIRE)

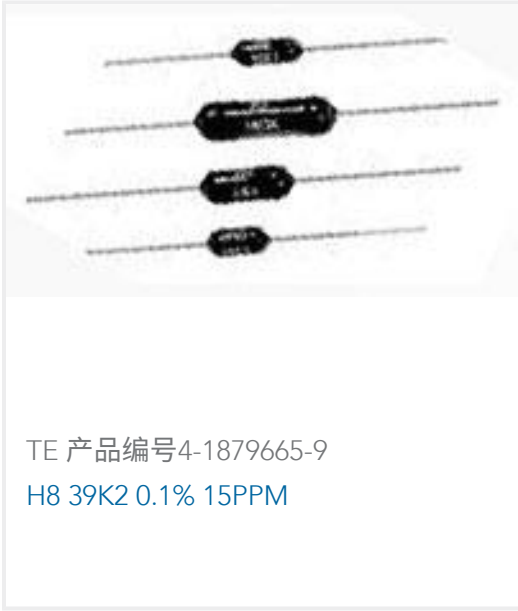

TE 产品编号4-1879665-9  
H8 39K2 0.1% 15PPM




TE 产品编号2120743-2  
MAG-MATE Slim Line with Multispring



TE 产品编号4-2176390-7  
RQ 1206 3K48 0.1% 10PPM 5K RL



TE 产品编号2488219-4  
AV12 SPM 0.1A/24VDC GREEN LED  
12V FLUSH

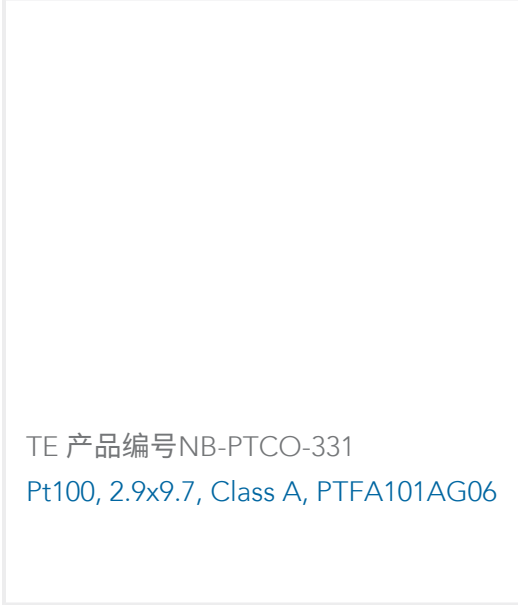

TE 产品编号NB-PTCO-331  
Pt100, 2.9x9.7, Class A, PTFE101AG06

文档

产品图纸

BNC Str PCB Skt 50Ohm Silver P

英文版本

CAD 文件

3D PDF

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_1-1337445-0\_C.3d\_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_1-1337445-0\_C.3d\_stp.zip

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_1-1337445-0\_C.2d\_dxf.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意使用条款。

产品规格

1-1337445-0

BNC Connector, Jack, 50 ohm, Bayonet, 4 GHz, Cable-to-Board, 1 Position, Printed Circuit Board, Board Mount, -65 – 165 °C [-85 – 329 °F], Brass



产品规格

英文版本