



TE 内部编号 1-1478416-0

TNC Connector, Jack, 50 ohm, Threaded, 4 GHz, Cable-to-Cable, 1 Position, Wire & Cable, -65 – 165 °C [-85 – 329 °F], Solder & Clamp, Straight, Brass

[在 TE 官网查看>](#)

连接器 > 射频连接器 > 同轴连接器



射频接口: TNC

射频连接器种类: 插座

射频连接器插接外直径（近似值）: 16.26 mm [.64 in]

阻抗: 50 Ω

与射频电缆类型兼容: Belden, Raychem 5021D1331, Raychem 5021D1831, Raychem 5021M1631, RG 141A, RG 58C, URM 43, URM 76

产品特性

产品类型特性

射频接口	TNC
射频连接器种类	插座
与射频电缆类型兼容	Belden, Raychem 5021D1331, Raychem 5021D1831, Raychem 5021M1631, RG 141A, RG 58C, URM 43, URM 76
连接器系统	缆到缆
可密封	否
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

位数	1
同轴端子数	1

电气特征

阻抗	50 Ω
----	------

主体特性

电缆连接器方向	直式
---------	----



主体材料	黄铜
主体电镀材料	银

接触件特性

射频连接器中心端子电镀材料	银 (Ag)
射频连接器中心端子材料	黄铜

端接特性

线缆端接方法	焊接和夹具
--------	-------

机械附件

射频连接器耦合机制	螺纹
射频端子吸附方法	机械
制动器	不带

尺寸

射频连接器插接外直径（近似值）	16.26 mm[.64 in]
-----------------	------------------

使用环境

工组温度范围	-65 – 165 °C[-85 – 329 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

工作频率	4 GHz
------	-------

包装特性

封装数量	50
封装方法	单独

其他

耦合螺母基材	黄铜
密封圈材料	白色硅橡胶
等级	专业
电介质材料	PTFE

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合且适用豁免
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合且适用豁免
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值



欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006

欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247）

SVHC候选清单的声明更新至: 2024年6月（241）

超过限值的SVHC：

Pb (4.75% in Component Part)

物品安全使用说明：
使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。作业后彻底清洗。如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。

卤素含量

低溴/氯 - 每种匀质材料的 Br 和 Cl < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC

焊接工艺能力

波峰焊接可达到 265°C

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件




TE 产品编号 2501434-1
TNC Plug to BNC Jack Str 50 Ohm



TE 产品编号 ADP-TNCM-TNCF-R
TNC Plug to TNC Jack RA




TE 产品编号 2-330953-1
TNC PLUG E



TE 产品编号 6-1478415-0
TNC Str Plg PS 50Ohm Silver Pltd
RG58C/U



TE 产品编号 5225555-6
TNC PLUG DUAL W/P TR

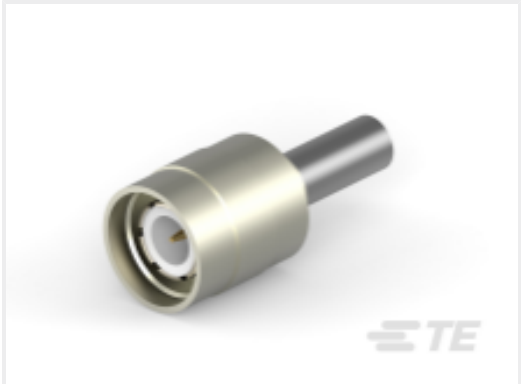

TE 产品编号 5222506-1
CONNECTOR,PLUG,HEX CRIMP,TNC

客户还购买了



TE 产品编号AS608-98SN
PLUG BOOT TERMIN'N TYPE 6

TE 产品编号ASL006-05PB-HE
RECEPT.ASSY. 2 HOLE MNT.MICRO MK3

TE 产品编号YASX002-05PE-HE-R0
RECEPT ASSY. ASX 5 WAY. DESIGN MKII.

TE 产品编号316222-002
55A0121-26-0/9

TE 产品编号ASC105-06SC
RECEPT.AS MODULAR. SKT.

TE 产品编号2151064-1
OCEAN_2.0_APPLICATOR-S-070F125O-RSM

TE 产品编号C16588-000
202K111-25-G14/225-0

TE 产品编号ASDD012-41PN
RECEPT 2 HOLE MTG ASSY 12-41 AS DOUBLE D

TE 产品编号AS622-35PN
PLUG BOOT TERMIN'N TYPE 6

TE 产品编号3822933003
44A0121-20-2/6

文档

TNC Str Jk PS 50Ohm Silver Pltd RG58C/U,
英文版本

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-1478416-0_B.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-1478416-0_B.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-1478416-0_B.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

TNC Connectors

英文版本



产品规格

英文版本

使用说明书

GREENPAR RF CONNECTOR CABLE ASSEMBLY INSTRUCTION SHEET

英文版本

使用说明书（非美国）

英文版本