

1-1609091-5

✓有效

Corcom | Corcom MRI 滤波器

TE 内部编号 1-1609091-5

3 A DC Filter, 60 VDC, DIN Type Terminals Input, Wire Lead

Output, Corcom MRI Filters

[在 TE 官网查看>](#)



EMI 和 EMC 解决方案 > EMI 滤波器 > 电力线滤波器 > 直流滤波器 > MRI LED Lighting Filters, Corcom



额定电流: 3 A

工作电压: 60 VDC

输入端接类型: DIN 类型端子

输出端接类型: 导线引线

[所有 MRI LED Lighting Filters, Corcom \(3\)](#)

产品特性

产品类型特性

滤波要求	已滤波
输入端接类型	DIN 类型端子
输出端接类型	导线引线

电气特征

额定电流	3 A
工作电压	60 VDC

信号特征

通道数	4
-----	---

主体特性

产品方向	直角
------	----

机械附件

产品安装类型	面板安装
--------	------

使用环境

--	--



工组温度范围	-10 – 60 °C
--------	-------------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2023年1月（233） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺


产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



该系列中的其他产品 | [Corcom MRI 滤波器](#)

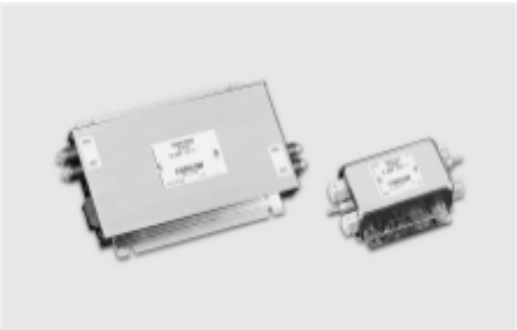

Medical DC Filters(3)



直流滤波器(3)

客户还购买了




TE 产品编号1-406525-1
IMJ,NO SHLD,8P,TRAY, SN




TE 产品编号2834089-2
5.0MM SIDE ENTRY MSC 3P_GY



TE 产品编号2388553-3
PUSH-IN CONNECTOR, 3 POS

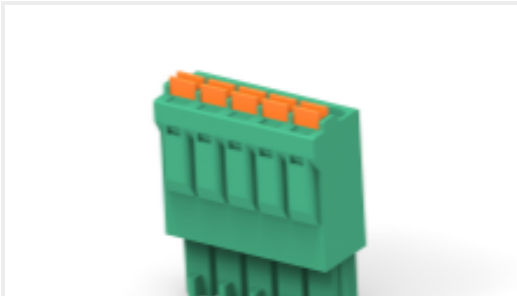


TE 产品编号2350398-5
5 POS SPRING TB PLUG , PITCH 3.50



TE 产品编号6-1609128-4
3FB3-MS=F8440



TE 产品编号2271203-1
2PIN WIRE TO WIRE CONNECTOR

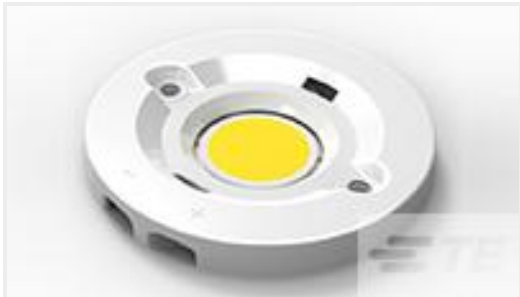


TE 产品编号2213254-2
LUMAWISE LED HOLDER Z50 STD
PROFILE 1919



TE 产品编号2213254-1
LUMAWISE LED HOLDER Z50 LOW
PROFILE 1919



TE 产品编号2213678-6
Z35 MINI LED HOLDER 13.5*13.5MM
CSK

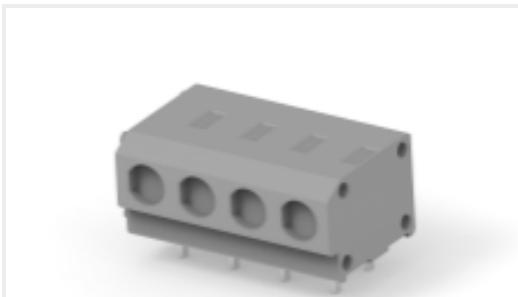

TE 产品编号2834089-3
5.0MM SIDE ENTRY MSC 4P_GY

文档

MRI43100W=F8587

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-1609091-5_A.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-1609091-5_A.3d_stp.zip

英文版本

1-1609091-5

3 A DC Filter, 60 VDC, DIN Type Terminals Input, Wire Lead Output, Corcom MRI Filters



下载查看

[ENG_CVM_CVM_1-1609091-5_A.2d_dxf.zip](#)

英文版本

[3D PDF](#)

3D

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[EMI FILTER SELECTION](#)

英文版本

[CORCOM MRI LED LIGHTING FILTER](#)

英文版本